2019

CATÁLOGO
MOSQUITERAS

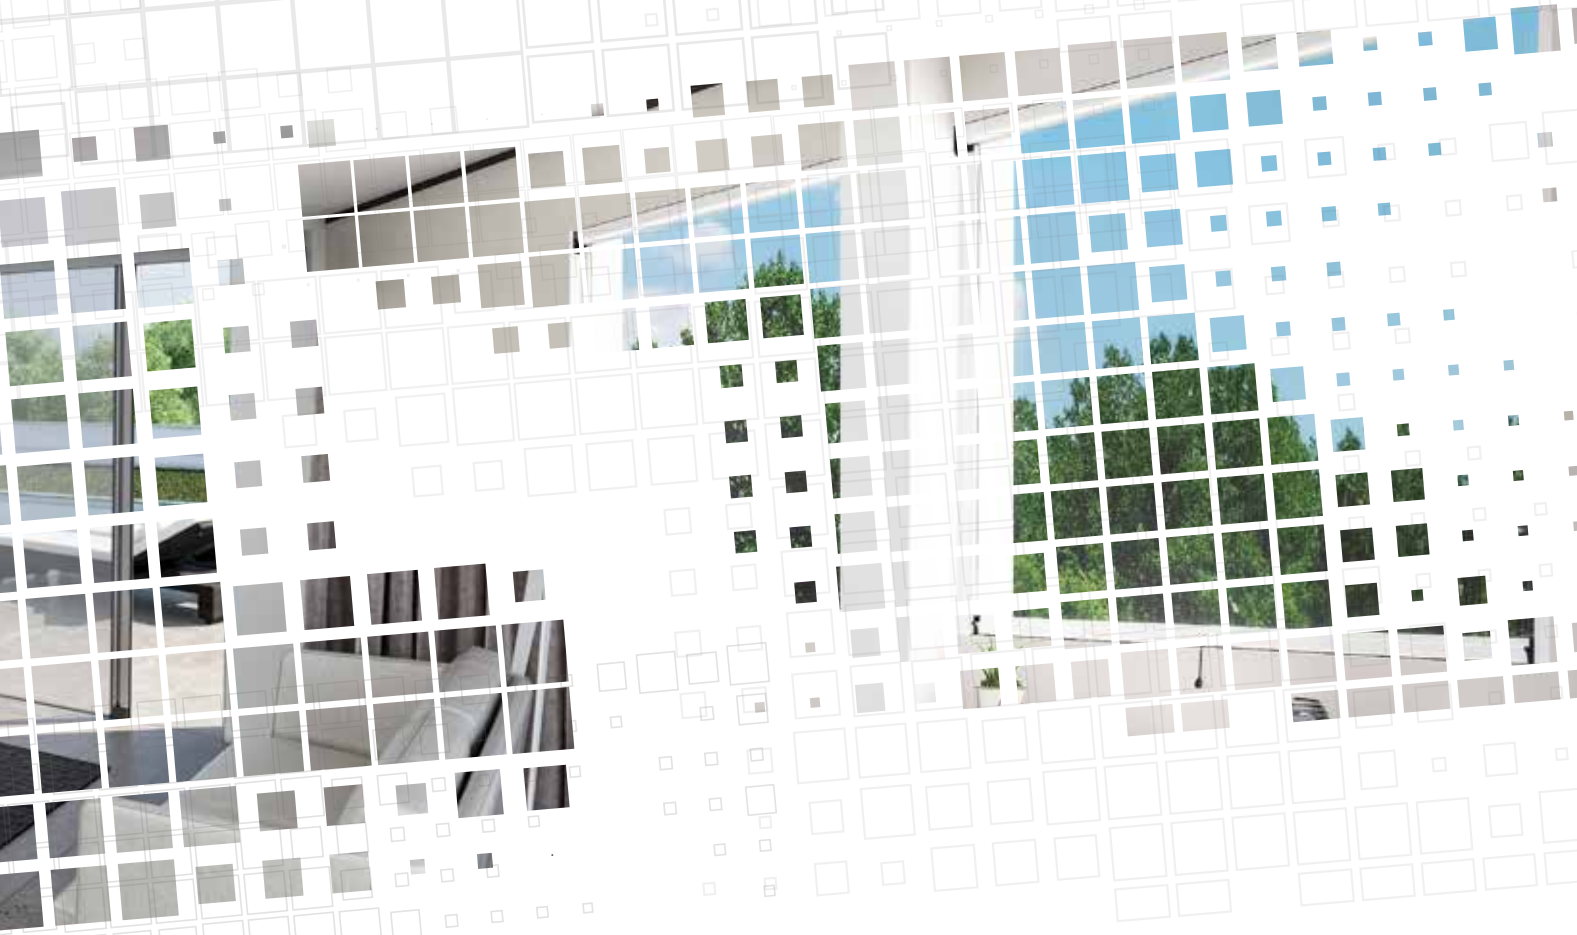

MV LINE

2019

CATÁLOGO
MOSQUITERAS

el catálogo

características del modelo

tamaño mosquitera

el color de la banda identifica el tipo de productos

descripción analítica

tipos de modelo

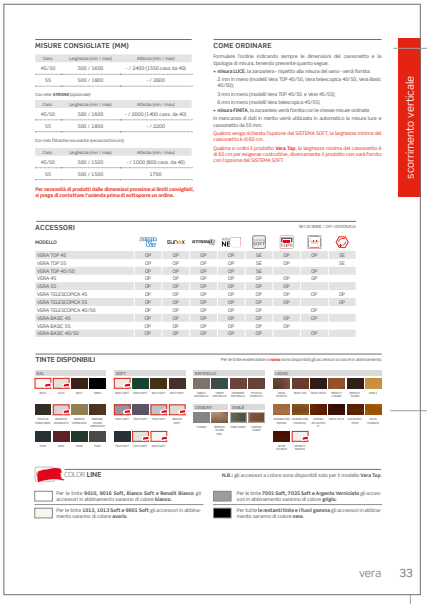

cómo hacer un pedido

medidas aconsejadas

accesorios

colores disponibles

Tabla de los accessorios (de serie y opcionales) presente al final de la página de todos los modelos

ACCESSORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	
VERA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE
VERA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	OP		SE
VERA TOP 40/50	OP	OP	OP	OP	SE		OP	
VERA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
VERA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
VERA TELESCÓPICA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA TELESCÓPICA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP
VERA TELESCÓPICA 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	
VERA BASIC 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
VERA BASIC 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
VERA BASIC 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	

leyenda

SÍMBOLOS TIPOS

- deslizamiento vertical
- deslizamiento lateral
- red plisada
- sistema a botón
- hoja batiente
- panel fijo/corredero
- grandes dimensiones
- motorización disponible
- profundidad cajón
- guía baja
- guía cepillo

SÍMBOLOS ACCESSORIOS

- COLOR **LINE** accessorios combinados con los (colores de los) perfiles. (NEW)
- Red negra ***STRONG*** Elevada visibilidad y mayor resistencia
- Red **BetterVue™** de elevada visibilidad
- Red **Sunox** Antivirus y Antibacteriana
- Red **Negra** Resistente y de alta calidad
- Sistema de frenado en el enrollado
- Adaptadores para la fijación
- Sistema para drenar el agua
- Enganche telescópico
- Sistema para instalación frontal
- Doble gancho de cierre reforzado
- Cargo muelle exterior
- Manilla con gancho
- Motor con detección de obstáculos

gama de productos

LÍNEA URAGANO

IRENE / BORA

LÍNEA CLÁSICA

MOSQUITERAS VERTICALES

MOSQUITERAS LATERALES

MOSQUITERAS DE PANEL, FIJAS/CORREDERAS

GRANDES DIMENSIONES

INFORMACIONES

índice

1. LÍNEA **URAGANO**

BORA 8
IRENE VERTICAL ..... 10 RE-STYLE
IRENE LATERAL 13
IRENE 65 SQUARE ..... 15 NEW

LÍNEA CLÁSICA

2. DESLIZAMIENTO **VERTICAL**

VERA 19
CLIK-CLAK 23
KETTY 25
WIND VERTICAL 28

3. DESLIZAMIENTO **LATERAL**

LARA 34
VALERIA 38
CLARA 42
WIND LATERAL 48
PHANTOM **TOP** ..... 52 NEW
PHANTOMATIK 55
SNAKE **TOP** ..... 57 NEW
LINDAPLUS 60
SOFFY 62
MINIMA 64
MINIMA UP 66

4. FIJAS / **CORREDERAS PANEL**

ANTAREX 69
LIBRA 71
ALBA 73
SCORRI 75
PRATIK 77

5. GRANDES **DIMENSIONES**

EVO ZIP 82
SECURZIP 85

9. INFORMACIONES

CÓMO DETERMINAR
LAS MEDIDAS 98
ACCESSORIOS 99
CLIPS DE ENGANCHE 103
ESTORES Y MALLAS 104
COLORES 105
MODELOS Y COLORES 106
COLOR **LINE** ..... 107 NEW
WIND: CONFIGURACIÓN 108
LIBRA: CONFIGURACIÓN 109

1 línea uragano

8 BORA
10 IRENE VERTICAL
13 IRENE LATERAL
15 IRENE 65 SQUARE NEW

EL VIENTO MÁS FUERTE YA NO ES UN PROBLEMA

Línea Uragano

La Línea URAGANO ha sido ideada, construida y testada para resis a las más difíciles condiciones atmosféricas, en particular en condiciones de vientos fuertes, gracias a su solidez y al empleo de materiales especiales, protege los ambientes guardando toda la esencialidad y la elegancia de nuestras mosquiteras.

MÁXIMA RESISTENCIA

La red no se sale de las guías

Gracias a un sistema exclusivo por enrollado de la red es posible instalar la mosquitera en ventanas y puertas acristaladas hasta dimensiones considerables.

Irene está disponible en libre instalación con cajónes de 45 – 65– 75 mm, Irene se puede instalar también empotrada, utilizando la versión con cajón 50 mm; Bora está disponible en libre instalación con cajón de 50 mm.

GRAN ESTABILIDAD

La mosquitera no se abre sola

Irene y Bora forman parte de la línea URAGANO, una gama de mosquiteras a deslizamiento vertical y lateral, listas para satisfacer cada exigencia de protección de los insectos y de los fenómenos atmosféricos más molestos como el viento, que muchas veces provoca repentinos escapes de la red.

INCLUSO GRANDES DIMENSIONES

Protege los espacios más anchos

Un complemento de decoración que se adapta a cualquier tipo de ambiente, también gracias a la gran variedad de colores disponibles entre los RAL/Raffaello/MADERA a elegir en los perfiles.

LA MOSQUITERA MÁS FUERTE QUE EL VIENTO

BORA

Mosquitera de deslizamiento lateral



BORA

Deslizamiento: lateral, se detiene manualmente en cualquier punto. Posibilidad de configurar hasta en cuatro hojas

Enrollamiento: con muelle

Sistema de apertura: con imán

Sistema de enganche: con bayoneta

Adaptable para: puerta

Boton: no

Red: red negra ***STRONG*** de serie

Confeccionada: a medida

Note: adecuado para puertas de hasta 180/200 cm de ancho, dependiendo de la red elegida y guía baja con un grosor de solo 2 mm.

Alta resistencia de la red con viento fuerte, gracias a un sistema patentado que evita que se escape.

Color Line: accessorios combinados con los (colores de los) perfiles. Disponibles en los colores **blanco, marfil, gris** y **negro.**

El color de los anillos de la cadena varía en función del color de la red: se suministrarán negros con la red **negra** y **grises** es con la red **gris.**

En combinación con los colores **blanco, marfil** o **gris** el cepillo se suministrará de color **gris.** Para los **demás colores**, si no se especifica nada, el cepillo se suministrará de color **negro.**

BORA

Cierre en bayoneta

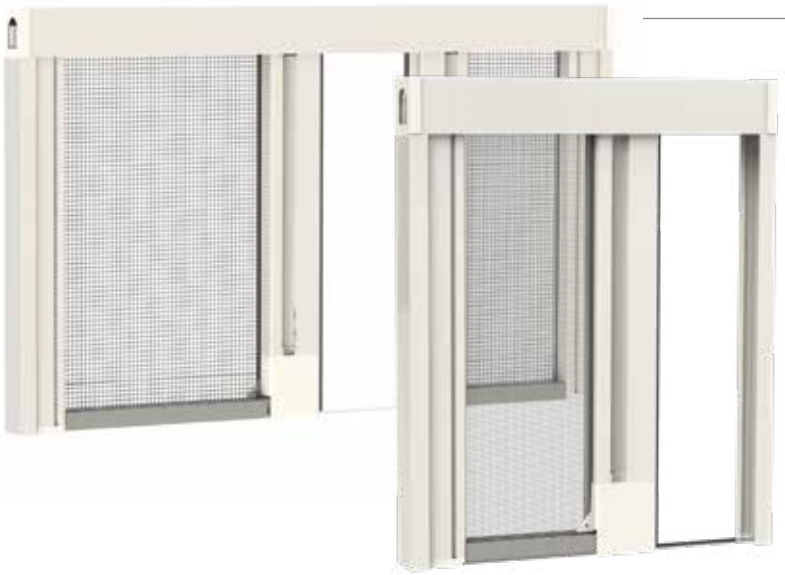

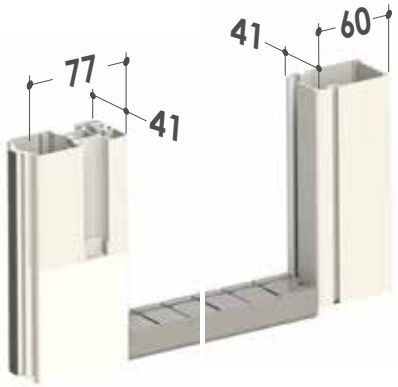

La guía inferior apenas se alza 2mm del suelo

ESQUEMA DE ACOPLAMIENTO DE LAS HOJAS

HOJA SIMPLE

HOJA DOBLE CON APERTURA BILATERAL



HOJA DOBLE CON CIERRE AL CENTRO



HOJA DOBLE A SEGUIR



HOJA TRIPLE A SEGUIR



IMÁN DIS. 43

HOJA CUADRUPLE CIERRE CENTRAL



IMÁN DIS. 7

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Por hoja	Anchura (min/max)	Altura (min/max)
Red negra ***STRONG***	- / 1800	1500 / 2500
Red en fibra	- /2000	1500 / 2500

La altura debe ser mayor que el ancho de al menos 200 mm.

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

CÓMO HACER UN PEDIDO

Formule el pedido siempre indicando el tipo de medida, teniendo en cuenta lo siguiente:

- **medida LUZ**, la mosquitera se servira 3 mm menos de la medida indicada
- **medida ACABADA**, la mosquitera se servira a la medida indicada

En el caso de que no haya solicitado otra cosa, el cajón está concebido para ser instalado a la izquierda (vista interior).

Para la versión con doble cajón: en el caso de que no se especifique otra cosa, la mosquitera se fabricará con apertura central y hoja semifija a la izquierda (vista interior).

Es posible descentrar el cierre previa solicitud. En éste caso siempre hay que indicar la anchura de la hoja semifija.

ACCESSORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	STRONG	sunox	rete NERA
BORA	SE	OP	OP

COLORES DISPONIBLES

Para los colores evidenciados en **rojo** están disponibles loa accessorios con el color a juebo

COLOR **LINE**

Para los colores **9010, 9016 Soft, Blanco Soft** y **Renolit Blanco** los accessorios a juego serán de color **blanco.**

Para los colores **1013, 1013 Soft** y **9001 Soft** los accessorios a juego serán de color **marfil.**

Para los colores **7001 Soft, 7035 Soft, 9006 mate** y **Plata Barnizado** los accessorios a juego serán de color **gris.**

Para los **restantes colores y los fuera de gama** los accessorios a juego serán de color **negro.**

IRENE
VERTICAL

Mosquitera vertical

IRENE 45 VERTICAL

Deslizamiento: vertical
Enrollado: con muelle
Sistema de apertura: Push-Up, presionar hacia abajo
Adecuada para: ventana
Cajón: redondeado de 45
Red: en fibra de vidrio de serie. En lugar de la red se puede solicitar la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas.
Se suministra: a medida

Nota: regulación externa de la carga del muelle de serie y sistema de regulación de guías telescópicas
Color Line: accessorios combinados con los (colores de los) perfiles. Disponibles en los colores **blanco, marfil, gris** y **negro.**
En combinación con los colores **blanco, marfil** o **gris** el cepillo se suministrará de color **gris.** Para los **demás colores**, si no se especifica nada, el cepillo se suministrará de color **negro**.

RE-STYLE IRENE 45 VERTICAL

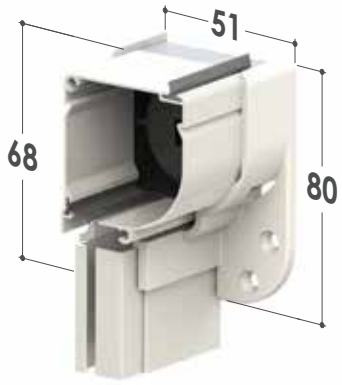

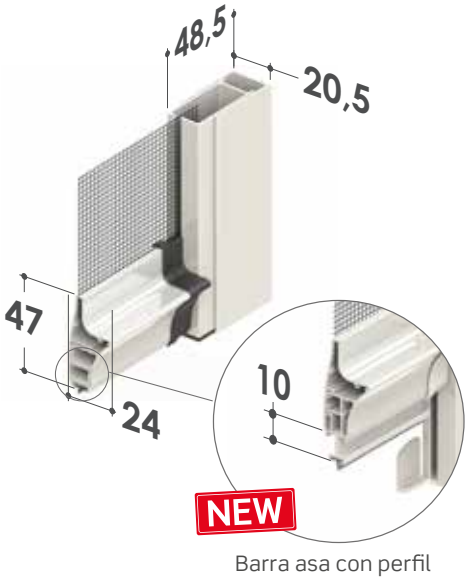

Barra asa con perfil portacepillo telescópico

Regulación externa de la carga del muelle

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.

Guías telescópicas



IRENE 45 UP

STANDARD

REVERSE

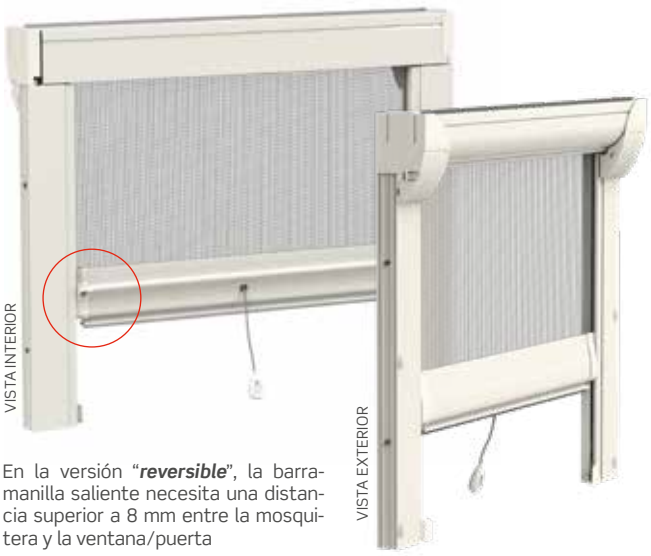

En la versión "***reversible***", la barramanilla saliente necesita una distancia superior a 8 mm entre la mosquitera y la ventana/puerta

Atención:

Para la instalación del MODEL IRENE UP es necesario un umbral de apoyo.

Consultar preventivamente pág. 101 del catálogo, para pedidos relacionados con este modelo.

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Tipo	Anchura (min/max)	Altura (min/max)
Red negra ***STRONG***	600 / 2100	- / 2000
Red en fibra	600 / 2200	- / 2500
Tela filtrante	600 / 1600	- / 1400
Tela oscurecedora	600 / 1600	- / 1800
Tuffscreen™	600 / 1600	- / 1600

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Aplicando telas filtrantes y oscurecedoras, según el tipo de tejido pedido, podría ser necesario realizar juntas horizontales de la tela, en el caso de que altura y anchura superen los 1800 mm. **Para más información contactar con la empresa.**

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando siempre el tipo de medida y teniendo en cuenta lo siguiente:

- **medida LUZ,** la mosquitera -respecto a las medidas del hueco- se suministrará con 3 mm menos;
- **una vez ACABADA la medida,** la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

Cuando se solicite la opción del SISTEMA SOFT (sólo en el modelo vertical cajón 45), la anchura mínima del cajón tendrá que ser de 60 cm.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz.

ACCESSORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	STRONG	sunox	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APLICACIÓN FRONTAL		
IRENE 45 VERT.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SE
IRENE 45 UP	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	

COLORES DISPONIBLES

Para los colores evidenciados en **rojo** están disponibles loa accessorios con el color a juebo

RAL

9010 | 1013 | 8017 | NEGRO

MARRÓN OSCURO 9900 | PLATA BARNIZADO | BRONCE BARNIZADO | BRONCE OSCURO BARNIZADO

7016 | 3005 | 6009 | 7022

SOFT

9001 SOFT | 6005 SOFT | 8014 SOFT | 8017 SOFT

7001 SOFT | 7012 SOFT | 7035 SOFT | BLANCO SOFT

7016 SOFT | 1013 SOFT | 9016 SOFT

RAFFAELLO



GRIS RAFFAELLO | VERDE RAFFAELLO | MARRÓN RAFFAELLO | MARRÓN OSCURO MV

OXIDADOS



TITANIO | BRONCE OSCURO OXID.

SABLÈ

NOIR SABLÈ | CORTEN SABLÈ

MADERA

NOGAL EFFECTA | NOGAL 100 | NOGAL 100 R | RENOLIT CLARO | RENOLIT OSCURO | PINO 1

CEREZO CON LLAMA | CEREZO CON LLAMA R | CEREZO ATLÁNTICO R | NOGAL 101 R | CASTAÑO C 378 R | OLMO CLARO R

OLMO OSCURO R | RENOLIT BLANCO

COLOR **LINE**

Para los colores **9010, 9016 Soft, Blanco Soft** y **Renolit Blanco** los accessorios a juego serán de color **blanco.**

Para los colores **1013, 1013 Soft** y **9001 Soft** los accessorios a juego serán de color **marfil**.

Para los colores **7001 Soft, 7035 Soft** y **Plata Barnizado** los accessorios a juego serán de color **gris.**

Para los **restantes colores y los fuera de gama** los accessorios a juego serán de color n**egro.**

IRENE
LATERAL

Mosquitera lateral



IRENE 45 LATERAL
IRENE DOBLE

Deslizamiento: lateral

Tipos: guía baja con cantos redondeados **(sólo en color plata)**

Enrollado: con muelle

Sistema de apertura: manual, con asa giratoria y bloqueos intermedios cada 10 cm

Adecuada para: ventana

Cajón: redondeado de 45, disponible también en la versión con doble cajón

Red: en fibra de vidrio de serie. En lugar de la red se puede solicitar la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas.

Se suministra: a medida

Nota: regulación externa de la carga del muelle de serie y sistema de regulación de guías telescópicas

Color Line: Accessorios combinados con los (colores de los) perfiles.

Disponibles en los colores **blanco, marfil, gris** y **negro.**

En combinación con los colores **blanco, marfil** o **gris** el cepillo se suministrará de color **gris.** Para los **demás colores**, si no se especifica nada, el cepillo se suministrará de color **negro.**

IRENE 45 LATERAL - LATERAL DOBLE

Compensación hasta 10mm



FUNCIONES ESPECIALES DE SERIE

Enganche lateral telescópico

Para instalaciones en huecos con anchuras que no cuadran.

Guías telescópicas



Regulación externa de la carga del muelle

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.



Sistema para drenar el agua

La guía inferior está dotada de ojales para drenar el agua que evitan la molestia de que se deposite.

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando siempre el tipo de medida y teniendo en cuenta lo siguiente:

- **medida LUZ,** la mosquitera -respecto a las medidas del hueco- se suministrará con 3 mm menos;
- **una vez ACABADA la medida,** la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz.
En el caso de que no haya solicitado otra cosa, el cajón está concebido para ser instalado a la izquierda (vista interior). Para la versión con doble cajón: en el caso de que no se especifique otra cosa, la mosquitera se fabricará con apertura central y hoja semifija a la izquierda (vista interior).
Es posible descentrar el cierre previa solicitud. En éste caso siempre hay que indicar la anchura de la hoja semifija.

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Tipo	Anchura (min/max)	Altura (min/max)
Red negra ***STRONG***	- / 2000	1500 / 2500
Red en fibra	- /2200	1500 / 2600
Tela filtrante	- / 1300	1500 / 2500
Tela oscurecedora	- / 1700	1500 / 2500
Tuffscreen™	- / 1600	1500 / 2500

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Aplicando telas filtrantes y oscurecedoras, según el tipo de tejido pedido, podría ser necesario realizar juntas horizontales de la tela, en el caso de que altura y anchura superen los 1800 mm. **Para más información contactar con la empresa.**

ACCESSORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	STRONG	sunox	rete NERA	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE		
IRENE 45 LAT.	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE

COLORES DISPONIBLES

Para los colores evidenciados en **rojo** están disponibles loa accessorios con el color a juebo

COLOR **LINE**

N.B.: los accessorios de la guía inferior se suministrarán exclusivamente en color **gris.**

Para los colores **9010, 9016 Soft, Blanco Soft** y **Renolit Blanco** los accessorios a juego serán de color **blanco.**

Para los colores **1013, 1013 Soft** y **9001 Soft** los accessorios a juego serán de color **marfil**.

Para los colores **7001 Soft, 7035 Soft** y **Plata Barnizado** los accessorios a juego serán de color **gris.**

Para los **restantes colores y los fuera de gama** los accessorios a juego serán de color n**egro.**

NEW

IRENE 65
SQUARE

Mosquitera vertical, con cadena, motor o motor vía radio

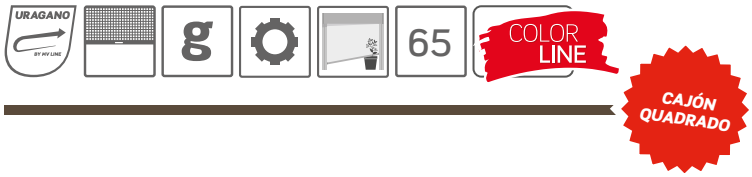

IRENE 65 CADENA

IRENE 65 MOTORIZADA

Sistema de apertura: con cadena (sólo con mando interno), equipada con muelleque favorece la subida de la mosquitera o motorizada

Adecuada para: ventana y puerta acristalada

Cajón: cuadrado de 65 mm

Red: en fibra de vidrio de serie. En lugar de la red se puede solicitar la inserción de telas oscurecedoras y filtrantes

Se suministra: a medida

Nota: la Irene motorizada se encuentra disponible también en versión con motor vía radio que permite accionar más mosquiteras motorizadas con un sólo emisor.

Color Line: accessorios combinados con los (colores de los) perfiles.

Disponibles en los colores **blanco, marfil, gris** y **negro.**

En combinación con los colores **blanco, marfil** o **gris** el cepillo se suministrará de color **gris**. Para los **demás colores**, si no se especifica nada, el cepillo se suministrará de color **negro.**

IRENE 65 CADENA

Es posible solicitar l'accionamiento con cadena también al exterior.

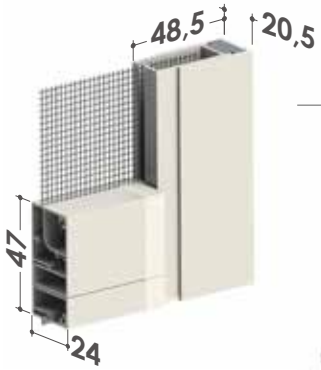



TENSOR DE CADENA PARA FIJACIÓN EN PARED

Para nuestros productos, **instalados al interior o al exterior**, se suministra dispositivo tensor de cadena conforme a las prescripciones de las normas europeas EN 13120 (puntos 8.2 y 15 con referencia a la protección del estrangulamiento), EN 16433: 2014 y EN 16434:2014.

Los dispositivos en efecto cumplen con la obligación general de seguridad de los productos lanzados en el mercado según la directiva 2001/95/CE del Parlamento y del Consejo Europeo.

IRENE 65 MOTORIZADA

IRENE 65 - APLICACIÓN FRONTAL

- Cajón y barra manilla cuadrados
- Conjunto autoportante;
- Posibilidad de aplicación frontal (se debe indicar en fase)
- Disponible solo para versión motorizada

Atención:

Para la instalación del MODEL IRENE 65 - Aplicación frontal es necesario un umbral de apoyo.

Consultar preventivamente pág. 101 del catálogo, para pedidos relacionados con este modelo.

INDICACIONES SOBRE LOS MOTORES: **DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS**

NEW

La **detección de obstáculos en bajada/subida** garantiza su seguridad y permite preservar las funcionalidades del mosquitero **IRENE**, el motor está dotado de sensores capaces de detectar objetos, personas y animales. En presencia de un obstáculo, **IRENE** separa y el motor realiza una pequeña inversión para poder extraer los objetos que impiden su descenso.

La detección de obstáculos en subida/bajada es estándar para los motores con mando a distancia Becker, opcional en el motor estándar.

MOTORES ESTÁNDAR SIN DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS: en caso de que se opte por instalar este tipo de motor es necesario utilizar exclusivamente **un botón hombre presente para mover el producto** y hay que seguir paso a paso las operaciones de subida y bajada.

MOTORES CON DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS: en este caso es posible utilizar también botones hombre no presente.

FUNCIONES ESPECIALES DE SERIE

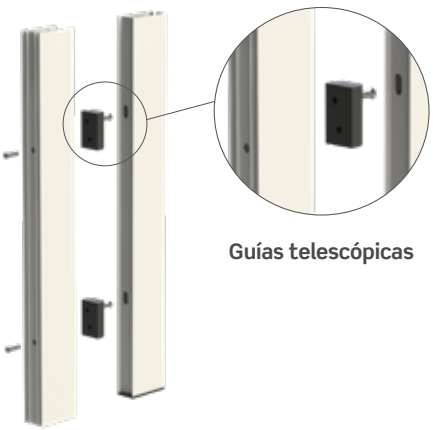

Guías telescópicas

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando siempre el tipo de medida y teniendo en cuenta lo siguiente:

• **medida LUZ,** la mosquitera -respecto a las medidas del hueco - se suministrará con 3 mm menos;

• **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto, el mando de cadena se aplicará a la derecha *(vista interior)*.

A menos que se especifique otra cosa, en caso de mando de motor, la salida del cable está dispuesta a la derecha y abajo *(vista interior)*.

Aplicando telas filtrantes y oscurecedoras, según el tipo de tejido pedido, podría ser necesario realizar juntas horizontales de la tela, en el caso de que altura y anchura superen los 1800 mm.

Para más información contactar con la empresa.

Se ruega utilizar el formulario de pedido correspondiente que se encuentra al final del catálogo.

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm) - para cadena

	Tipo	Anchura (min/max)	Altura (min/max)
	Red negra ***STRONG***	600 / 1800	- / 3000
	Red en fibra	600 / 1800	- / 3000
	Tuffscreen™	600 / 1600	- / 2600
para interiores	Tela oscurecedora	600 / 1600	- / 2600
para interiores	Tela filtrante	600 / 1600	- / 2000
adecuado también para exterior	Screen 5500	600 / 1600	- / 2000

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm) - para motorizada

	Tipo	Anchura (min/max)	Altura (min/max)
	Red negra ***STRONG***	650 / 2600	- / 1800
	Red en fibra	650 / 3000	- / 2800
	Tuffscreen™	650 / 2600	- / 1600
para interiores	Tela oscurecedora	650 / 2600	- / 1800
para interiores	Tela filtrante	650 / 2600	- / 1600
adecuado también para exterior	Tela Osc. Opatex Pro	650 / 2200	- / 1300
	Screen 5500 oscur.	650 / 2200	- / 1300
	Screen 5500	650 / 2200	- / 1300

ACCESSORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	STRONG	sunox	rete NERA	
IRENE 65 SQUARE CADENA	SE	OP	OP	-
IRENE 65 SQUARE MOTORIZADA	SE	OP	OP	OP

COLORES DISPONIBLES

Para los colores evidenciados en **rojo** están disponibles loa accessorios con el color a juebo



COLOR **LINE**

Para los colores **9010, 9016 Soft** y **Blanco Soft** los accessorios a juego serán de color **blanco.**

Para los colores **1013** y **1013 Soft** los accessorios a juego serán de color **marfil**.

Per la tinta **Plata Barnizado** los accessorios a juego serán de color **gris.**

Para los **restantes colores y los fuera de gama** los accessorios a juego serán de color n**egro.**

2 | deslizamiento vertical

19 VERA
23 CLIK-CLAK
25 KETTY
28 WIND VERTICAL

VERA

Mosquitera vertical con sistema botón

40 45 50 55

VERA TOP 45/55
VERA TOP 40/50
VERA 45/55

VERA TELESCÓPICA 45/55
VERA TELESCÓPICA 40/50

VERA BASIC 45/55
VERA BASIC 40/50

Deslizamiento:vertical

Enrollado: con muelle

Cajón: redondeado de 45 o 55 mm o cuadrado de 40 y 50 mm, también en versión con guías telescópicas, para la instalación en huecos no simétricos.

Sistema de apertura: modelos Vera **TOP** con sistema Push-Up (presionar hacia abajo); otros modelos de resorte.

Adecuada para: ventana

Botón: sí

Red: en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes.

En lugar de la red se puede pedir la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. **Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan al uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.**

Se suministra: a medida

Color Line: accessorios combinados con los (colores de los) perfiles para el modelo **Vera Top.** Disponibles en los colores **blanco, marfil, gris** y **negro.**

En combinación con los colores **blanco, marfil** o **gris** el cepillo se suministrará de color **gris.** Para los **demás colores**, si no se especifica nada, el cepillo se suministrará de color **negro.**

VERA TOP 45/55

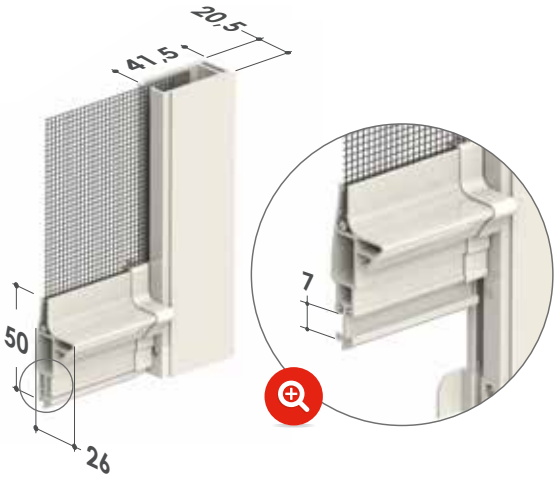

COLOR LINE COLOR **LINE**

Regulación externa de la carga del muelle

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.

Sistema Soft: desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.

Sistema PUSH UP

- Sistema de apertura "**PUSH UP**", presionar hacia abajo
- Guías telescópicas

VERA TOP 40/50

COLOR **LINE**

Sistema Soft: desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.

Sistema PUSH UP

- Sistema de apertura "PUSH UP", presionar hacia abajo
- Guías telescópicas

VERA 45/55

VERA 45/55 TELESCÓPICA

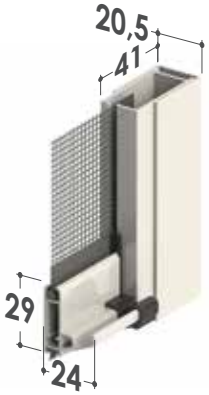

VERA 40/50 TELESCÓPICA

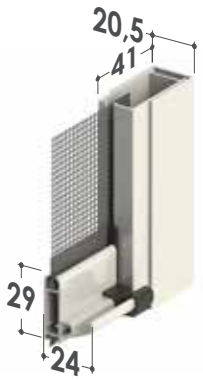

VERA BASIC 45/55

VERA BASIC 40/50

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2400 (1550 Cajón 40)
55	500 / 1800	- / 2600

Con red negra ***STRONG*** (opcional)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2000 (1400 Cajón 40)
55	500 / 1800	- / 2200

Con tela filtrante/oscurecedora (sin botones)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	500 / 1500	- / 1000 (800 Cajón 40)
55	500 / 1500	1700

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera respecto a las medidas del hueco se suministrará:

  2 mm menos (modelos Vera TOP 40/50, Vera telescópica 40/50 y Vera Basic 40/50);

  3 mm menos (modelos Vera TOP 45/55 y Vera 45/55);

  6 mm menos (modelos Vera telescópica 45/55)

- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y el cajón de 55 mm.

Cuando se solicite la opción del SISTEMA SOFT la anchura mínima del cajón tendrá que ser de 60 mm.

Si se pide el producto **Vera top**, la anchura mínima del cajón es de 60 cm por exigencias de construcción, en caso contrario, el producto no se suministrará con la opción del SISTEMA SOFT.

ACCESSORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	sunox	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS		
VERA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE
VERA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	OP		SE
VERA TOP 40/50	OP	OP	OP	OP	SE		OP	
VERA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
VERA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
VERA TELESCÓPICA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA TELESCÓPICA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP
VERA TELESCÓPICA 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	
VERA BASIC 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
VERA BASIC 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
VERA BASIC 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	

COLORES DISPONIBLES

Para los colores evidenciados en **rojo** están disponibles los accessorios con el color a juebo

COLOR **LINE**

N.B.: los accessorios de color solo están disponibles para el modelo **Vera Top**.

Para los colores **9010, 9016 Soft, Blanco Soft** y **Renolit Blanco** los accessorios a juego serán de color **blanco.**

Para los colores **1013, 1013 Soft** y **9001 Soft** los accessorios a juego serán de color **marfil**.

Para los colores **7001 Soft, 7035 Soft** y **Plata Barnizado** los accessorios a juego serán de color **gris.**

Para los **restantes colores y los fuera de gama** los accessorios a juego serán de color n**egro.**

CLIK-CLAK

Mosquitera vertical con cierre a trinquete y sistema con botón

40 45 50 55

CLIK-CLAK 40/45/50/55

Deslizamiento: vertical
Enrollado: con muelle
Sistema de apertura: con trinquete
Cajón: redondeado de 45 y 55 mm o cuadrado de 40 y 50 mm
Adecuada para: ventana
Botón: sí

Red: en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes. En lugar de la red se puede pedir la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. **Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan al uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.**
Se suministra: a medida

CLIK-CLAK 45/55



CLIK-CLAK 40/50

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2400 (1550 Cajón 40)
55	500 / 1800	- / 2600

Con red negra ***STRONG*** (opcional)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2000 (1400 Cajón 40)
55	500 / 1800	- / 2200

Con tela filtrante/oscurecedora (sin botones)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	500 / 1500	- / 1000 (800 Cajón 40)
55	500 / 1500	1700

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera - respecto a las medidas del hueco - se suministrará: 3 mm menos (modelos 45/55), 2 mm menos (modelos 40/50)
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y el cajón de 55 mm.

Cuando se solicite la opción del SISTEMA SOFT la anchura mínima del cajón tendrá que ser de 60 mm.

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

ACCESSORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	sunox	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE
CLIK- CLAK 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
CLIK- CLAK 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
CLIK-CLAK 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP

COLORES DISPONIBLES

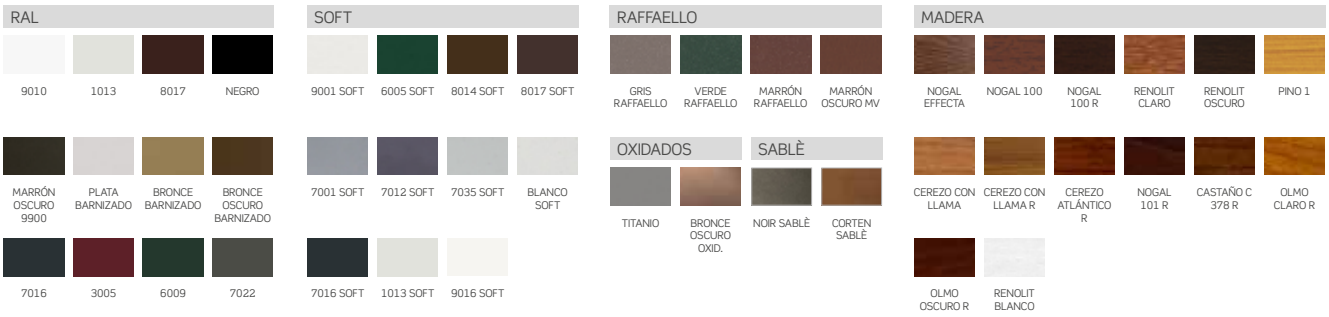

KETTY

Mosquitera vertical a cadena

50 55

KETTY PLUS 50/55
KETTY 50/55

Deslizamiento:vertical

Enrollado: muelle-cadena (modelo Ketty Plus) y manual de cadena (modelo Ketty)

Sistema de apertura: de cadena, también con Sistema "PUSH UP" (modelo Ketty Plus)

Cajón: redondeado de 55 mm o cuadrado de 50 mm, también en versión con guías telescópicas para la instalación en huecos que no cuadran perfectamente (mod. Ketty Plus)

Adecuada para: ventana y puerta acristalada

Botón: sí

Red: en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes. En lugar de la red se puede pedir la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. **Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan al uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.**

Se suministra: a medida

Opción: es posible solicitar un doble mando para poder abrir también desde el exterior, para todos los modelos.

KETTY PLUS 55

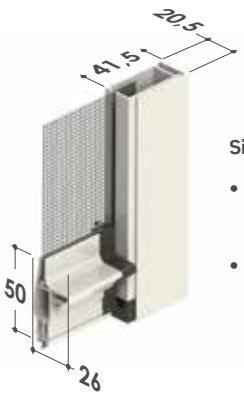

Sistema PUSH UP

- Sistema de apertura de cadena, con la tensión de la tela y enganchando "**PUSH UP**"
- Guías telescópicas

KETTY PLUS 50

KETTY 55



KETTY 50





TENSOR DE CADENA PARA FIJACIÓN EN PARED

Para nuestros productos, **instalados al interior o al exterior,** se suministra dispositivo tensor de cadena conforme a las prescripciones de las normas europeas EN 13120 (puntos 8.2 y 15 con referencia a la protección del estrangulamiento), EN 16433: 2014 y EN 16434:2014.

Los dispositivos en efecto cumplen con la obligación general de seguridad de los productos lanzados en el mercado según la directiva 2001/95/CE del Parlamento y del Consejo Europeo.

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
KETTY PLUS 55	500 / 1600	- / 2600 (2400 Cajón 50)
KETTY 55	300 / 1600	- / 2600 (2400 Cajón 50)

Con red negra ***STRONG*** (opcional)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
KETTY PLUS 55	500 / 1600	- / 2400 (2200 Cajón 50)
KETTY 55	300 / 1600	- / 2400 (2200 Cajón 50)

Con tela filtrante/oscurecedora (sin botones)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
KETTY PLUS 55	500 / 1500	- / 1500 (1000 Cajón 50)
KETTY 55	300 / 1500	- / 1500 (1000 Cajón 50)

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ,** la mosquitera -respecto a la medida del hueco- se suministrará 3 mm menos (mod Ketty 55 Plus) y 2 mm menos (mod. Ketty e Ketty 50 Plus) respecto a las medidas del hueco
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará de manera automática la medida luz aplicando la cadena de accionamiento al lado derecho (vista interior).

ACCESSORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	sunox	STRONG	rete NERA	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE
KETTY PLUS 55	OP	OP	OP	OP	OP	
KETTY PLUS 50	OP	OP	OP	OP		OP
KETTY 55	OP	OP	OP	OP	OP	
KETTY 50	OP	OP	OP	OP		OP

COLORES DISPONIBLES

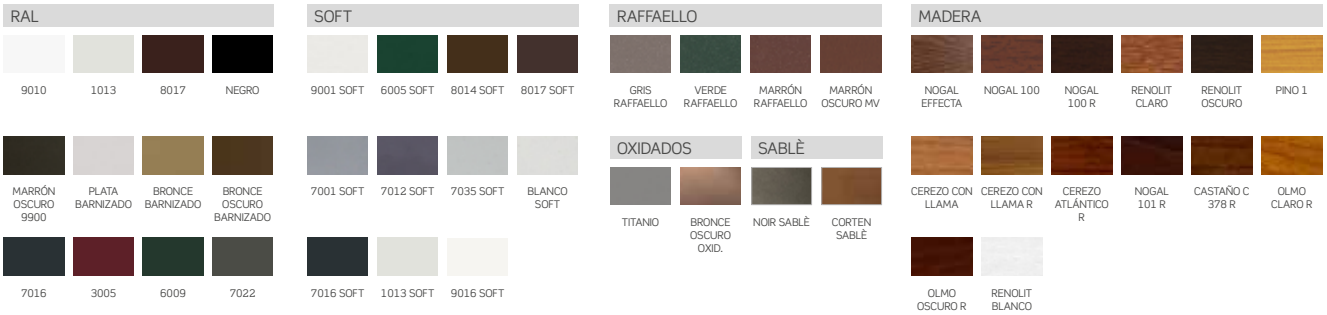

WIND VERTICAL

Mosquitera vertical clásica sin botón

WIND 32/42
WIND 42 TELESCÓPICA
WIND 32/42 TRINQUETE
WIND 42 TEL. TRINQUETE
WIND 42 MUELLA-CADENA
WIND 42 SIMPLY
WIND 32/42 EN BARRAS
WIND 42 VERTICAL EN KIT
WIND UP 45 (APLICACIÓN FRONTAL)
WIND 42 FAST
WIND 42 SMART

Deslizamiento:vertical

Enrollado: de muelle/muelle-cadena

Sistema de apertura: de muelle, de cadena o con trinquete o con sistema Push Up (Wind Smart)

Cajón: redondeado de 32 o 42 mm, también en versión con cabezales telescópico para la instalación en huecos que no cuadran perfectamente

Versión alternativa: disponible con sistema de aplicación frontal (el cajón es de 45 mm), en huecos que no permiten la instalación del cajón y las guías.

Adecuada para: ventana

Botón: no

Red: en fibra de vidrio de serie. En lugar de la red se puede solicitar la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas.

Las telas oscurecedoras y filtrantes son para el uso interno y sólo se encuentran disponibles para los modelos con cajón de 42 mm

Se suministra: a medida / en kit / en barras de 6 mt (para mas información contactar con la empresa)

Nota: se suministran clips metálicos -para fijar en las paredes del hueco- que permiten enganchar rápidamente el cajón. Dotada también con unos pies regulables para facilitar de la adherencia de la barra manilla en caso de huecos que no cuadran.

Color Line: accessorios combinados con los (colores de los) perfiles para los modelos **Wind 42 Fast** y **Wind 42 Smart.** Disponibles en los colores **blanco, marfil, gris** y **negro.**

En combinación con los colores **blanco, marfil** o **gris** el cepillo se suministrará de color **gris.** Para los **demás colores**, si no se especifica nada, el cepillo se suministrará de color **negro.**

WIND 32/42

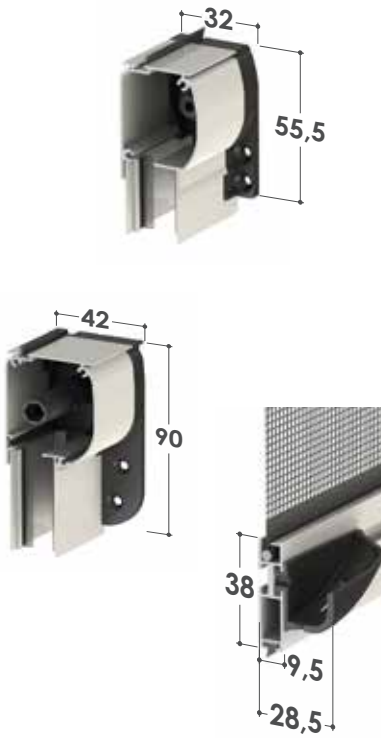

Clips de fijación a techo de serie.

OPCIONAL TAMBIÉN PARA WIND 32

Sistema Soft: desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.

WIND 42 TELESCÓPICA



Con pies regulables de serie, permite una adherencia perfecta de la barra manilla a la superficie de apoyo.

OPCIONAL:

Regulación externa de la carga del muelle

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.

Cuando se solicite la carga del muelle externa, la mosquitera estará dotado de cabezales dedicados.

WIND TRINQUETE

Accionamiento disponible en los modelos con cajón 32/42, 42 telescópico y con cajón 45.

El sistema de apertura de doble pulsador previene la apertura accidental por parte de los niños.

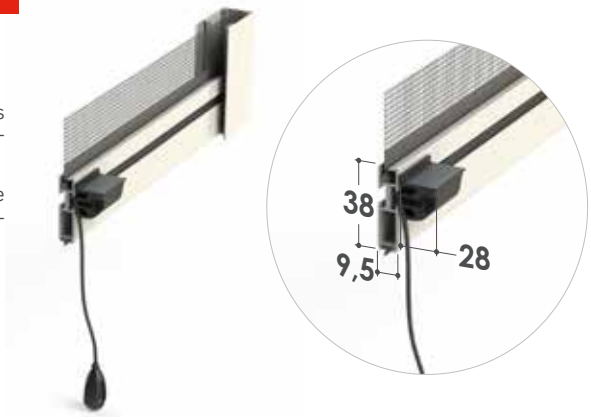

WIND 42 MUELLA-CADENA



TENSOR DE CADENA PARA FIJACIÓN EN PARED

Para nuestros productos, **instalados al interior o al exterior**, se suministra dispositivo tensor de cadena conforme a las prescripciones de las normas europeas EN 13120 (puntos 8.2 y 15 con referencia a la protección del estrangulamiento), EN 16433: 2014 y EN 16434:2014.

Los dispositivos en efecto cumplen con la obligación general de seguridad de los productos lanzados en el mercado según la directiva 2001/95/CE del Parlamento y del Consejo Europeo.

WIND 42 SIMPLY

Cabezales telescópicos con muelles por expansión, para una instralación rapida y en huecos irregulares.

OPCIONAL:

Regulación externa de la carga del muelle

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.

Cuando se solicite la carga del muelle externa, la mosquitera estará dotado de cabezales dedicados.

WIND 45 UP



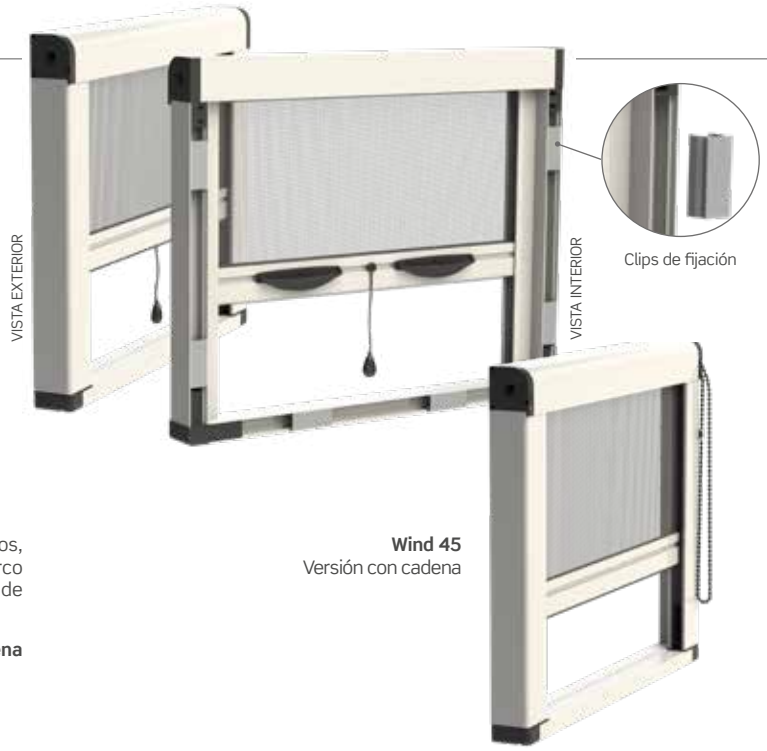

Producto ideal para la instalación en espacios reducidos, el cajón y las guías están insertados al interior de un marco que se aplica frontalmente al hueco mediante unos clips de fijación.

Hay disponible una versión con accionamiento de cadena (solo mando desde el exterior).

Wind 45
Versión con cadena

Consultar preventivamente pág. 102 del catálogo, para pedidos relacionados con este modelo.

OPCIONAL

BLOQUEO MANETA

- Permite una parada anticipada de la barra manilla, útil cuando hay luz superior
- Compatible con todos los sistemas wind verticales

WIND 42 - PIÉ INCLINADO

- Inclinación del pié 5°
- Permite una adherencia perfecta a los umbrales inclinados

32/42 EN BARRAS - 42 EN KIT

Consulte la lista de precios para conocer los componentes y accessorios disponibles para la venta en kit o en barras.

WIND 42 FAST / 42 SMART

WIND 42 FAST



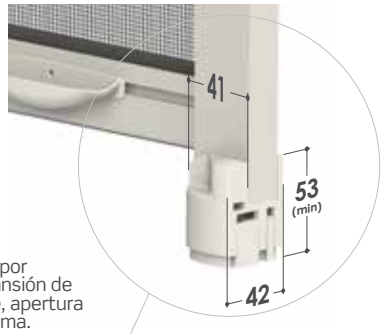

Pies por expansión de serie, apertura máxima.

Sistema de fijación por expansión ajustable internamente a través de llaves Allen.

Los cabezales y los pies por expansión, adaptándose a la pared, permiten el funcionamiento de la mosquitera también si el cajón o las guías son más cortas (hasta 1 cm) o para corregir irregularidad del hueco.

WIND 42 SMART

- Cabezales auto portantes
- Posibilidad de instalación con fijación frontal
- Pies regulables (se pueden fijar a la altura deseada)
- Cepillo colocado en la parte inferior y en la parte interna de la barra manilla

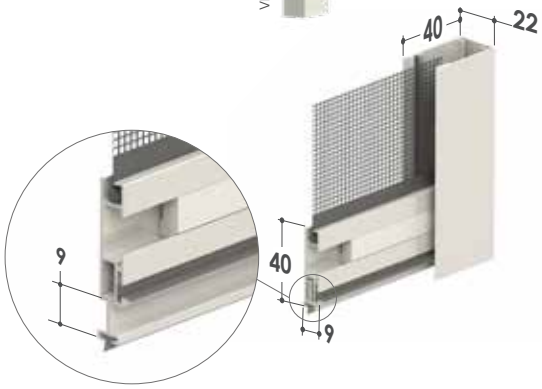

FUNCIÓN ESPECIAL

Barra manilla con perfil porta felpudo telescópico

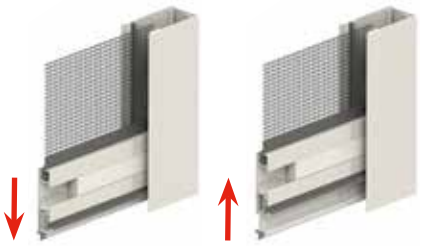

OPCIONAL:

Regulación externa de la carga del muelle

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.

Cuando se solicite la carga del muelle externa, la mosquitera estará dotado de cabezales dedicados.

Consultar preventivamente pág. 102 del catálogo, para pedidos relacionados con este modelo.

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
32	500 / 1600	- / 1400
42	500 / 1600	- / 2500
42 muelle-cadena	600 / 1600	- / 2500
45	500 / 1600	- / 2500

Con red negra ***STRONG*** (opcional)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
32	500 / 1600	- / 1000
42	500 / 1600	- / 2000
45	500 / 1600	- / 2000

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 2 mm menos respecto a la medida del hueco;(NB. con medida luz, la WIND 45 se suministra con anchura+ 90 mm y altura + 66 mm)
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz .

Versión muelle-cadena: a menos que no se solicite de otra forma, la cadena se monta a la derecha (vista interior). Se ruega pedir únicamente este modelo si entre la barra manilla y el eventual cierre hay espacio suficiente para el accionamiento. **Para garantizar el correcto funcionamiento del producto la anchura debe ser superior a 60 cm.**

En fase de pedido especificar siempre el modelo y la dimensión del cajón. Para introducir telas oscurecedoras/filtrantes contactar previamente la empresa.

ACCESSORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	RETE NERA	SISTEMA SOFT	CLIPS	APLICACIÓN FRONTAL	
WIND 32/TRINQUETE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	
WIND 42/TRINQUETE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	
WIND 42 CADENA	OP	OP	OP	OP		SE	OP	
WIND 42 TELESCÓPICA	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND SIMPLY (42)	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND SMART (42)	OP	OP	OP	OP	OP			OP
WIND FAST (42)	OP	OP	OP	OP	OP			
WIND UP (45)	OP	OP	OP	OP	OP	SE		

COLORES DISPONIBLES EN KIT

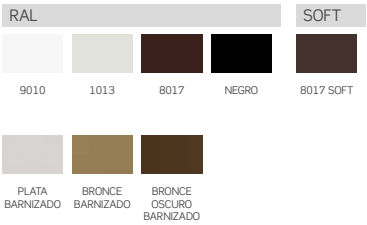

COLORES DISPONIBLES

Para los colores evidenciados en **rojo** están disponibles loa accessorios con el color a juebo

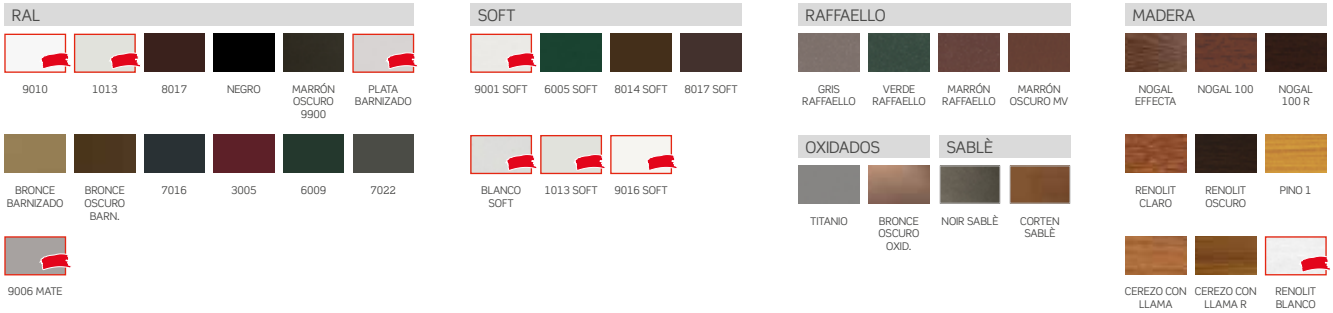

COLOR **LINE**

N.B.: los accessorios de color solo están disponibles para los modelos **Wind 42 Fast y Wind 42 Smart**.

Para los colores **9010, 9016 Soft, Blanco Soft** y **Renolit Blanco** los accessorios a juego serán de color **blanco.**

Para los colores **1013, 1013 Soft** y **9001 Soft** los accessorios a juego serán de color **marfil**.

Para los colores **9006 Mate** y **Plata Barnizado** los accessorios a juego serán de color **gris.**

Para los **restantes colores y los fuera de gama** los accessorios a juego serán de color **negro.**

deslizamiento lateral | 3

34 LARA
38 VALERIA
42 CLARA
48 WIND LATERAL
52 PHANTOM **TOP** NEW
55 PHANTOMATIK
57 SNAKE **TOP** NEW
60 LINDAPLUS
62 SOFFY
64 MINIMA
66 MINIMA UP

LARA

Mosquitera lateral con sistema botón

40 45 50 55

LARA TOP 45/55
LARA TOP 40/50

LARA TELESCÓPICA 45/55
LARA TELESCÓPICA 40/50

LARA BASIC 45/55
LARA BASIC 40/50

Deslizamiento:lateral

Enrollado: con muelle

Sistema de apertura:

- modelos **TOP** cierre estándar con Dual Hook, opcionalmente con imán.
- Modelos telescópicos con imán o bien opcionalmente con gancho o Dual Hook, en caso de uso del sistema de disminución de velocidad Soft, es aconsejable solicitar cierre con gancho.
- Modelos Basic con gancho, opcionalmente con imán, en el pedido es aconsejable la solicitar la maneta plegable externa (cuando está cerrada sobresale aproximadamente 11 cm)

Cajón: redondeado por 45 o 55 mm o cuadrado por 40 y 50 mm, también en versión con guías telescópicas, para la instalación en huecos no simétricos

Adecuada para: puerta acristalada

Botón: sí

Red: en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes. En lugar de la red se puede solicitar la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. **Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan al uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.**

Se suministra: a medida

Color Line: accessorios combinados con los (colores de los) perfiles para el modelo **Lara Top.** Disponibles en los colores **blanco, marfil, gris** y **negro.**

En combinación con los colores **blanco, marfil** o **gris** el cepillo se suministrará de color **gris.** Para los **demás colores**, si no se especifica nada, el cepillo se suministrará de color **negro.**

LARA TOP 45/55





Cabezales inferiores



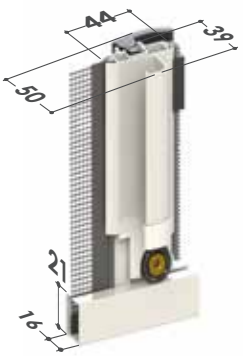

COLOR LINE

Regulación externa de la carga del muelle

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.

Sistema Soft: desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.

Nueva barra manilla

Barra manilla ZAB03L con aleta

DUAL HOOK **Dual Hook: sistema de cierre reforzado con doble gancho.**

El sistema refuerza el cierre por medio de 2 ganchos, montados en la barra manilla, y los topes que se encuentran en el perfil de enganche lateral.

Consultar pág. 144 del catálogo, para mas informacion.

LARA TOP 40/50



Guías telescópicas ajustables



Cabezales inferiores



COLOR **LINE**

Sistema Soft: desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.

Nueva barra manilla

Barra manilla ZAB03L con aleta

Dual Hook: sistema de cierre reforzado con doble gancho.

El sistema refuerza el cierre por medio de 2 ganchos, montados en la barra manilla, y los topes que se encuentran en el perfil de enganche lateral.

Consultar pág. 144 del catálogo, para mas informacion.

LARA 45/55 TELESCÓPICA



Guías telescópicas ajustables



Cabezales inferiores

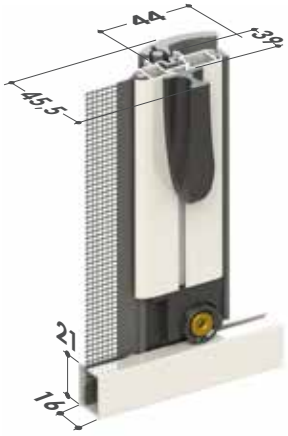

LARA 40/50 TELESCÓPICA



Cabezales inferiores



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Y SISTEMAS OPCIONAL

OPCIONAL

Regulación externa de la carga del muelle

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.

OPCIONAL

Enganche lateral telescópico



Para instalaciones en huecos con anchuras que no cuadran.

DE SERIE

Sistema para drenar el agua

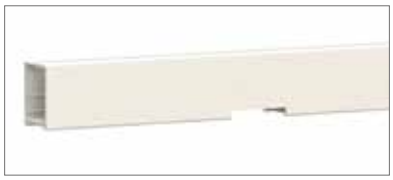

La guía inferior está dotada de ojales para drenar el agua que evitan la molestia de que se deposite.

LARA BASIC 45/55



Cabezales inferiores

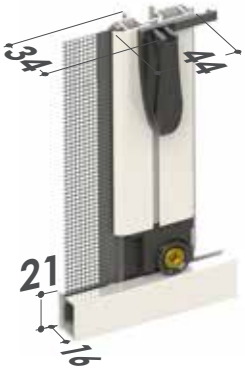

LARA BASIC 40/50



Cabezales inferiores

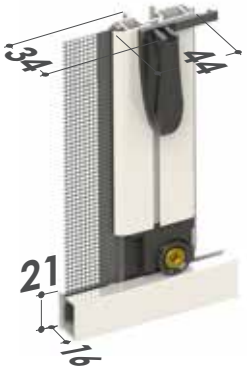

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	- / 1500 (1300 Cajón 40)	1500 / 2500
55	- / 1600	1500 / 2500

Con red negra ***STRONG*** (opcional)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	- / 1300 (1100 Cajón 40)	1500 / 2500
55	- / 1400	1500 / 2500

Con tela filtrante/oscurecedora (sin botones)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	- / 800 (700 Cajón 40)	1500 / 2300
55	- / 900	1500 / 2300

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida de LUZ,** la mosquitera - con respecto de la medida del hueco - se fabricará:

  menos 2 mm (modelos Lara TOP 40/50 - Lara telescópica 40/50 - Lara Basic 40/50);

  menos 3 mm (modelo Lara Basic 45/55);

  menos 4 mm (modelo Lara TOP 45/55 - Lara telescópica 45/55);
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y el cajón de 55 mm.

En caso de que no haya solicitado otra cosa, el cajón está concebido para ser instalado a la izquierda (vista interior).

ACCESSORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	RETE NERA	SISTEMA SOFT	CLIPS	APLICACIÓN FRONTAL	DUAL HOOK			
LARA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP
LARA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	SE		SE		SE	OP
LARA TOP 40	OP	OP	OP	OP	SE		OP	SE			OP
LARA TOP 50	OP	OP	OP	OP	SE		OP	SE			OP
LARA 45 TELESCÓPICA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
LARA 55 TELESCÓPICA	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP	OP
LARA 40 TELESCÓPICA	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP		OP
LARA 50 TELESCÓPICA	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP		OP
LARA 45 BASIC	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP
LARA 55 BASIC	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP	SE		OP
LARA 40 BASIC	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	SE		OP
LARA 50 BASIC	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	SE		OP

COLORES DISPONIBLES

Para los colores evidenciados en **rojo** están disponibles loa accessorios con el color a juebo

COLOR **LINE**

N.B.: los accessorios de color solo están disponibles para el modelo **Lara Top**.

Para los colores **9010, 9016 SOFT, Blanco SOFT** y **RENOLIT Blanco** los accessorios a juego serán de color **blanco.**

Para los colores **1013, 1013 Soft y 9001 Soft** los accessorios a juego serán de color **marfil**.

Para los colores **7001 Soft, 7035 Soft** y **Plata Barnizado** los accessorios a juego serán de color **gris.**

Para los **restantes colores y los fuera de gama** los accessorios a juego serán de color **negro.**

VALERIA

Mosquitera lateral con sistema botón y doble cajón

40 45 50 55

VALERIA TOP 45/55
VALERIA TOP 40/50
VALERIA TELESCÓPICA 45/55
VALERIA TELESCÓPICA 40/50
VALERIA BASIC 45/55
VALERIA BASIC 40/50

Deslizamiento: lateral

Tipos: doble cajón con guía baja de 2 cm

Enrollado: con muelle

Sistema de apertura:

- modelos **TOP** cierre estándar con Dual Hook, opcionalmente con imán.
- Modelos telescópicos con imán o bien opcionalmente con gancho o Dual Hook, en caso de uso del sistema de disminución de velocidad Soft, es aconsejable solicitar cierre con gancho.
- Modelos Basic con gancho, opcionalmente con imán, en el pedido es aconsejable la solicitar la maneta plegable externa (cuando está cerrada sobresale aproximadamente 11 cm).

Cajón: doble, redondeado por 45 o 55 mm o cuadrado por 40 y 50 mm, también en versión con guías telescópicas, para la instalación en huecos no simétricos

Adecuada para: puerta acristalada

Botón: sí

Red: en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes. En lugar de la red se puede pedir la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. **Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan al uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.**

Se suministra: a medida

VALERIA TOP 45/55

Regulación externa de la carga del muelle

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.

Sistema Soft: desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.

Nueva barra manilla

Barra manilla ZAB03L con aleta

DUAL HOOK **Dual Hook: sistema de cierre reforzado con doble gancho.**

El sistema refuerza el cierre por medio de 2 ganchos, montados en la barra manilla, y los topes que se encuentran en el perfil de enganche lateral.

Consultar pág. 144 del catálogo, para mas informacion.

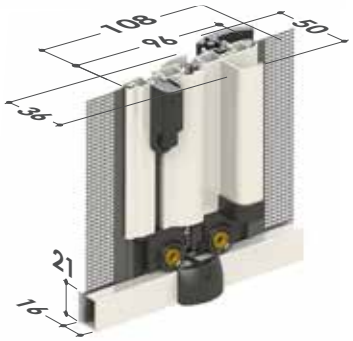



VALERIA TOP 40/50

Sistema Soft:
desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.

Nueva barra manilla

Barra manilla ZAB03L con aleta

DUAL HOOK **Dual Hook: sistema de cierre reforzado con doble gancho.**

El sistema refuerza el cierre por medio de 2 ganchos, montados en la barra manilla, y los topes que se encuentran en el perfil de enganche lateral.
Consultar pág. 144 del catálogo, para mas informacion.

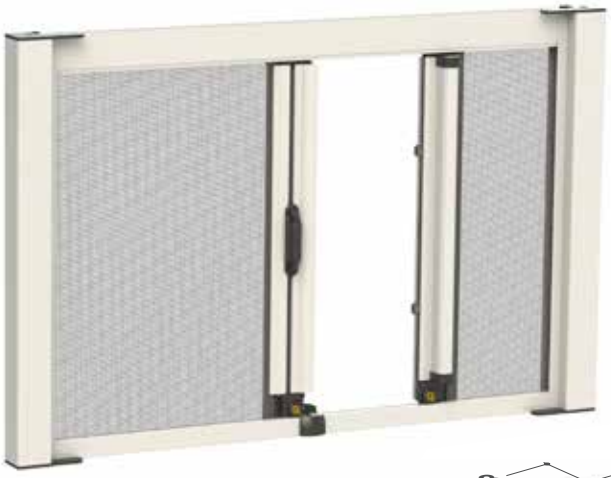





VALERIA 45/55 TELESCÓPICA



VALERIA 40/50 TELESCÓPICA



VALERIA BASIC 45/55



VALERIA BASIC 40/50





FUNCIONES ESPECIALES DE SERIE

Sistema para drenar el agua

La guía inferior está dotada de ojales para drenar el agua que evitan la molestia de que se deposite.

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	1200 / 3000 (2600 Cajón 40)	1500 / 2500
55	1200 / 3200	1500 / 2500

Con red negra ***STRONG*** (opcional)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	1200 / 2600 (2200 Cajón 40)	1500 / 2500
55	1200 / 2800	1500 / 2500

Con tela filtrante/oscurecedora (sin botones)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	1200 / 1600 (1400 Cajón 40)	1500 / 2300
55	1200 / 1800	1500 / 2300

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

• **medida de LUZ,** la mosquitera -con respecto de la medida del hueco- se fabricará:

menos 2 mm (modelos Valeria TOP 40/50 - Valeria telescópica 40/50 - Valeria Basic 40/50)

menos 3 mm (modelo Valeria Basic 45/55);

menos 4 mm (modelo Valeria TOP 45/55 - Valeria telescópica 45/55);

• **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y el cajón de 55 mm.

En caso de que no haya solicitado otra cosa, el cajón está concebido para ser instalado a la izquierda (vista interior).

En el caso de que no se especifique otra cosa, la mosquitera se fabricará con apertura central, hoja semifija a la izquierda (vista interior).

Es posible descentrar el cierre previa solicitud. En éste caso siempre hay que indicar la anchura de la hoja semifija.

ACCESSORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	sunox	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE			DUAL HOOK
VALERIA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP		SE	SE
VALERIA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	SE			SE	SE
VALERIA TOP 40	OP	OP	OP	OP	SE		OP			SE
VALERIA TOP 50	OP	OP	OP	OP	SE		OP			SE
VALERIA 45 TELESCÓPICA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP
VALERIA 55 TELESCÓPICA	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP
VALERIA 40/50 TELESCÓPICA	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP		OP
VALERIA BASIC 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP
VALERIA BASIC 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		SE		OP
VALERIA BASIC 40	OP	OP	OP	OP	OP		OP	SE		OP
VALERIA BASIC 50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	SE		OP

COLORES DISPONIBLES

RAL

9010 | 1013 | 8017 | NEGRO

MARRÓN OSCURO 9900 | PLATA BARNIZADO | BRONCE BARNIZADO | BRONCE OSCURO BARNIZADO

7016 | 3005 | 6009 | 7022

SOFT

9001 SOFT | 6005 SOFT | 8014 SOFT | 8017 SOFT

7001 SOFT | 7012 SOFT | 7035 SOFT | BLANCO SOFT

7016 SOFT | 1013 SOFT | 9016 SOFT

RAFFAELLO

GRIS RAFFAELLO | VERDE RAFFAELLO | MARRÓN RAFFAELLO | MARRÓN OSCURO MV

OXIDADOS

TITANIO | BRONCE OSCURO OXID.

SABLÈ

NOIR SABLÈ | CORTEN SABLÈ

MADERA

NOGAL EFFECTA | NOGAL 100 | NOGAL 100 R | RENOLIT CLARO | RENOLIT OSCURO | PINO 1

CEREZO CON LLAMA | CEREZO CON LLAMA R | CEREZO ATLÁNTICO R | NOGAL 101 R | CASTAÑO C 378 R | OLMO CLARO R

OLMO OSCURO R | RENOLIT BLANCO

CLARA

Mosquitera lateral con sistema botón

CLARA TOP 45/55
CLARA TOP 40/50
CLARA TOP DOBLE 45/55
CLARA TOP DOBLE 40/50
CLARA 45/55
CLARA 40/50
CLARA DOBLE 45/55
CLARA DOBLE 40/50
CLARA 015

Deslizamiento: lateral

Tipos: guía baja con cantos redondeados **(sólo en color plata)** y guía telescópica superior para la instalación en huecos que no cuadran perfectamente, disponible también en versión con doble cajón.

Enrollado: con muelle

Sistema de apertura:

- modelos **TOP** cierre estándar con Dual Hook, opcionalmente con imán.
- Modelos Basic con imán, opcionalmente con gancho o Dual Hook.

Cajón: redondeado de 45 o 55 mm o, como alternativa, cuadrado de 40 y 50 mm

Adecuada para: puerta acristalada

Botón: sí

Red: en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes. En lugar de la red se puede pedir la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. **Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan al uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.**

Se suministra: a medida

Color Line: accessorios combinados con los (colores de los) perfiles para el modelo **Clara Top (una hoja).** Disponibles en los colores **blanco, marfil, gris** y **negro.**

En combinación con los colores **blanco, marfil** o **gris** el cepillo se suministrará de color **gris.** Para los **demás colores**, si no se especifica nada, el cepillo se suministrará de color **negro.**

CLARA TOP 45/55

Guías telescópicas ajustables



Cabezales inferiores



COLOR LINE

Regulación externa de la carga del muelle

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.

Sistema Soft: desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.

Nueva barra manilla

Barra manilla ZAB03L con aleta

DUAL HOOK

Dual Hook: sistema de cierre reforzado con doble gancho.

El sistema refuerza el cierre por medio de 2 ganchos, montados en la barra manilla, y los topes que se encuentran en el perfil de enganche lateral.

Consultar pág. 144 del catálogo, para mas informacion.

CLARA TOP 40/50

Guías telescópicas ajustables



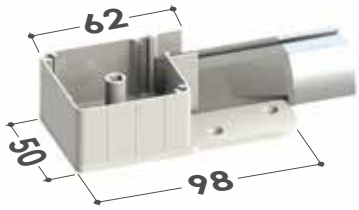

COLOR **LINE**

Sistema Soft: desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.

Nueva barra manilla

Barra manilla ZAB03L con aleta

DUAL HOOK **Dual Hook: sistema de cierre reforzado con doble gancho.**

El sistema refuerza el cierre por medio de 2 ganchos, montados en la barra manilla, y los topes que se encuentran en el perfil de enganche lateral.
Consultar pág. 144 del catálogo, para mas informacion.

CLARA TOP 45/55 DOBLE

Guías telescópicas ajustables



Regulación externa de la carga del muelle

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.

Sistema Soft: desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.

Nueva barra manilla

Barra manilla ZAB03L con aleta

DUAL HOOK **Dual Hook: sistema de cierre reforzado con doble gancho.**

El sistema refuerza el cierre por medio de 2 ganchos, montados en la barra manilla, y los topes que se encuentran en el perfil de enganche lateral.
Consultar pág. 144 del catálogo, para mas informacion.

CLARA TOP 40/50 Doble

Guías telescópicas ajustables

Sistema Soft: desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.

Nueva barra manilla

Barra manilla ZAB03L con aleta

DUAL HOOK **Dual Hook: sistema de cierre reforzado con doble gancho.**

El sistema refuerza el cierre por medio de 2 ganchos, montados en la barra manilla, y los topes que se encuentran en el perfil de enganche lateral.
Consultar pág. 144 del catálogo, para mas informacion.

CLARA 45/55



Guías telescópicas ajustables







CLARA 40/50

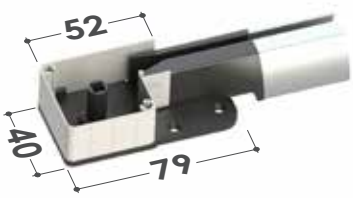

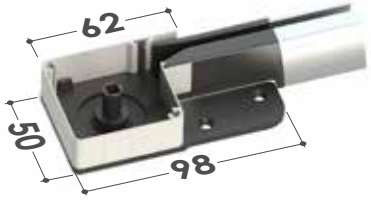

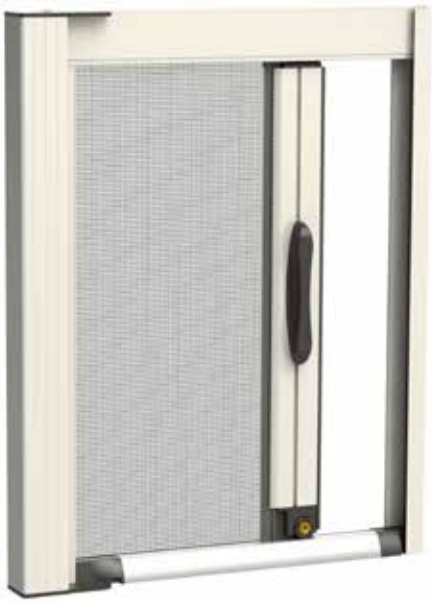

CLARA 45/55 DOBLE

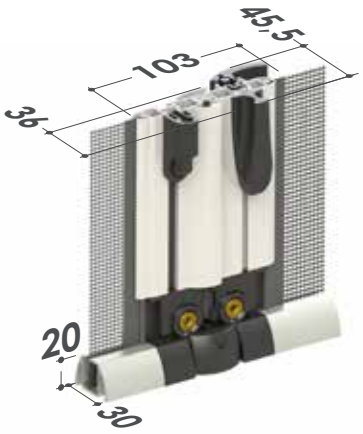



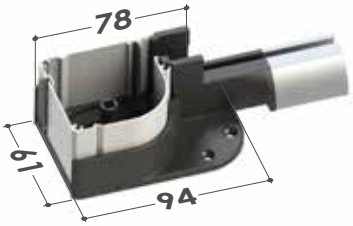

CLARA 015

(SÓLO PARA CAJÓN DE 55)

Versión con guía inferior de 15 mm, disponible sólo en la versión de una hoja.



CLARA 40/50 DOBLE

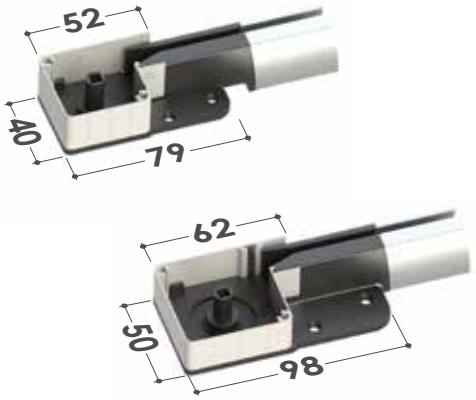

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Y SISTEMAS OPCIONAL

DE SERIE

Sistema para drenar el agua

La guía inferior está dotada de ojales para drenar el agua que evitan la molestia de que se deposite.

OPCIONAL

Regulación externa de la carga del muelle

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.

OPCIONAL

Enganche lateral telescópico

Para instalaciones en huecos con anchuras que no cuadran.

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	- / 1500 (1300 Cajón 40)	1500 / 2500
45 / 50 doble	1200 / 3000 (2600 Cajón 40)	1500 / 2500
55	- / 1600	1500 / 2500
55 doble	1200 / 3200	1500 / 2500

Con red negra ***STRONG*** (opcional)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	- / 1300 (1100 Cajón 40)	1500 / 2500
45 / 50 doble	1200 / 2600 (2200 Cajón 40)	1500 / 2500
55	- / 1400	1500 / 2500
55 doble	1200 / 2800	1500 / 2500

Con tela filtrante/oscurecedora (sin botones)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	- / 800 (700 Cajón 40)	1500 / 2300
45 / 50 doble	1200 / 1600 (1400 Cajón 40)	1500 / 2300
55	- / 900	1500 / 2300
55 doble	1200 / 1800	1500 / 2300

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera -respecto a las medidas del hueco- se suministrará:

  2 mm menos (modelos Clara TOP 40/50 - Clara 40/50);

  4 mm menos (modelos Clara TOP 45/55 - Clara 45/55);

- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y el cajón de 55 mm.

Para la versión con doble cajón: en el caso de que no se especifique otra cosa, la mosquitera se fabricará con apertura central, hoja semifija a la izquierda (vista interior) y cajón de 55 mm. Es posible descentrar el cierre previa solicitud. En éste caso siempre hay que indicar la anchura de la hoja semifija.

ACCESSORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK			
CLARA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP
CLARA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	SE		SE		SE	OP
CLARA TOP 40/50	OP	OP	OP	OP	SE		OP	SE			OP
CLARA TOP 45 DOBLE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	
CLARA TOP 55 DOBLE	OP	OP	OP	OP	SE	SE		SE		SE	
CLARA TOP 40/50 DOBLE	OP	OP	OP	OP	SE		OP	SE			
CLARA 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
CLARA 55	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP	OP
CLARA 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP		OP
CLARA DOBLE 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP		
CLARA DOBLE 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	
CLARA DOBLE 55	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP	
CLARA 015 (55)	OP	OP	OP	OP	OP*	OP		OP	OP	OP	OP

* Es posible instalar el sistema Soft solo con el cajón preparado a la izquierda.

COLORES DISPONIBLES

Para los colores evidenciados en **rojo** están disponibles loa accessorios con el color a juebo

RAL

9010 | 1013 | 8017 | NEGRO

MARRÓN OSCURO 9900 | PLATA BARNIZADO | BRONCE BARNIZADO | BRONCE OSCURO BARNIZADO

7016 | 3005 | 6009 | 7022

SOFT

9001 SOFT | 6005 SOFT | 8014 SOFT | 8017 SOFT

7001 SOFT | 7012 SOFT | 7035 SOFT | BLANCO SOFT

7016 SOFT | 1013 SOFT | 9016 SOFT

RAFFAELLO



GRIS RAFFAELLO | VERDE RAFFAELLO | MARRÓN RAFFAELLO | MARRÓN OSCURO MV

OXIDADOS

TITANIO | BRONCE OSCURO OXID.

SABLÈ

NOIR SABLÈ | CORTEN SABLÈ

MADERA

NOGAL EFFECTA | NOGAL 100 | NOGAL 100 R | RENOLIT CLARO | RENOLIT OSCURO | PINO 1

CEREZO CON LLAMA | CEREZO CON LLAMA R | CEREZO ATLÁNTICO R | NOGAL 101 R | CASTAÑO C 378 R | OLMO CLARO R

OLMO OSCURO R | RENOLIT BLANCO

COLOR **LINE**

N.B.: los accessorios de color solo están disponibles para el modelo **Clara top** (una hoja) y quilla inferior y se suministrarán exclusivamente de color **gris.**

Para los colores **9010, 9016 Soft, Blanco Soft** y **Renolit Blanco** los accessorios a juego serán de color **blanco.**

Para los colores **1013, 1013 Soft** y **9001 Soft** los accessorios a juego serán de color **marfil.**

Para los colores **7001 Soft, 7035 Soft** y **Plata Barnizado** los accessorios a juego serán de color **gris.**

Para los **restantes colores y los fuera de gama** los accessorios a juego serán de color n**egro.**

WIND LATERAL

Mosquitera lateral clásica

WIND TOP 32/42
WIND 32/42
WIND 42 TELESCÓPICA
WIND 32/42 DOBLE
WIND 42 DOBLE TELESC.
WIND 42 LATERAL EN KIT
WIND 32/42 EN BARRAS

Deslizamiento: lateral
Enrollado: con muelle
Sistema de apertura:

- modelos **TOP** con Dual Hook, opcionalmente con gancho.
- Modelos básicos sólo a imán.
- Para las versiones telescópicas, en caso de utilización del sistema opcional de frenado Soft, se aconseja solicitar el gancho.
- Modelos telescópicos con imanes y, opcionalmente, con gancho o Dual Hook. Para las versiones telescópicas, en caso de utilización del sistema opcional de frenado Soft, se aconseja solicitar el gancho.

Cajón: redondeado de 32 o 42 mm, también en versión con cabezales telescópicos para la instalación en huecos que no cuadran perfectamente, disponible también en la versión con doble cajón.

Adecuada para: puerta acristalada
Botón: no
Red: en fibra de vidrio de serie. En lugar de la red se puede solicitar la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas.
Las telas oscurantes y filtrantes son para el uso interno y sólo se encuentran disponibles para los modelos con cajón de 42 mm
Se suministra: a medida / en kit / en barras de 6 mt (para mas información contactar con la empresa)
Nota: se suministran clips metálicos -para fijar en las paredes del hueco- que permiten enganchar rápidamente el cajón.

WIND TOP 42 / TOP 42 DOBLE

Regulación externa de la carga del muelle

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.

Sistema Soft: desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.

Nueva barra manilla

Barra manilla ZAB03L con aleta

Dual Hook: sistema de cierre reforzado con doble gancho.

El sistema refuerza el cierre por medio de 2 ganchos, montados en la barra manilla, y los topes que se encuentran en el perfil de enganche lateral.
Consultar pág. 144 del catálogo, para mas informacion.

WIND TOP 32 / TOP 32 DOBLE

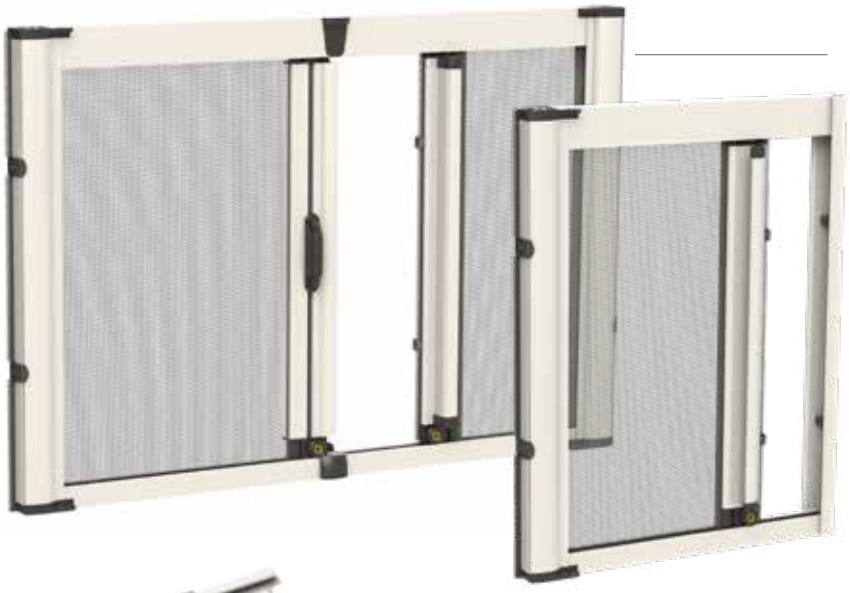

Sistema Soft:
desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.

Nueva barra manilla

Barra manilla ZAB03L con aleta

DUAL HOOK **Dual Hook: sistema de cierre reforzado con doble gancho.**

El sistema refuerza el cierre por medio de 2 ganchos, montados en la barra manilla, y los topes que se encuentran en el perfil de enganche lateral.
Consultar pág. 144 del catálogo, para mas informacion.

WIND 32/42



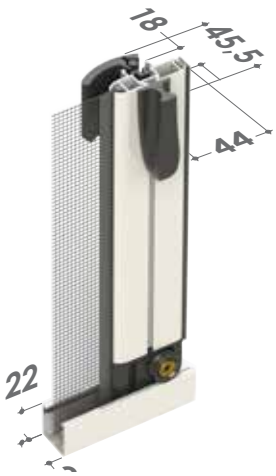

OPCIONAL TAMBIÉN PARA WIND 32

Sistema Soft:
desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.

WIND 32/42 DOBLE

OPCIONAL TAMBIÉN PARA WIND 32 DOBLE

Sistema Soft:
desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.



WIND 42 TELESCÓPICA



WIND 42 DOBLE TELESCÓPICA



OPCIONAL

ENGANCHE LATERAL TELESCÓPICO

Para instalaciones en huecos con anchuras que no cuadran.

32/42 EN BARRAS - 42 LATERAL EN KIT

Consulte la lista de precios para conocer los componentes y accesorios disponibles para la venta en kit o en barras de 6 metros.

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
32	- / 1200	1200 / 2300
42	- / 1400	1200 / 2400
32 doble	- / 2400	1200 / 2300
42 doble	- /2800	1200 / 2400

Con red negra ***STRONG*** (opcional)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
32	- / 1000	1200 / 2300
42	- / 1300	1200 / 2400
32 doble	- / 2000	1200 / 2300
42 doble	- /2600	1200 / 2400

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 2 mm menos respecto a la medida del hueco
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz .

En el caso de que no haya solicitado otra cosa, el cajón está concebido para ser instalado a la izquierda (vista interior).

Para la **versión con doble cajón**: en el caso de que no se especifique otra cosa, la mosquitera se fabricará con apertura central y hoja semifija a la izquierda (vista interior). Es posible descentrar el cierre previa solicitud.

En éste caso siempre hay que indicar la anchura de la hoja semifija.

Para introducir **telas oscurecedoras/filtrantes** contactar previamente la empresa.

ACCESSORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	sunox	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APLICACIONE FRONTALE	DUAL HOOK			
WIND TOP 32	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		OP	
WIND TOP 32 DOBLE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE			
WIND TOP 42	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		OP	SE
WIND TOP 42 DOBLE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE			SE
WIND 32 LATERAL	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	
WIND 42 LATERAL	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	
WIND 42 LATERAL TELESCÓPICA	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 32 LATERAL DOBLE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP		
WIND 42 LATERAL DOBLE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP		
WIND 42 LATERAL DOBLE TELESC.	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP

COLORES DISPONIBLES

N.B. Los colores **marcados en negrita** se encuentran disponibles también en kit

RAL

9010 **1013** **8017** **NEGRO** MARRÓN OSCURO 9900

PLATA BARNIZADO **BRONCE BARNIZADO** **BRONCE OSCURO BARN.** 7016 3005

6009 7022 9006 MATE

SOFT

9001 SOFT 6005 SOFT 8014 SOFT **8017 SOFT**

BLANCO SOFT 1013 SOFT 9016 SOFT

RAFFAELLO

GRIS RAFFAELLO VERDE RAFFAELLO MARRÓN RAFFAELLO MARRÓN OSCURO MV

OXIDADOS

TITANIO BRONCE OSCURO OXID.

SABLÈ

NOIR SABLÈ CORTEN SABLÈ

MADERA

NOGAL EFFECTA NOGAL 100 NOGAL 100 R RENOLIT CLARO RENOLIT OSCURO

PINO 1 CEREZO CON LLAMA CEREZO CON LLAMA R RENOLIT BLANCO

PHANTOM TOP

NEW

Mosquitera lateral con guía inferior baja

PHANTOM **TOP** 45/55
PHANTOM **TOP** 45/55 DOBLE

Deslizamiento: lateral
Enrollado: de muelle
Sistema de apertura: con gancho (sólo cajón individual) o con imanes (versión de doble cajón)
Cajón: redondeado de 45 y 55 mm, disponible también en versión con doble cajón
Adecuada para: puerta acristalada
Botón: sí

Red: en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes, o con red rayada
Se suministra: a medida
Nota: guía baja de espesor de solo 5 mm, fácilmente extraíble para la limpieza.La red se puede volver a colocar fácilmente en caso de que se salga.
Guía superior telescópica para la instalación en huecos que no cuadran perfectamente

PHANTOM **TOP** 45/55





DE SERIE:

Regulación externa de la carga del muelle

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.

Sistema Soft: desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.

PHANTOM **TOP** 45/55 DOBLE

DE SERIE:

Regulación externa de la carga del muelle

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.

Sistema Soft: desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.

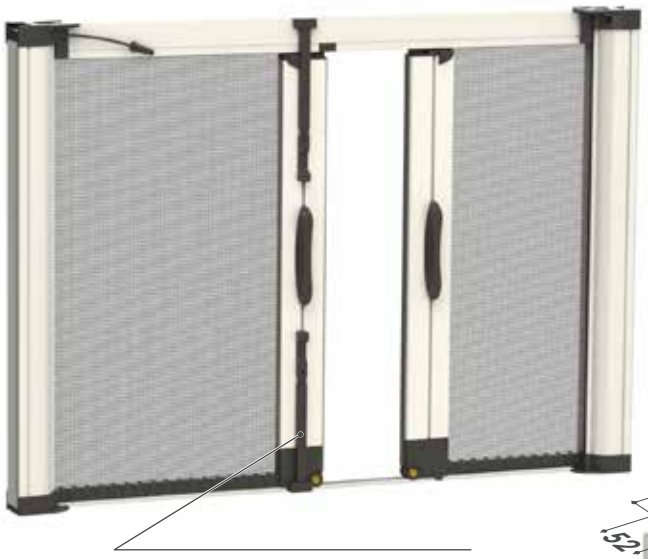

El pestillo central se suministra **de serie**.

En el caso de alturas superiores a los 2300 mm el pestillo prolongado superior también es de serie.

OPCIONAL

OPCIONAL

ASA-TIRADOR EXTERNA REBAJADA

Facilita la instalación aún en caso de espacios reducidos

OPCIONAL

ASA-TIRADOR EMPOTRADA

Se instala al exterior. Pedir más informaciones en fase de pedido.

OPCIONAL

GUÍA INCLINADA

Guía baja inclinada utíl para mejorar la adherencia y el deslizamiento de la mosquitera cuando hay planos inclinados.



MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45	- / 1500	1500 / 2700(*)
55	- / 1700	1500 / 2700(*)
45 doble	- / 3000	1500 / 2700(*)
55 doble	- / 3400	1500 / 2700(*)

(*) La altura tiene que superar la anchura de 20 mm, como mínimo (por hoja en el caso de doble cajón).

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 3 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y cajón de 55 mm.

En el caso de que no haya solicitado otra cosa, el cajón está concebido para ser instalado a la izquierda (vista interior).

Para la **versión con doble cajón**: en el caso de que no se especifique otra cosa, la mosquitera se fabricará con apertura central y hoja semifija a la izquierda (vista interior). Es posible descentrar el cierre previa solicitud. En éste caso siempre hay que indicar la anchura de la hoja semifija.

ACCESSORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	sunox	rete NERA	CLIPS	APLICACIÓN FRONTAL				Sistema SOFT
PHANTOM **TOP** 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	SE	SE
PHANTOM **TOP** 55	OP	OP	OP	OP		SE	OP	SE	SE
PHANTOM **TOP** 45 DOBLE	OP	OP	OP	OP	OP			SE	SE
PHANTOM **TOP** 55 DOBLE	OP	OP	OP	OP				SE	SE

COLORES DISPONIBLES

RAL

9010 | 1013 | 8017 | NEGRO

MARRÓN OSCURO 9900 | PLATA BARNIZADO | BRONCE BARNIZADO | BRONCE OSCURO BARNIZADO

7016 | 3005 | 6009 | 7022

SOFT

9001 SOFT | 6005 SOFT | 8014 SOFT | 8017 SOFT

7001 SOFT | 7012 SOFT | 7035 SOFT | BLANCO SOFT

7016 SOFT | 1013 SOFT | 9016 SOFT

RAFFAELLO



GRIS RAFFAELLO | VERDE RAFFAELLO | MARRÓN RAFFAELLO | MARRÓN OSCURO MV

OXIDADOS

TITANIO | BRONCE OSCURO OXID.

SABLÈ

NOIR SABLÈ | CORTEN SABLÈ

MADERA

NOGAL EFFECTA | NOGAL 100 | NOGAL 100 R | RENOLIT CLARO | RENOLIT OSCURO | PINO 1

CEREZO CON LLAMA | CEREZO CON LLAMA R | CEREZO ATLÁNTICO R | NOGAL 101 R | CASTAÑO C 378 R | OLMO CLARO R

OLMO OSCURO R | RENOLIT BLANCO

PHANTOMATIK

SISTEMA BREVETTATO

Mosquitera lateral con guía inferior baja y cierre automático

45

PHANTOMATIK 45

Deslizamiento: lateral
Enrollado: de muelle y cierre automático.
Sistema de apertura: manual, con cierre automático
Cajón: redondeado de 45
Adecuada para: puerta acristalada
Botón: sí

Red: en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes, o con red rayada
Se suministra: a medida
Nota: guía baja de un espesor de solo5 mm. La red se puede volver a colocar fácilmente en caso de que se salga.
Guía superior telescópica para la instalación en huecos que no cuadran perfectamente

PHANTOMATIK 45



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Y OPCIONALES

DE SERIE

REGULACIÓN EXTERNA DE LA CARGA DEL MUELLE

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.

OPCIONAL

GUÍA INCLINADA

Guía baja inclinada utíl para mejorar la adherencia y el deslizamiento de la mosquitera cuando hay planos inclinados.



MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45	- / 1500	1500 / 2700

La altura debe ser siempre superior a la anchura al menos 200 mm.

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 3 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

En caso de que no haya solicitado otra cosa, el cajón está concebido para ser instalado a la izquierda (vista interior).

ACCESSORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	sunox	rete NERA	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE		
PHANTOMATIK	OP	OP	OP	OP	OP	SE	SE

COLORES DISPONIBLES

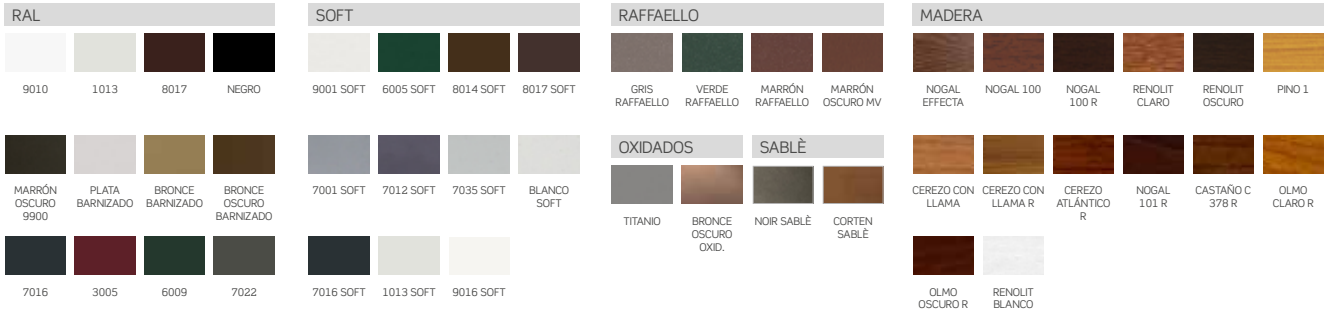

SNAKE TOP

NEW

Mosquitera lateral clásica con guía inferior baja

SNAKE **TOP** 32/42
SNAKE **TOP** 32/42 DOBLE

Deslizamiento: lateral

Enrollado: con muelle

Sistema de apertura: con gancho (sólo cajón individual) o con imanes (versiones 32/42 y dobles)

Cajón: redondeado de 32/42, disponible también en versión con doble cajón

Adecuada para: puerta acristalada

Botón: no

Red: en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes, o con red rayada

Se suministra: a medida / en kit.

Nota: guía baja de espesor de solo 5 mm, fácilmente extraíble para la limpieza.La red se puede volver a colocar fácilmente en caso de que se salga.

Opcionales: pestillo central prolongado (para las versiones con doble cajón), asa-tirados empotrada.

SNAKE **TOP** 42 / DOBLE

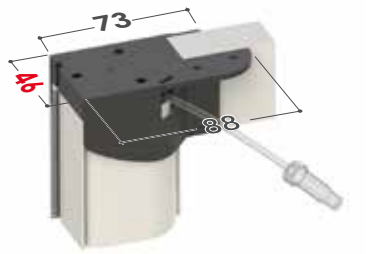

Atención: para la instalación tenga en cuenta que el **cabezal superior** mide 46 mm de profundidad, mientras que el cabezal inferior mide 42 mm.





DE SERIE:

Sistema Soft: desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.

Regulación externa de la carga del muelle

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.

Palo central alargado para versión de doble cajón.

El pestillo central prolongado en la parte superior se suministra de serie.

SNAKE **TOP** 32 / DOBLE



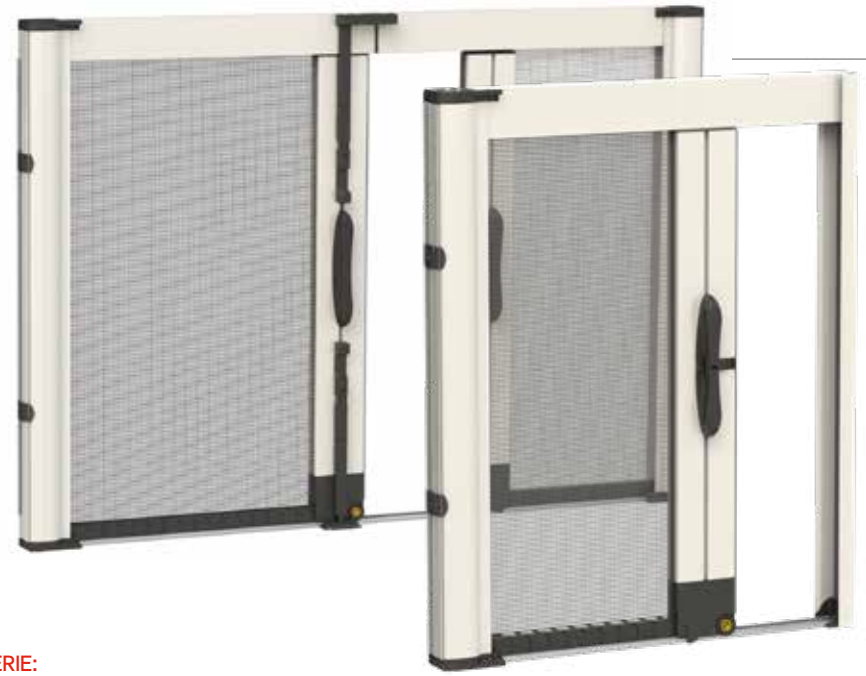

DE SERIE:

Sistema Soft: desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.

Palo central alargado para versión de doble cajón.

El pestillo central prolongado en la parte superior se suministra de serie.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Y OPCIONALES

DE SERIE
(solo para cajón de 32)

ASA-TIRADOR EXTERNA REBAJADA

Facilita la instalación aún en caso de espacios reducidos

OPCIONAL

ASA-TIRADOR EMPOTRADA

Se instala al exterior. Pedir más informaciones en fase de pedido.

OPCIONAL

GUÍA INCLINADA

Guía baja inclinada utíl para mejorar la adherencia y el deslizamiento de la mosquitera cuando hay planos inclinados.



MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
32	- / 1400	1000 / 2400(*)
42	- / 1500	1000 / 2500(*)

Con red ***STRONG*** opcional

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
32	- / 1000	1000 / 2400(*)
42	- / 1200	1000 / 2500(*)

(*) La altura tiene que superar la anchura de 20 mm, como mínimo (por hoja en el caso de doble cajón).

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 3 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y el cajón de 42 mm.

En caso de que no haya solicitado otra cosa, el cajón está concebido para ser instalado a la izquierda (vista interior).

Para la **versión con doble cajón**: la mosquitera se fabricará con apertura central y hoja semifija a la izquierda (vista interior). Es posible descentrar el cierre previa solicitud. En éste caso siempre hay que indicar la anchura de la hoja semifija.

ACCESSORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	sunox	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT		CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE		
SNAKE 32 **TOP**	OP	OP		OP	SE		SE	OP	SE	OP
SNAKE 42 **TOP**	OP	OP		OP	SE	SE	SE	OP	SE	OP
SNAKE 32 **TOP** DOBLE	OP	OP	OP	OP	SE		SE	OP		
SNAKE 42 **TOP** DOBLE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	SE	OP		

COLORES DISPONIBLES

N.B. Los colores **marcados en negrita** se encuentran disponibles también en kit

RAL

9010 | **1013** | **8017** | **NEGRO**

MARRÓN OSCURO 9900 | **PLATA BARN.** | **BRONCE BARN.** | **BRONCE OSCURO BARN.**

SOFT

9001 SOFT | 6005 SOFT | 8014 SOFT | **8017 SOFT**

BLANCO SOFT | **1013 SOFT** | 9016 SOFT

RAFFAELLO

GRIS RAFFAELLO | VERDE RAFFAELLO | **MARRÓN RAFFAELLO**

SABLÈ

NOIR SABLÈ | CORTEN SABLÈ

MADERA

NOGAL EFFECTA | **NOGAL 100** | NOGAL 100 R | **RENOLIT CLARO** | RENOLIT OSCURO

PINO 1 | CEREZO CON LLAMA | CEREZO CON LLAMA R | RENOLIT BLANCO

LINDAPLUS

SISTEMA BREVETTATO

Mosquitera modular de deslizamiento lateral con guía inferior baja y sin botones

COLOR LINE

LINDAPLUS
LINDAPLUS EN KIT

Deslizamiento: lateral, se detiene manualmente en cualquier punto, configurable con una o varias hojas

Enrollado: con muelle

Sistema de apertura: de imanes

Sistema de cierre: en bayoneta

Adecuada para: puerta acristalada

Botón: no

Red: en fibra de vidrio de serie o a rayas

Se suministra: a medida, en kit (para mayor información contactar la empresa)

Nota: componentes totalmente renovados en varios de sus principales elementos, con la introducción de un sistema patentado que garantiza una mejora general del uso del producto y una máxima eficacia de funcionamiento.

Hojas separables de los perfiles magnéticos laterales, guía baja de espesor de solo 4 mm. La red se puede volver a colocar fácilmente en caso de que se salga. Es posible alcanzar una anchura máxima global de 6 metros

Opcional: asa-tirador plegable (cuando está cerrada sobresale aproximadamente 11 cm).

Color Line: Accessorios combinados con los (colores de los) perfiles. Disponibles en los colores **blanco, marfil, gris** y **negro.**

El color de los eslabones de la cadena varía en función del color de la tela: serán suministrados **negros con red negra** y **grises en caso de red gris**.

En combinación con los colores **blanco, marfil** o **gris** el cepillo se suministrará de color **gris.** Para los **demás colore**s, si no se especifica nada, el cepillo se suministrará de color **negro.**

LINDAPLUS

Lamina superior

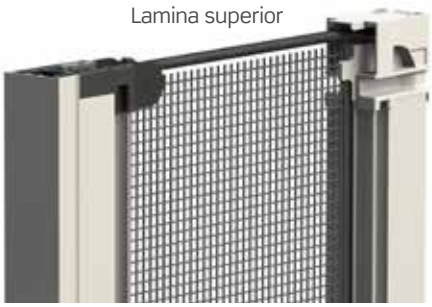

ESQUEMAS DE COMBINACIÓN DE LAS HOJAS

HOJA INDIVIDUAL

HOJA DOBLE CON APERTURA BILATERAL



HOJA DOBLE CON CIERRE CENTRAL



HOJA DOBLE A SEGUIR



HOJA TRIPLE



HOJA TRIPLE A SEGUIR



IMANES DIS. 7

IMANES DIS. 38

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Por hoja	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
Red en fibra Red a rayas	- / 1500	1500 / 2500
Red negra ***STRONG***	- / 1200	1500 / 2400

La altura debe ser siempre superior a la anchura al menos 200 mm por hoja.

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

ACCESSORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	sunox	STRONG	rete NERA	APPLICAZIONE FRONTALE
LINDAPLUS	OP	OP	OP	OP	OP

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ,** la mosquitera se suministrará 3 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

COLORES DISPONIBLES EN KIT

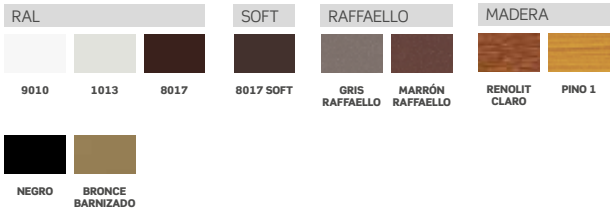

COLORES DISPONIBLES

Para los colores evidenciados en **rojo** están disponibles loa accessorios con el color a juebo

COLOR **LINE**

Para los colores **9010, 9016 Soft** y **Blanco Soft** los accessorios a juego serán de color **blanco.**

Para los colores **1013, 1013 Soft** y **9001 Soft** los accessorios a juego serán de color **marfil.**

Per la tinta **Plata Barnizado** los accessorios a juego serán de color **gris.**

Para los **restantes colores y los fuera de gama** los accessorios a juego serán de color **negro.**

SOFFY

Mosquitera lateral con red plisada y guía inferior baja

Deslizamiento: lateral, se detiene manualmente en cualquier punto, configurable con una o varias hojas que permiten invertir el sentido del deslizamiento según las exigencias

Enrollado: red plisada

Sistema de apertura: de imanes

Adecuada para: puerta acristalada

Red: en poliéster revestido de serie, disponible también con tela gris

Se suministra: a medida

Nota: la guía en el suelo tiene un espesor reducido para permitir que se pueda atravesar con total seguridad incluso en el caso de niños o de personas con minusvalías

SOFFY

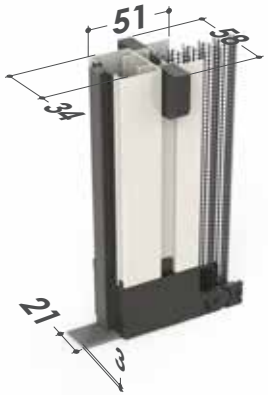

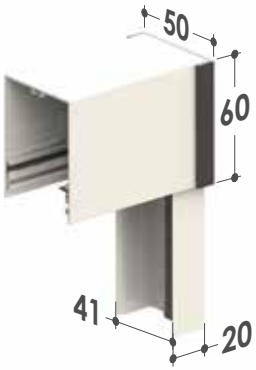

ESQUEMAS DE COMBINACIÓN DE LAS HOJAS

SECCIÓN HORIZONTAL 1 HOJA



SECCIÓN HORIZONTAL 2 HOJAS



SECCIÓN HORIZONTAL 2 HOJAS A SEGUIR



SECCIÓN HORIZONTAL 3 HOJAS



SECCIÓN HORIZONTAL 4 HOJAS



MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
Por módulo	700 / 1600	1600 / 2670

La altura debe ser siempre superior a la anchura al menos 200 mm por módulo.

Disponible en H 3000 sólo con red negra.

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

ACCESSORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	CLIPS	APLICACIÓN FRONTALE
SOFFY	SE	OP

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ,** la mosquitera se suministrará 3 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

COLORES DISPONIBLES

RAL

9010 · 1013 · 8017 · NEGRO

MARRÓN OSCURO 9900 · PLATA BARNIZADO · BRONCE BARNIZADO · BRONCE OSCURO BARNIZADO

SOFT

9001 SOFT · 6005 SOFT · 8014 SOFT · 8017 SOFT

BLANCO SOFT · 1013 SOFT

RAFFAELLO

GRIS RAFFAELLO · VERDE RAFFAELLO · MARRÓN RAFFAELLO · MARRÓN OSCURO MV

SABLÈ

NOIR SABLÈ · CORTEN SABLÈ

MADERA

NOGAL EFFECTA · NOGAL 100 · NOGAL 100 R · RENOLIT CLARO · RENOLIT OSCURO · PINO 1

CEREZO CON LLAMA · CEREZO CON LLAMA R · RENOLIT BLANCO

MINIMA

Mosquitera lateral con red plisada

MINIMA
MINIMA DOBLE/REVERSIBLE
MINIMA CON CIERRE FRONTAL
MINIMA EN KIT

Deslizamiento: lateral, se detiene manualmente en cualquier punto, configurable con una o dos hojas, o reversible, lo que permite invertir el sentido del deslizamiento según las exigencias

Enrollado: red plisada

Sistema de apertura: con barra-manilla de enganche lateral magnético

Adecuada para: puerta acristalada

Red: en polipropileno negro, disponible también con tela gris

Se suministra: a medida y en kit.

Nota: profundidad de 22 mm. Barra manilla introducida a presión en la guía inferior para una extrema estabilidad durante el accionamiento y la máxima fluidez en el deslizamiento.

La guía inferior sólo tiene una altura de 7 mm y está dotada de ojales para drenar el agua que evitan la molestia de que se deposite.

La instalación es rápida, requiere un esfuerzo mínimo y poquitos agujeros: el perfil lateral adhiere a la pared enganchándose a la guía inferior a través de un cierre en bayoneta.

STANDARD

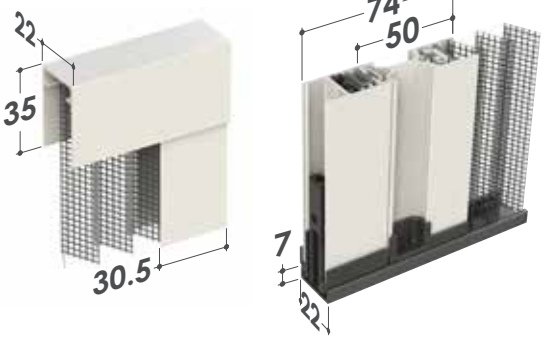

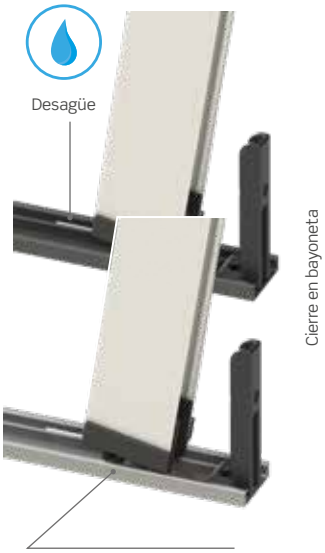

Es posible pedir la guía inferior también de color **Plata Barnizado**.

DOBLE / REVERSIBLE

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Clips fijación a pared

MINIMA EN KIT

Consulte la lista de precios para conocer los componentes y accessorios disponibles para la venta en kit.

TELAS Y TEJIDOS DISPONIBLES

RED	OSCURECEDORA 80%
NEGRO	GRIS
GRIS	ROJO
MARFIL	
NARANJA	
AZUL	
HABANA	

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Anchura (min / max)	Altura (min / max)
Por módulo	
- / 3000	- / 3000 (Red negra/gris) - / 2600 (Red colorada)

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ,** la mosquitera se suministrará 2 mm menos respecto a la medida del hueco;
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

ACCESSORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	CLIPS	APLICAZIONE FRONTALE
MINIMA	SE	OP

COLORES DISPONIBLES

N.B. Los mismos colores se encuentran disponibles también en los kits

RAL

9010 · 1013 · 8017 · NEGRO · MARRÓN OSCURO 9900 · PLATA BARNIZADO · BRONCE BARNIZADO · BRONCE OSCURO BARNIZADO · 7016 · 3005 · 6009 · 7022 · 9006 MATE

SOFT

9001 SOFT · 6005 SOFT · 8014 SOFT · 8017 SOFT · BLANCO SOFT · 1013 SOFT · 9016 SOFT

RAFFAELLO

GRIS RAFFAELLO · VERDE RAFFAELLO · MARRÓN RAFFAELLO · MARRÓN OSCURO MV

OXIDADOS

TITANIO · BRONCE OSCURO OXID.

SABLÈ

NOIR SABLÈ · CORTEN SABLÈ

MADERA

NOGAL EFFECTA · NOGAL 100 · NOGAL 100 R · RENOLIT CLARO · RENOLIT OSCURO · PINO 1 · CEREZO CON LLAMA · CEREZO CON LLAMA R · RENOLIT BLANCO

MINIMA UP

Mosquitera de deslizamiento lateral con perfil para aplicación frontal, red con pliegues y guía inferior baja.

MINIMA UP
MINIMA UP DOBLE/REVERSIBLE

Deslizamiento: lateral, se detiene manualmente en cualquier punto, configurable con una o dos hojas, o reversible, lo que permite invertir el sentido del deslizamiento según las exigencias

Enrollado: red plisada

Sistema de apertura: con barra-manilla de enganche lateral magnético

Adecuada para: puerta acristalada

Red: en polipropileno negro, disponible también con tela gris

Se suministra: a medida y en kit.

Nota: profundidad de 22 mm. Barra manilla introducida a presión en la guía inferior para una extrema estabilidad durante el accionamiento y la máxima fluidez en el deslizamiento.

La guía inferior sólo tiene una altura de 7 mm y está dotada de ojales para drenar el agua que evitan la molestia de que se deposite.

La instalación es rápida y requiere un esfuerzo mínimo: la mosquitera se suministra con un bastidor preparado para el enganche frontal.

MINIMA UP



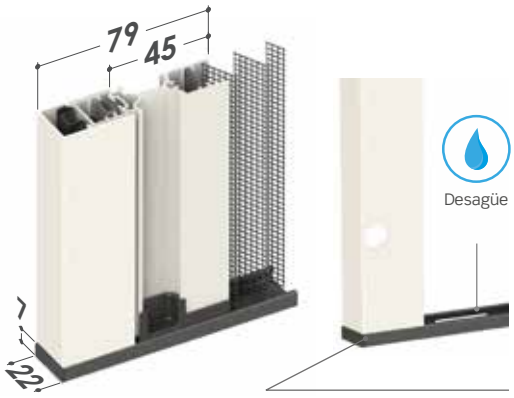

Es posible pedir la guía inferior también de color **Plata Barnizado.**

DE SERIE: Con agujeros frontales

PREVIO PEDIDO: Sin agujeros o con agujeros laterales

Consultar preventivamente pág. 100 del catálogo, para pedidos relacionados con este modelo.

DOBLE / REVERSIBLE

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Anchura (min / max)	Altura (min / max)
Por módulo	
- / 3000	- / 3000 (Red negra/gris) - / 2600 (Red colorada)

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

TELAS Y TEJIDOS DISPONIBLES

RED	OSCURECEDORA 80%
NEGRO	GRIS
GRIS	ROJO
MARFIL	
NARANJA	
AZUL	
HABANA	

CÓMO HACER UN PEDIDO

Realice el pedido indicando siempre la Tipo de medida, teniendo presente cuanto se especifica a continuación:

- **medida LUZ,** la mosquitera se suministra L+70 mm y H+35 mm respecto a la medida del hueco;
- **medida ACABADA,** la mosquitera se suministra con las mismas medidas solicitadas.

A menos que se especifique otra cosa, la mosquitera se suministra con agujeros frontales.

Para la instalación con luz, suministre siempre las medidas finales y especifique la posición de los agujeros de instalación.

COLORES DISPONIBLES

4 | hoja fijación corredera panel

69 ANTAREX
71 LIBRA
73 ALBA
75 SCORRI
77 PRATIK

ANTAREX

Mosquitera de hoja batiente

ANTAREX
ANTAREX SALOON
ANTAREX CON MUELLE DE REGRESO

Sistema de apertura: de hoja batiente magnética, con pomo

Adecuada para: ventana y puerta acristalada

Red: de aluminio, bruñida de serie (plateado opcional) se puede pedir también enfibra de vidrio o acero inoxidable, Tuffscreen™ y PetScreen

Se suministra: a medida

Nota: ausencia de perfiles en el suelo. Es disponible en varias soluciones y formas, de una, dos, tres o cuatro hojas.

La robustez de la estructura garantiza una versatilidad de uso y permite la aplicación en las hojas de materiales como la baquelita, el policarbonato o una hoja de aluminio hasta realizar auténticos cierres.

El Antarex se puede pedir con bisagras de "saloon" o con cremalleras con "muelle de regreso"

Opcionales: puerta "catflap" (gatera), que permite el paso de los pequeños animales domésticos

ANTAREX





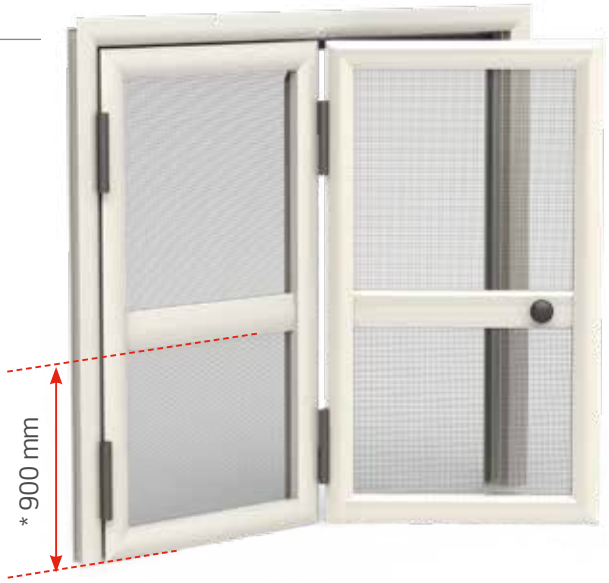

TIPOS DE HOJAS


SIMÉTRICA


ASIMÉTRICA


CON LUZ SUPERIOR FIJA


CON LUZ SUPERIOR FIJA CIMBREADO


DE FALSO CUADRADO


CIMBREADA

* Para pedidos de hojas cimbreadas, enviar plantilla.
** N.B.: Para las luces superiores cimbreadas se utiliza el perfil de la mosquitera Scorri

TIPOS DE MUELLE

CLÁSICA

CON MUELLE DE REGRESO



SALOON

FUNCIONES Y OPCIONES

- Red de aluminio bruñida
- Bastidor en "Z"
- Verificación para pala (ZPF21X) para hojas múltiples
- Registro de regulación

PREVIO PEDIDO

- Perfil compensador
- Red de aluminio plateada
- Red de fibra de vidrio
- Red en acero inoxidable
- Red negra ***STRONG***
- Tuffscreen™
- PetScreen
- Baquelita
- Policarbonato
- Plancha de aluminio
- Bastidor a "L"
- Altura del travesaño a elección


Perfil compensador
ZAP02F + ZAT01X

Cat-Flap (gatera)

Ventanilla para animales pequeños con tela Pet-Screen. Disponible bajo petición, consultar la lista de precios.

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

	Anchura (min/max)	Altura (min/max)
Por hoja	380 / 1200	- / 2500

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 2 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se usará automáticamente la medida luz y la base del través se colocará a 900 mm del suelo

COLORES DISPONIBLES

N.B. Los colores **marcados en negrita** se encuentran disponibles también para las cremalleras

RAL

9010 | **1013** | **8017** | **NEGRO**

MARRÓN OSCURO 9900 | **PLATA BARNIZADO** | **BRONCE BARNIZADO** | BRONCE OSCURO BARNIZADO

SOFT

9001 SOFT | **6005 SOFT** | 8014 SOFT | **8017 SOFT**

BLANCO SOFT | **1013 SOFT** | 9016 SOFT

RAFFAELLO


GRIS RAFFAELLO | VERDE RAFFAELLO | MARRÓN RAFFAELLO | MARRÓN OSCURO MV

SABLÈ

NOIR SABLÈ | CORTEN SABLÈ

MADERA

NOGAL EFFECTA | NOGAL 100 | NOGAL 100 R | RENOLIT CLARO | RENOLIT OSCURO | PINO 1

CEREZO CON LLAMA | CEREZO CON LLAMA R | RENOLIT BLANCO

Nota:

- para las cremalleras de tipo "saloon" o con muelle de regreso, el único color disponible es el negro.
- las cremalleras de los modelos pedidos en un color donde este no exista, se suministrarán en negro.

ACCESSORIOS

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	SUNEX	STRONG	red NEGRA	APLICACIÓN FRONTAL
ANTAREX	OP	OP	OP	OP	OP

LIBRA

Mosquitera de hoja con empaquetado a forma de libro

Sistema de apertura: de hoja batiente magnética y empaquetado de las hojas a forma de libro, con pomo

Adecuada para: grandes dimensiones

Red: de aluminio, bruñida de serie (plateado opcional) se puede pedir también enfibra de vidrio o acero inoxidable, red negra ***STRONG***, Tuffscreen™, PetScreen

Se suministra: a medida

Nota: una gestión eficaz en la protección de los espacios más amplios mediante el uso de hasta 9 hojas, para un cierre máximo de 6,30 metros, con varias combinaciones de apertura, tanto centrales como laterales

La robustez de la estructura garantiza una versatilidad de uso y permite la aplicación en las hojas de materiales como la tela Cristal, la baquelita, el policarbonato o una hoja de aluminio hasta realizar auténticos cierres.

LIBRA





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Amplitud máxima de la hoja aconsejada: 800 mm
- Posibilidad de combinaciones de hasta 9 hojas de 700 mm
- Configuraciones también con apertura central
- Pomos de apertura presentes y hojas alternas
- Bisagras de aluminio extruido
- Carritos de acero dotados de cojinetes de nylon que garantizan una gran fluidez en el deslizamiento
- Guía inferior plata

VARIACIONES Y OPCIONAL

DE SERIE

- Cerrojos intermedios
- Red de aluminio bruñida
- Bastidor en "Z"
- Expansor para la regulación

PREVIO PEDIDO

- Perfil compensador
- Red de aluminio plateada
- Red de fibra de vidrio
- Red negra ***STRONG***
- Red Tuffscreen™
- Red PetScreen
- Red en acero inoxidable
- Baquelita
- Policarbonato
- Plancha de aluminio
- Bastidor a "L"
- Altura del travesaño a elección

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Por hoja	Anchura (min/max)	Altura (min/max)
Red de aluminio bruñida Red de aluminio plateada Red de fibra de vidrio Red negra ***STRONG*** Red Tuffscreen™ Red PetScreen Red en acero inoxidable	380 / 1000	- / 2500
Baquelita Policarbonato Plancha de aluminio	380 / 800	- / 2500

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

• **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 2 mm menos respecto a la medida del hueco;

• **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizar automáticamente la medida luz y la base del travesaño se colocará a 900 mm del suelo.

ACCESSORIOS

OP= OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	sunox	STRONG	red NEGRA
LIBRA	OP	OP	OP	OP

COLORES DISPONIBLES

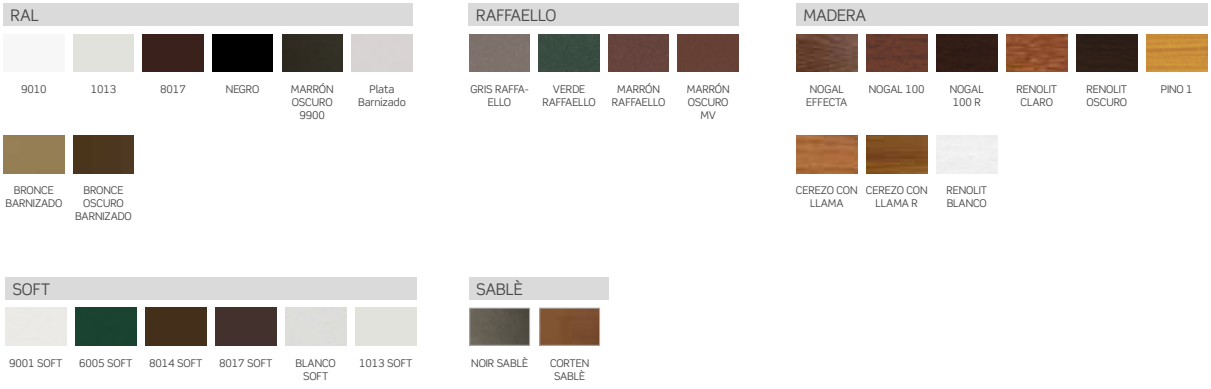

ALBA

Mosquitera con paneles correderos sin guía inferior

Deslizamiento: lateral

Sistema de apertura: de hoja corredera magnética, con manilla

Adecuada para: puerta acristalada

Red: de aluminio, bruñida de serie (plateado opcional) se puede pedir también enfibra de vidrio o acero inoxidable, red negra ***STRONG***, Tuffscreen™, PetScreen

Se suministra: a medida

Nota: ausencia de guía en el suelo. La robustez de la estructura garantiza una versatilidad de uso y permite la aplicación en las hojas de materiales como la baquelita, el policarbonato o una hoja de aluminio hasta realizar auténticos cierres.

ALBA

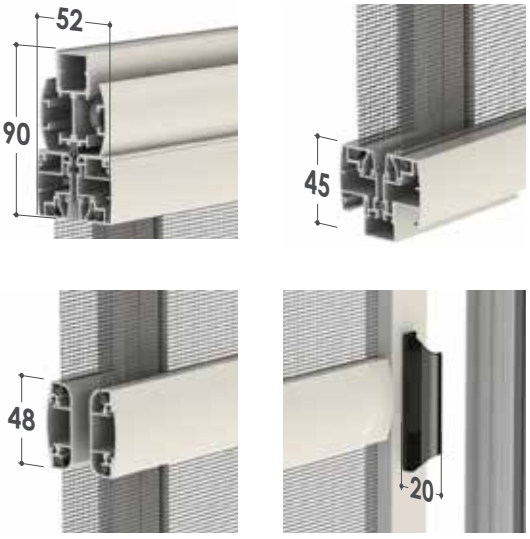

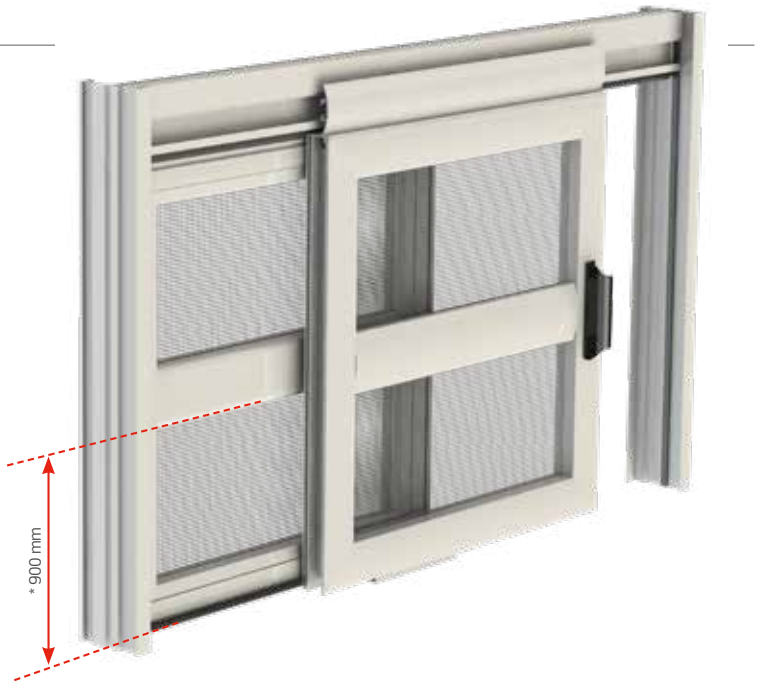

TIPOS DE HOJAS

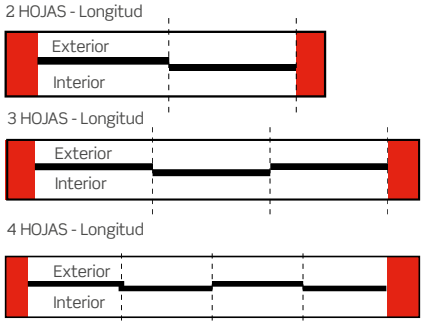

VARIACIONES Y OPCIONAL

DE SERIE

- Red de aluminio bruñida
- Altura de la base del travesaño a 900 mm del suelo*

PREVIO PEDIDO

- Red de aluminio clara
- Red en acero inoxidable
- Red de fibra de vidrio
- Red negra ***STRONG***
- Red Tuffscreen™
- Red PetScreen
- Tela Cristal
- Paneles de policarbonato
- Paneles baquelita
- Plancha de aluminio
- Altura del travesaño a elección

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

	Anchura (min/max)	Altura (min/max)
Por hoja	380 / 1200	- / 2500

Accessorios

OP= OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	sunox	STRONG	red NEGRA
ALBA	OP	OP	OP	OP

COLORES DISPONIBLES

RAL



9010 · 1013 · 8017 · NEGRO · PLATA BARNIZADO · BRONCE BARNIZADO

SOFT · RAFFAELLO · MADERA

8014 SOFT · BLANCO SOFT · 1013 SOFT · GRIS RAFFAELLO · RENOLIT CLARO

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 2 mm menos respecto a la medida del hueco;
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se usará automáticamente la medida luz y la base del través se colocará a 900 mm del suelo

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

SCORRI

Mosquitera con paneles correderos

LATERAL
DE GUILLOTINA

Deslizamiento: vertical (de guillotina) o lateral

Sistema de apertura: con hoja corredera. Es posible solicitarla con dos, tres o cuatro hojas que deslizan por dos o tres binarios con posibilidad de disponer, previo pedido, de los perfiles compensadores.

Adecuada para: ventana y puerta acristalada

Red: de aluminio, bruñida de serie (plateado opcional) se puede pedir también enfibra de vidrio o acero inoxidable, red negra ***STRONG***, Tuffscreen™, PetScreen

Se suministra: a medida. Para alturas superiores a 150 cm el travesaño es estándar y se fija a 900 mm de la base de la hoja (respecto a la base del travesaño)*

Opcional: manilla encajada

SCORRI

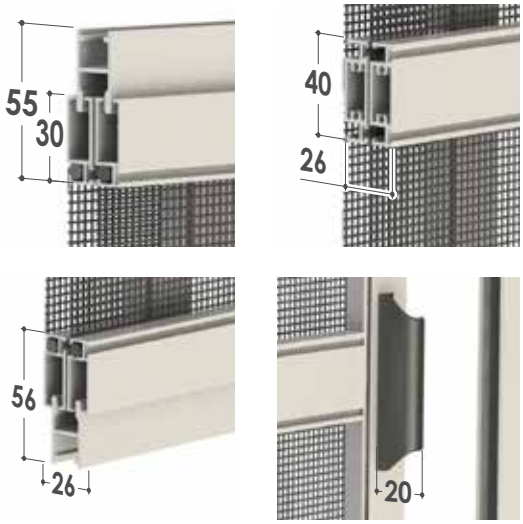

PERFILO REBAJADO

La guía baja es estándar para alturas superiores a 1800 mm en los modelos laterales.
Para alturas inferiores se instala previa solicitud.
Se suministra en versión con 2 o 3 binarios, según el número de hojas.
El color de la guía inferior sólo es plateado.

ELEMENTOS COMBINADOS

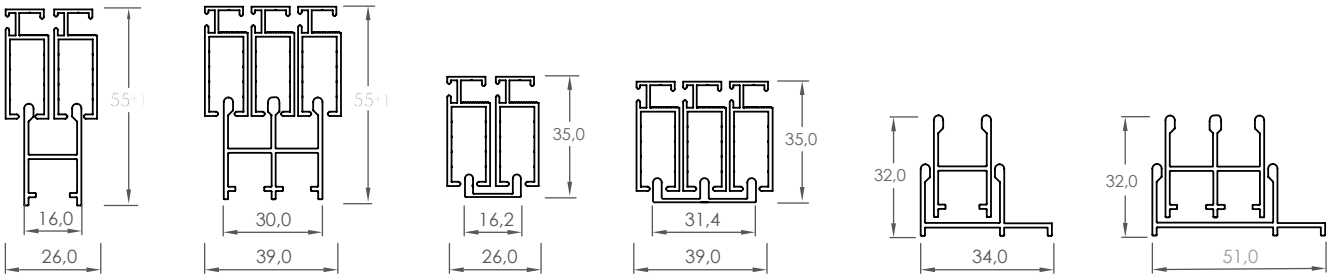

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Por panel	Anchura (min/max)	Altura (min/max)
Desl. lateral	350 / 1300	500 / 2200
Desl. guillotina	350 / 800	500 / 1000

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 2 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

ACCESSORIOS

OP= OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	sunox	STRONG	red NEGRA
SCORRI	OP	OP	OP	OP

COLORES DISPONIBLES

RAL

9010 · 1013 · 8017 · NEGRO

MARRÓN OSCURO 9900 · PLATA BARNIZADO · BRONCE BARNIZADO · BRONCE OSCURO BARNIZADO

SOFT

9001 SOFT · 6005 SOFT · 8014 SOFT · 8017 SOFT

BLANCO SOFT · 1013 SOFT

RAFFAELLO



GRIS RAFFAELLO · VERDE RAFFAELLO · MARRÓN RAFFAELLO · MARRÓN OSCURO MV

SABLÈ



NOIR SABLÈ · CORTEN SABLÈ

MADERA

NOGAL EFFECTA · NOGAL 100 · RENOLIT CLARO · PINO 1 · CEREZO CON LLAMA · CEREZO CON LLAMA R

PRATIK

Mosquitera con panel fijo

ANGULACIÓN VARIABLE
CIMBREADA
MAGNÉTICA
PRATIK UP

Tipos: panel fijo, disponible en varias soluciones y formas alternativas al modelo de 4 ángulos rectos

Adecuada para: ventana

Red: en fibra de serie: se puede pedir también en aluminio, acero inoxidable, red negra ***STRONG*** o Tuffscreen™

Se suministra: a medida

Nota: se fija mediante cierres de muro (de serie) o con imanes colocados en los cantos, con perfil magnético perimetral o usando el cerrojo para fijación frontal. La versión magnética permite la aplicación en ventanas con protección de hierro. Para las formas distintas del modelo de 4 ángulos rectos, está previsto el uso del perfil aumentado, que solo puede emplear los cerrojos para fijación frontal si no se quieren agujerear los perfiles.

PRATIK



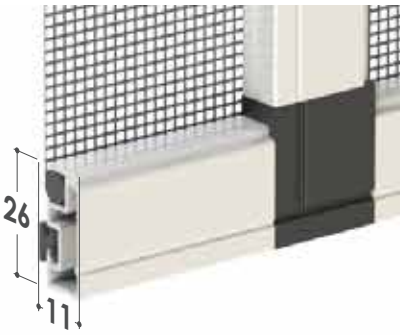

DE SERIE: fijación a muro



PREVIO PEDIDO: con cuatro imanes o con perfiles magnéticos

NEW PRATIK

DE SERIE:
fijación a muro

PREVIO PEDIDO:
perfiles magnéticos

Versión sin escuadras a la vista

PRATIK UP

VARIANTES PREVIO PEDIDO

Disponibles en muchas dimensiones, según la tipología de ventana.

6 mm

8 mm

13 mm

17 mm

22 mm

ELEMENTOS OPCIONALES

Cerrojo para fijación frontal

Juntura a"T" que desaparece



Pequeña asa de plastico

TIPOS DE HOJAS (SOLO PRATIK)



Cimbreada



Angulación variable



Oblo

*** NOTA:** si el tamaño pedido es más de 50 cm de diámetro, el Oblo está fabricado con un solo perfil.
Para dimensiones menores de 50 cm (mínimo 27 cm de diámetro) se usarán dos perfiles.

COLORES DISPONIBLES

N.B. Los colores descritos en **rojo** se encuentran disponibles también como colores para los accessorios. Disponibles también en color gris.

RAL

SOFT

RAFFAELLO

SABLÈ

MADERA

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

Anchura (min/max)	Altura (min/max)
150 / 2500	150 / 2500

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

Se ruega indicar en fase de pedido el tipo de fijación que se solicita. Para alturas superiores a 150 cm el travesaño es estándar.

Para las variantes cimbreada y oblo enviar previamente la plantilla.

Si se solicita la Pratik con perfil aumentado, se ruega hacer referencia al modelo Scorri para saber los colores disponibles.

ACCESSORIOS

OP= OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	red NEGRA
PRATIK	OP	OP	OP	OP

CÓMO HACER UN PEDIDO

Modelos **PRATIK** y **NEW PRATIK**: realice el pedido indicando siempre la Tipo de medida, teniendo presente cuanto se especifica a continuación:

- **medida LUZ,** la mosquitera se suministrá 2 mm menos respecto a la medida del hueco;
- **medida ACABADA,** la mosquitera se suministra con las mismas medidas solicitadas.

Atención: al determinar las medidas del modelo NEW PRATIK no se considera el espesor del cepillo.

Modelo **PRATIK UP**: hacer el pedido indicando siempre la **MEDIDA LUZ***.

La mosquitera se suministrará con los siguentes aumentos: anchura + 22 mm, altura + 20 mm.

* Con medida LUZ se entiende la medida interior del marco (como en la imagen).

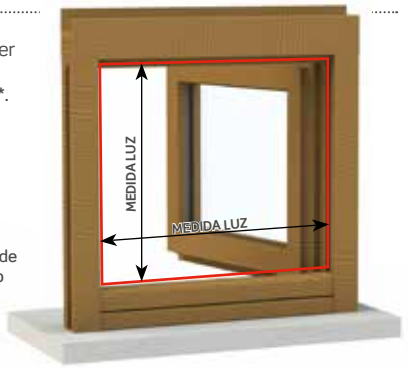

5 | grandes dimensiones

82 **EVO** ZIP
85 SECURZIP

EVO ZIP

INNOVACIÓN, CON SENCILLEZ Y ELEGANCIA.

Una mosquitera vertical, **pensada para proteger amplias dimensiones**, simple y lineal en las formas.

Fruto de la experiencia en el transcurso de los años, **EVO ZIP es muy resistente a las condiciones externas**, gracias a la presencia de cremalleras soldadas en los bordes **que impiden la salida de la tela o la red de las guías**.

Con su **cajón cuadrado autoportante** de 100 mm y 125 mm, diseñado para **recoger el tirador en su interior** y que permite reducir el espacio total, **EVO ZIP es la solución moderna y elegante para espacios de grandes dimensiones**, integrándose perfectamente en cualquier ambiente. Además, gracias a la presencia de un perfil removible, **el cajón es registrable** sin la necesidad e desmontar la mosquitera.

En su interior, **EVO ZIP está dotada con un mecanismo de funcionamiento otalmente renovado**. La fluidez de la tela o la red es facilitada gracias a la introducción **de un sistema telescópico de recogida con cojines**. Mediante un mecanismo patentado, **la red o la tela siempre queda tensa**, incluso en grandes dimensiones.

EVO ZIP puede accionarse a motor, disponible también con mando a distancia, también puede equiparse con un sistema de detección de obstáculos.

CAJÓN CUADRADO DE 100 MM O 125 MM CON POSIBILIDAD DE INSPECCIÓN

PERFIL TERMINAL CORREDERO EN EL CAJÓN

LA TELA PERMANECE SIEMPRE TENSA GRACIAS A UN SISTEMA PATENTADO

LA CREMALLERA DE LOS BORDES IMPIDE QUE SE SALGA LA TELA

ACCIONAMIENTO MOTORIZADO CON POSIBILIDAD DE GESTIÓN A DISTANCIA MEDIANTE MANDO

EVO ZIP

Mosquitera de deslizamiento vertical, con red enrollable y motor o motor vía radio, con cremalleras soldadas en los bordes.

EVO ZIP 100
EVO ZIP 125

Sistema de apertura: motorizada, controlable también con control remoto por radio.

Apta para: ventana y puerta (también amplia) especialmente en áreas muy ventiladas.

Cajón: cuadrado autoportante 100/125 mm, registrable sin la necesidad de quitar la tapa frontal.

Tela: equipado con cremallera zip, aplicada a los extremos de la red, que garantiza la máxima resistencia y resistencia al viento, evitando cualquier salida de la tela a lo largo de los perfiles laterales.

Se suministra con malla negra ***STRONG*** estándar o TuffScreen ™, con alta solidez cuyos enlaces vuelven a la posición correcta si se someten a pequeñas perforaciones. Diferentes tipos de blackout y telas filtrantes también están disponibles, aptas para uso en exteriores.

Se suministra: a medida.

Nota: en el interior, el **EVO ZIP** está equipada con un mecanismo operativo completamente renovado: la suavidad se facilita mediante la introducción de un sistema de arrollamiento telescópico con cojinetes, mientras que un sistema permite que la tela tenga una tensión óptima, incluso en anchos significativos.

Color Line: Accessorios a la vista de color disponibles en los colores **blanco, marfil, gris** y **negro.**

EVO ZIP 100

NEW

DE SERIE: perfil cover extraíble con tornillos ocultos.

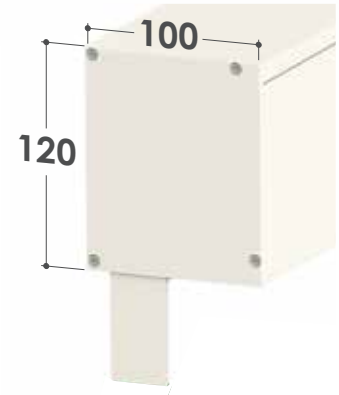

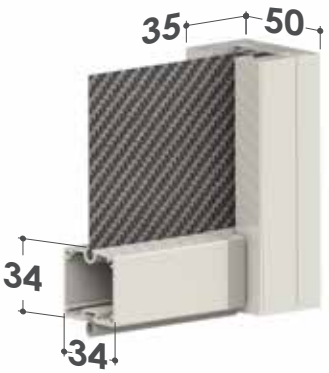

EVO ZIP 125

NEW

DE SERIE: perfil cover extraíble con tornillos ocultos.

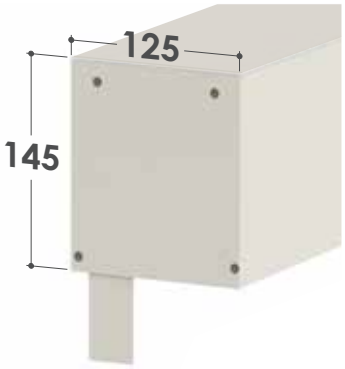

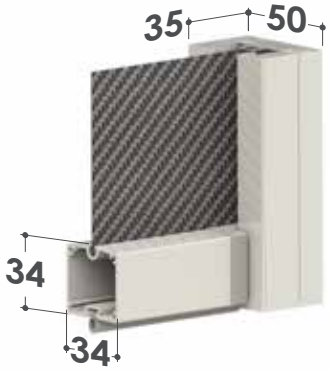

GUIDE PLUS
Obligatorias con tela Cristal

NEW

NEW

DE SERIE: perfil cover extraíble con tornillos ocultos.

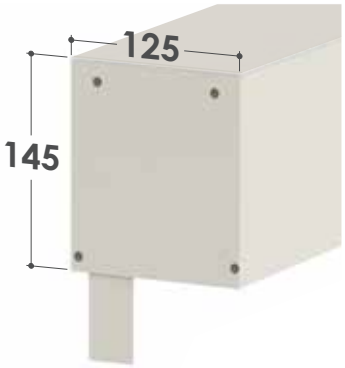

INDICACIONES SOBRE LOS **MOTORES: DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS**

NEW

La detección de obstáculos en bajada/subida garantiza su seguridad y permite preservar las funcionalidades del mosquitero **EVO ZIP**, el motor está dotado de sensores capaces de detectar objetos, personas y animales. En presencia de un obstáculo, **EVO ZIP** separa y el motor realiza una pequeña inversión para poder extraer los objetos que impiden su descenso.

La detección de obstáculos en subida/bajada es estándar para los motores con mando a distancia Becker, opcional en el motor estándar.

MOTORES ESTÁNDAR SIN DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS: en caso de que se opte por instalar este tipo de motor es necesario utilizar **exclusivamente un botón hombre presente** para mover el producto y hay que seguir paso a paso las operaciones de subida y bajada.

MOTORES CON DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS: en este caso es posible utilizar también botones hombre no presente.

FUNCIONES ESPECIALES

Cajón auto portante registrable

Sistema de tensado de tela cremallera zip

Perfil terminal oculto

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

	Tipo red o tela	Anchura max		Altura max	
		Cajón **100**	Cajón **125**	Cajón **100**	Cajón **125**
	Red negra ***STRONG***	3400	5900	2800	4000
	Red Tuffscreen™	3200	5900	2800	4000
adecuado también para exterior	Soltis 92	3200	5900	2500	4000
	Oscur. Opatex Pro	3200	5900	2800	4000
	Screen 5500 oscurecedora	3200	5900	2500	4000
	Screen 5500	3200	5900	2500	4000
	Cristal	-	4600	-	4000

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

CÓMO HACER UN PEDIDO

Para las dimensiones donde está prevista la unión de la tela, la soldadura se llevará a cabo horizontalmente.

Envíe siempre las **medidas ACABADAS** y use el formulario apropiado.

COLORES DISPONIBLES

Para los colores evidenciados en **rojo** están disponibles loa accessorios con el color a juebo

COLOR **LINE**

Para los colores **9010, 9016 Soft** y **Blanco Soft** los accessorios a juego serán de color **blanco.**

Para los colores **1013** y **1013 Soft** los accessorios a juego serán de color **marfil**.

Para los colores **9006 Mate** y **Plata Barnizado** los accessorios a juego serán de color **gris.**

Para los **restantes colores y los fuera de gama** los accessorios a juego serán de color **negro.**

SECURZIP

Mosquitera vertical, accionamiento con cabrestante, motor o motor vía radio

SECURZIP 90 CABRESTANTE/MOTOR
SECURZIP 106 CABRESTANTE/MOTOR

Sistema de apertura: con cabrestante o motorizada, controlable también mediante mando a distancia.

Adecuada para: ventana y puerta acristalada (incluso de anchura amplia) también en zonas muy ventiladas

Cajón: de 90/105 mm, se puede inspeccionar sin necesidad de removerlo

Red: dotada de cremallera zip, aplicada a los extremos de la red, que garantiza la máxima sujeción y resistencia al viento impidiendo que la tela se salga de los perfiles laterales.

Se suministra con red negra ***STRONG*** estándar o TuffScreen™, de gran solidez, y cuyas mallas vuelven a la posición correcta cuando sufren pequeñas perforaciones.Se pueden usar numerosos tipos de telas oscurecedoras, filtrantes o la tela cristal.

Se suministra: a medida

Nota: las guías laterales de aluminio son de presión, para una rápida aplicación e inspección de la red

Opcionales: kit sujeción a pared, tapón guía, adaptador de latón para fijación auto portante

SECURZIP 90/106

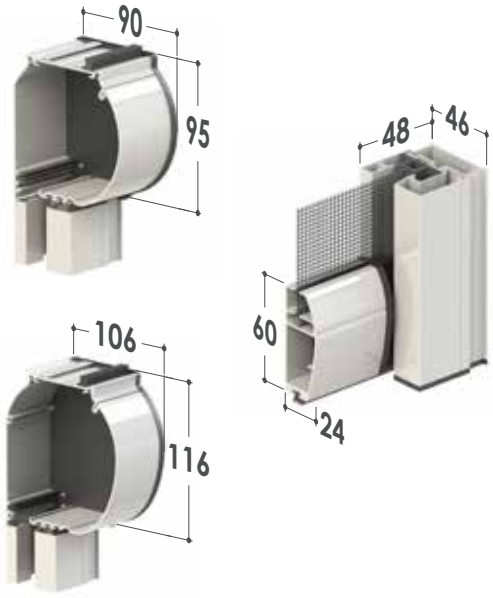

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Guías telescópicas

Apertura telescópica a 0 mm



Apertura telescópica máxima 11 mm

Guía a presión, inspeccionable.

OPCIONAL

SECURZIP CON CABRESTANTE- Accessorios OPCIONALES:

- Kit ojales para la fijación frontal (sólo para cajón 106)
- Adaptador de latón para sistema de fijación auto portante

SECURZIP MOTORIZADA- Accessorios OPCIONALES:

- Suplemento motor con receptor de radio integrado y correspondiente mando a distancia de 1 canal
- Mando a distancia multicanal
- Kit ojales para la fijación frontal (sólo para cajón 106)
- Adaptador de latón para sistema de fijación auto portante



CÓMO HACER UN PEDIDO

En caso de dimensiones para las que está previsto añadir telas, la soldadura se realizará en horizontal.

Se ruega transmitir en todo caso las medidas acabadas.

Accessorios

SE = DE SERIE / OP = OPCIONAL

MODELO	STRONG	sunox	CLIPS
SECURZIP 90/106	SE	OP	SE

COLORES DISPONIBLES

RAL

9010 | 1013 | NEGRO | Plata Barnizado | BRONCE BARNIZADO | BRONCE OSCURO BARNIZADO

MEDIDAS ACONSEJADAS (mm)

	Tipo red o tela	Anchura max		Altura max	
		Cajón **90**	Cajón **106**	Cajón **90**	Cajón **106**
	Red negra ***STRONG***	3200	4600	2800	2900
	Red en fibra	3200	4600	3000	3200
adecuado también para exterior	Oscur. Opatex Pro	3200	4600	2800	2900
	Screen 5500 oscurecedora	3200	4600	2500	2900
	Screen 5500	3200	4600	2500	2900
	Cristal	3200	4600	2500	2900

En el caso de medidas próximas a las aconsejadas rogamos contactar con la empresa antes de solicitar un pedido.

informaciones | 9

98 CÓMO DETERMINAR LAS MEDIDAS
99 ACCESSORIOS
103 CLIPS DE ENGANCHE
104 ESTORES Y MALLAS
105 COLORES
106 MODELOS Y COLORES
107 COLOR **LINE** NEW
108 WIND: CONFIGURACIÓN
109 LIBRA: CONFIGURACIÓN

CÓMO DETERMINAR LAS MEDIDAS

MEDIDA ACABADA / MEDIDA LUZ

La determinación correcta de las medidas es el primer paso de una instalación rápida y sencilla.

La la medición de la altura y de la anchura permite verificar en tiempo real la presencia de fuera escuadra del hueco y por tanto elegir mejor el modelo que corresponde a las exigencias del cliente.

Para medir la altura (H) y la anchura (L) hay que medir tanto en el centro como en los lados, indicando siempre la medida inferior de las distintas determinadas.

En fase de pedido es necesario especificar siempre si el tipo de medida indicada es una MEDIDA ACABADA o MEDIDA LUZ, de hecho, a cada tipo de medida corresponde un tipo de elaboración, en concreto:

- **MEDIDA ACABADA,** la mosquitera se suministra con las mismas medidas que se indican en fase de pedido;
- **MEDIDA LUZ,** la mosquitera se suministra con la base y la altura disminuidas en unos milímetros respecto a las medidas reales del hueco, esta disminución varía en función del modelo elegido.

Se recomienda consultar siempre la sección *"CÓMO HACER UN PEDIDO"* que figura en las páginas de cada modelo.

Ejemplo:

CÓMO HACER UN PEDIDO

Realice el pedido indicando siempre las dimensiones del cajón y el tipo de medida, teniendo en cuenta que:

medida LUZ, respecto a la medida del hueco, la mosquitera se suministra:

• **medida LUZ**, la mosquitera - respecto a la medida del hueco - se suministrerá:

2 mm menos (modelos Vera TOP 40/50, Vera telescópica 40/50, Vera Basic 40/50);

3 mm menos (modelos Vera TOP 45/55 y Vera 45/55);

6 mm menos (modelos Vera telescópica 45/55)

• **medida ACABADA**, la mosquitera se suministra con las mismas medidas.

A falta de datos al respecto, se utilizará de forma automática la medida luz y cajón de 55 mm.

Si se solicita la opción del SISTEMA SOFT, la anchura mínima del cajón es de 60 cm.

Si se pide el producto **Vera Top**, la anchura mínima del cajón es de 60 cm por exigencias de construcción, en caso contrario, el producto no se suministrará con la opción del SISTEMA SOFT.

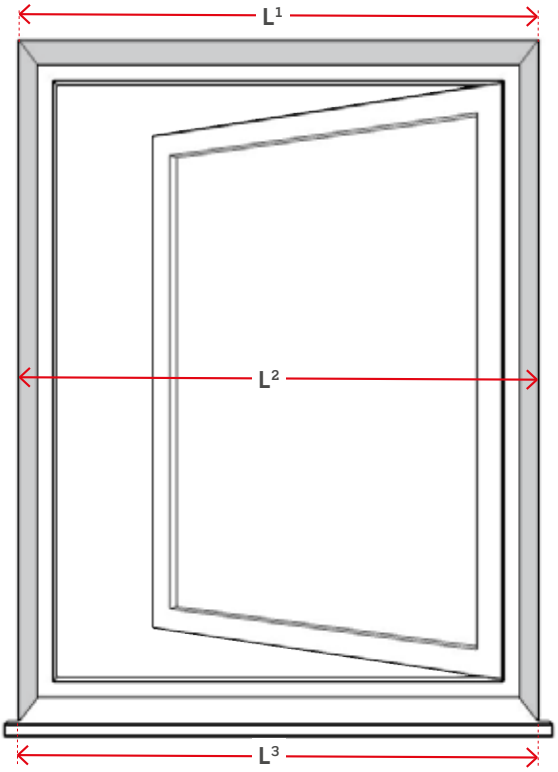

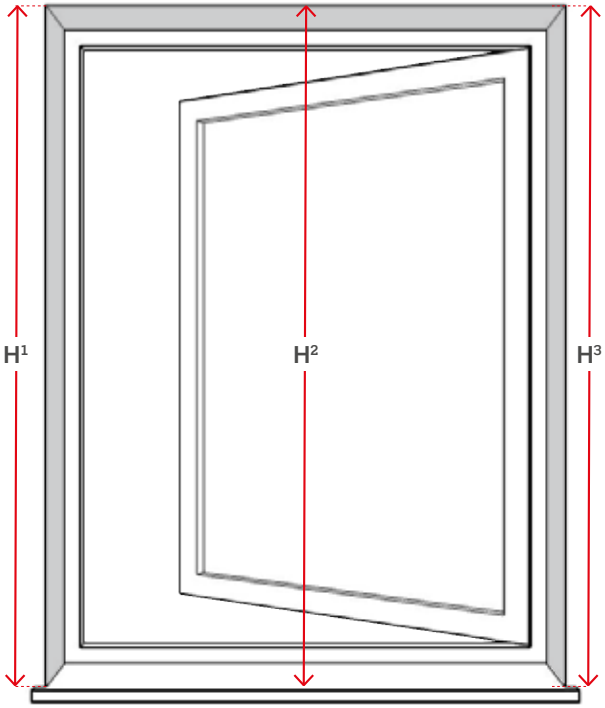

Regulación externa de la carga del muelle

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.

Esta funcionalidal es de serie para los modelos Phantomatik, Irene e para los modelos **TOP** con cajón de 42/45/55 y opcional en todos los modelos telescópicos con cajón de 42/45/55.

Dual Hook: sistema de cierre reforzado con doble gancho

El sistema refuerza el cierre por medio de 2 ganchos, montados en la barra manilla, y los topes que se encuentran en el perfil de enganchelateral.

Los dos ganchos aumentan la adherencia entre la barra manilla y el perfil lateral cuando la hoja está cerrada, impidiendo aperturas indeseadas, sobre todo en caso de viento fuerte o de golpes accidentales.

El montaje de Dual Hook es simple: primero se introducen verticalmente en el perfil los componentes que sirven de tope, después se giran 90°, se regulan a la misma altura que los respectivos ganchos de apertura, y finalmente se aprietan por medio de un tornillo regulador (presente en el círculo).

El sistema Dual Hook se solicita exclusivamente cuando se efectúa un pedido.

ZPF03L + ZSI22L:
LARA, CLARA.

ZPF03L + ZSI23L:
VALERIA
CLARA DOBLE
WIND DOBLE
CASPER DOBLE.

ZPF03L + ZSI24L:
WIND LATERAL

Sistema Soft: desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.

El sistema soft no se encuentra disponible para todos los modelos (se ruega contactar con la empresa antes de solicitar el pedido) y se puede instalar en mosquiteras con cajón de anchura mínima 60 cm.

Enganche lateral telescópico

Para instalación en paredes con irregularidad

1. Enganche lateral
2. Registro para enganche telescópico
3. Compensador para enganche lateral telescópico.



Pestillo central

Disponible en los modelos con doble cajón, consiente el bloque de la hoja.

Asa con gancho

(ZSI09H)

En alternativa al cierre con imán, consiente un cierre mas fuerte.

Consultar la disponibilidad según el modelo.

Asa-tirador empotrada

Se instala al exterior.

Disponible solamente para los modelos Phantom Top, Snake Top y Scorri.

Pedir más información en fase de pedido.

Asa-tirador plegable



Opcional: asa-tirador plegable (cuando está cerrada sobresale aproximadamente 11 cm).

PERFIL REDONDEADO PARA APLICACIÓN FRONTAL

Para toda las mosquitera es con cajón de hasta 50 mm, el sistema permite la instalación frontal del producto, útil cuando no se dan las condiciones para el uso de las paredes laterales. La estructura este aluminio y está disponible en todos los colores estándar de archivo. La aplicación no está disponible para la Wind de cadena, **se ruega pedir información a la empresa antes de efectuar un pedido.** En caso de pedido de perfiles para 3 lados, especifique siempre las cantidades para la anchura y la altura.

Para pedidos del producto a medida:
transmitiendo la medida luz, la altura y la anchura aumentarán 88 mm (44 mm x 2);
transmitiendo la medida acabada, la altura y la anchura se suministrarán con la medidas solicitadas.
Así pues, se suministrará la mosquitera con el kit, con código ZSS310, que prevé:

- ZAP080 perfil de enganche frontal con elaboración (2 anchuras y 2 alturas - corte a 45°)
- ZCA030 escuadra para enganche frontal (4 piezas)

Para pedidos del producto en barras:
El código que hay que solicitar es ZAP080 (perfil de enganche frontal).
N.B.el perfil no incluye las escuadras (ZCA030), que deben pedirse aparte.



ZAP080

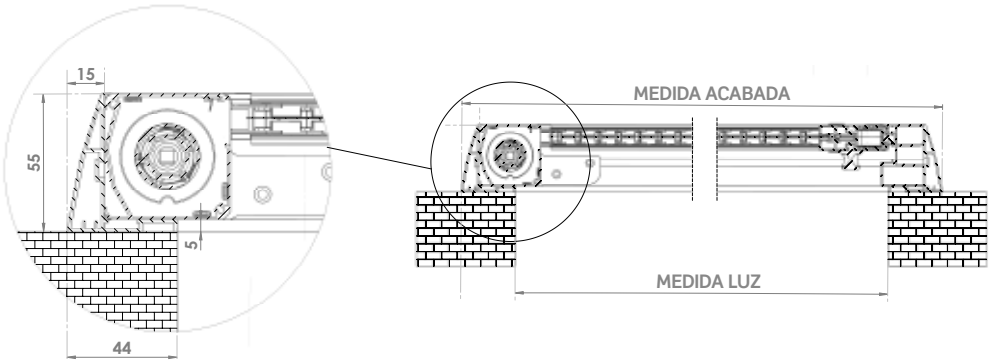

MINIMA UP

El sistema Mínima UP permite la instalación frontal del producto, útil cuando las condiciones de las paredes laterales no son las adecuadas. La estructura es de aluminio y está disponible en todos los colores estándares del catágo.

Para pedidos a medida:
• comunicando **la medida de LUZ**, tienen un ancho + 70 mm (35 mm x 2) y altura + 35 mm

• comunicando **la medida terminada**, la altura y el ancho se fabricarán con las medidas facilitadas.

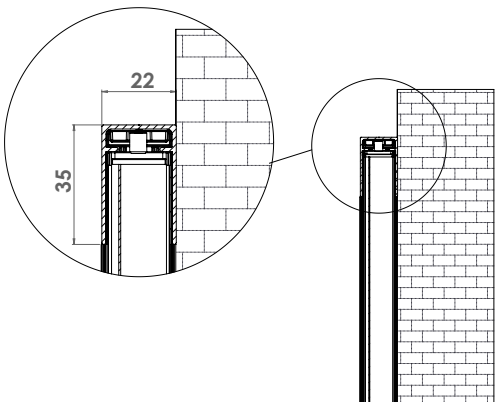

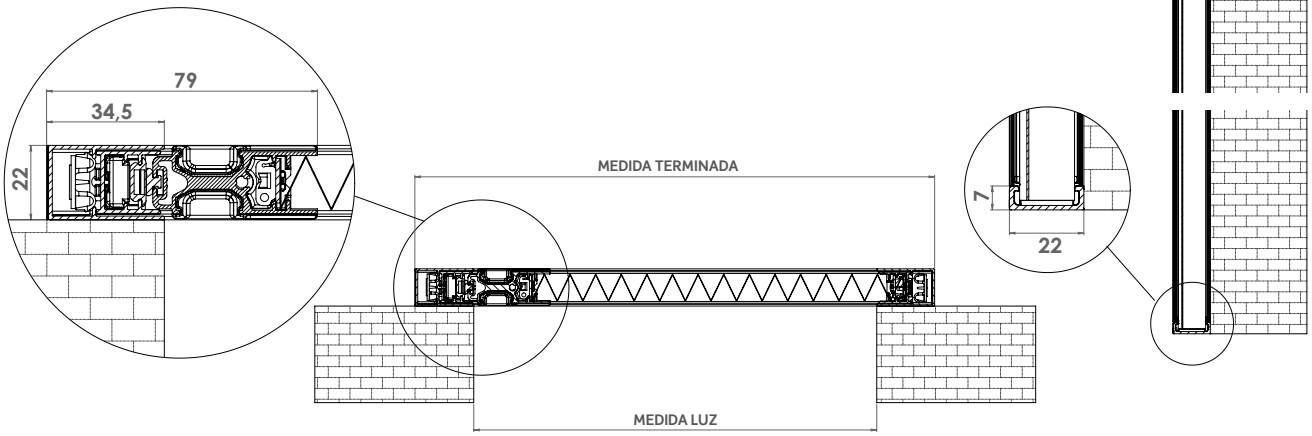

IRENE 45 UP

El sistema permite el empleo del producto a través de la aplicación directa sobre la ventana *(fig.1)* a través de la aplicación frontal estándar sobre el hueco *(fig.2)* en presencia de ventanas con apertura hacia el exterior. Por ambos necesitará sistema de apoyo.

La estructura es de aluminio y está disponible en todos los colores estándares del catálogo.

Realizar el pedido según las siguientes indicaciones:

- **medida de LUZ**, IRENE 45 UP tienen un ancho + 97 mm y altura + 53 mm,
- **una vez ACABADA la medida**, la mosquitera se realizará con las medidas indicadas en el pedido.

Atención: en la versión reversible", el barra-manilla saliente necesita un hueco de 8mm entre la mosquitera y la ventana/puerta.



APL. ESTÁNDAR (FIG. 1)

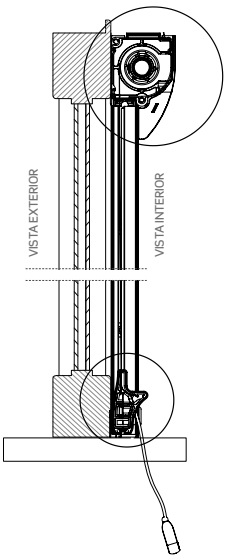

APL. REVERSE (FIG. 2)

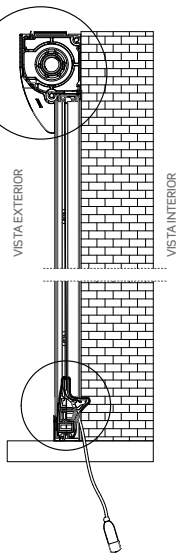





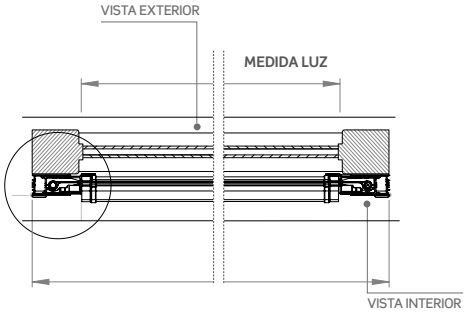

APL. ESTÁNDAR (FIG. 1)

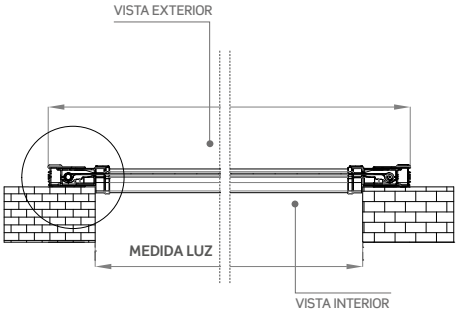

APL. REVERSE (FIG. 2)

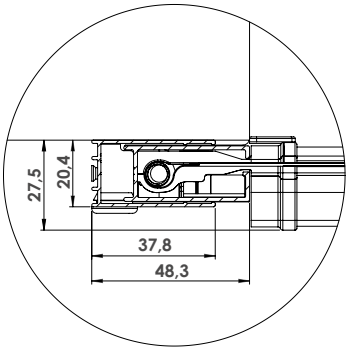

IRENE 65
APLICACIÓN FRONTAL

El sistema sólo permite usar el producto con la aplicación frontal, que es útil cuando no se dan las condiciones para usar las paredes laterales.

La estructura es de aluminio y está disponible en todos los colores estándar del archivo.

Realice el pedido de acuerdo con las siguientes indicaciones:

- **medida LUZ,** la IRENE 65 se suministra cn anchura + 97 mm y altura + 65 mm)
- **medida ACABADA,** la mosquitera se suministra con las mismas medidas.

ATENCIÓN:

Para la instalación del MODEL Irene 65 es necesario un umbral de apoyo.

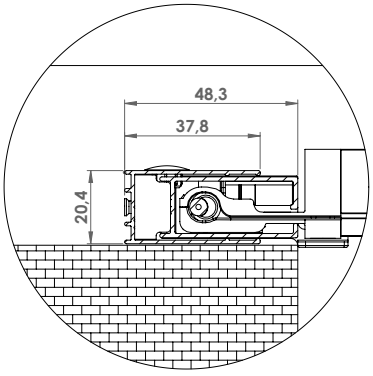

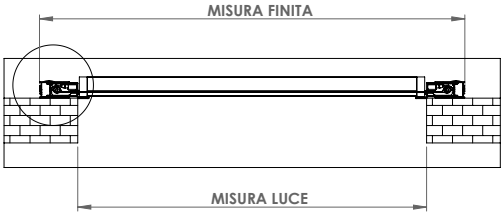

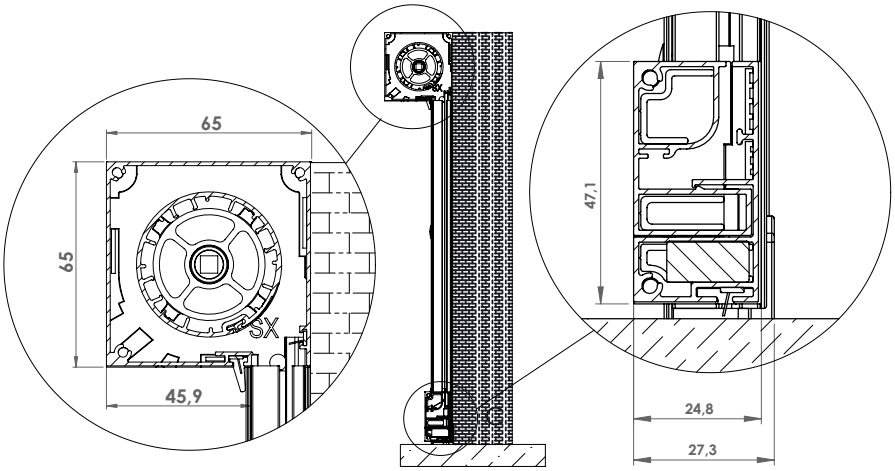

WIND SMART 42 VERTICAL APLICACIÓN FRONTAL

El sistema permite también la instalación frontal del producto, útil cuando no se dan las condiciones para el uso de las paredes laterales. La estructura este aluminio y está disponible en todos los colores estándar de archivo.

Para pedidos del producto a medida:

• **transmitiendo la medida luz (solo en caso de aplicación frontal),** la altura aumentará 55 mm y la anchura 80 mm (40 mm x 2);

• **transmitiendo la medida acabada,** la altura y la anchura se suministrarán con la medidas solicitadas.

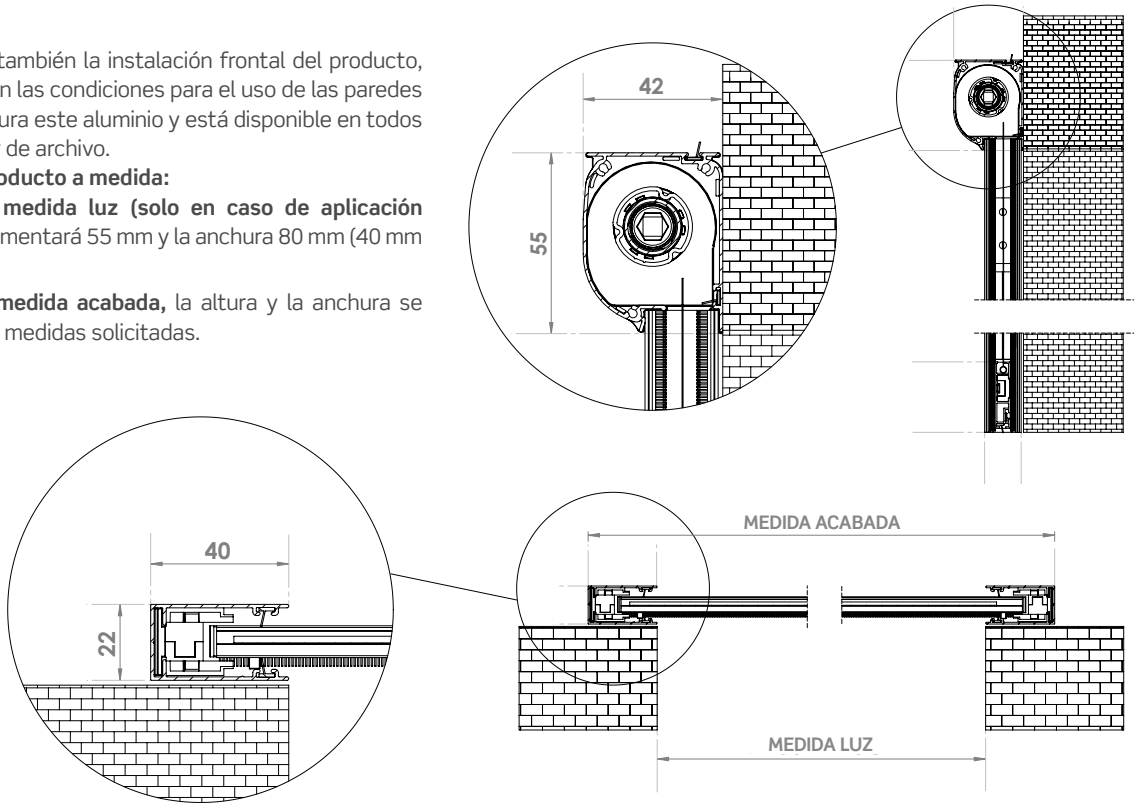

WIND 45 APLICACIÓN FRONTAL

El sistema sólo permite usar el producto con la aplicación frontal, que es útil cuando no se dan las condiciones para usar las paredes laterales.

La estructura es de aluminio y está disponible en todos los colores estándar del archivo.

Realice el pedido de acuerdo con las siguientes indicaciones:

• **medida LUZ**, la WIND 45 se suministra cn anchura + 90 mm y altura + 66 mm)

• **medida ACABADA**, la mosquitera se suministra con las mismas medidas.

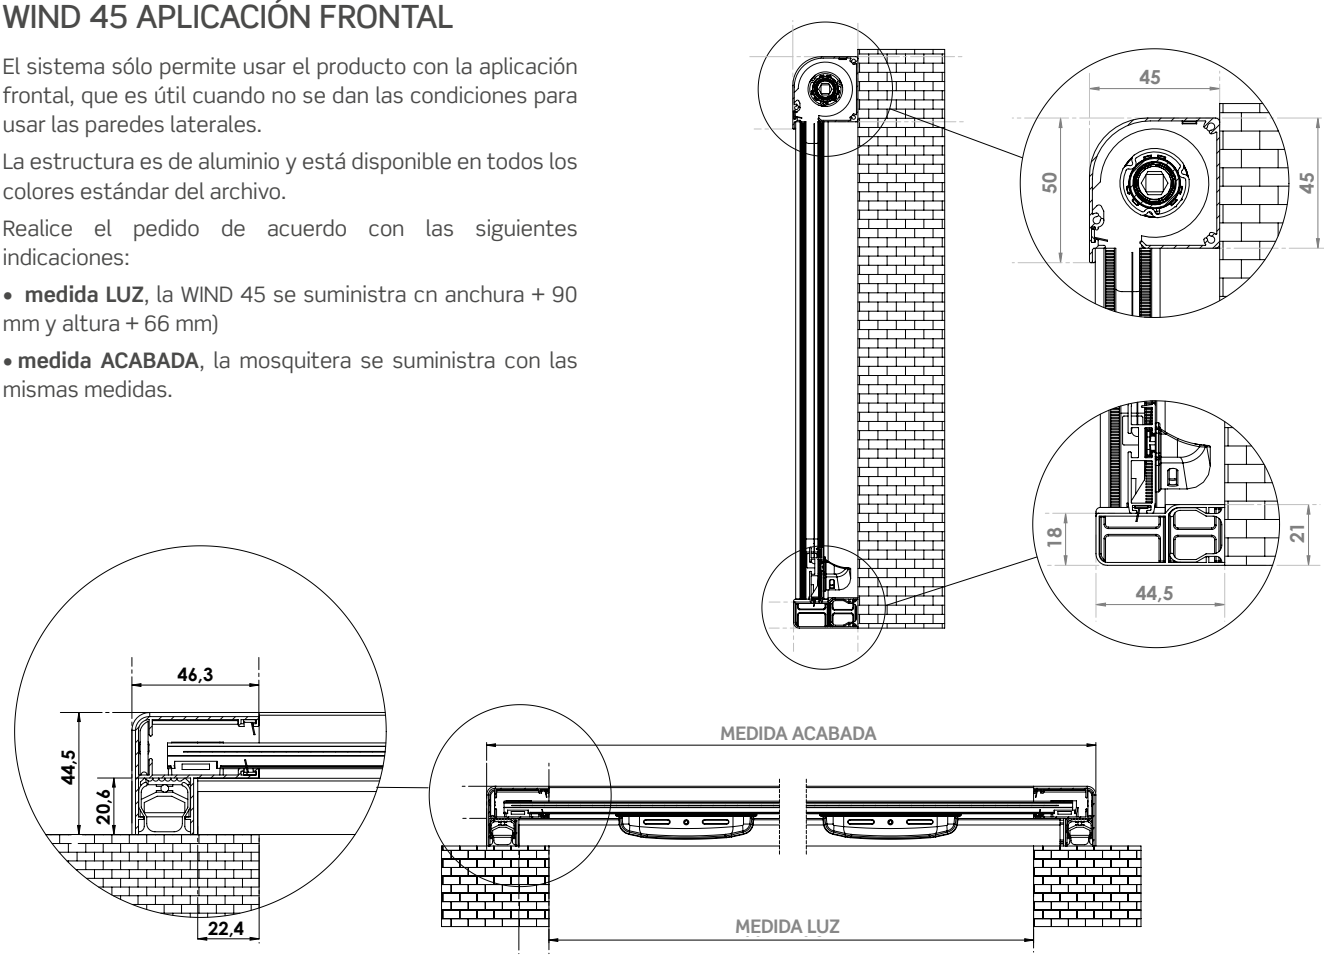

CLIPS

Abrazaderas que permite la instalación lateral o frontal, mediante la eliminación de la lengüeta presente.



Instalación libre

Nota: los clips no se utilizan con los modelos con cajón da 40/50 mm.

ZCA01V

Clips de sujeción cajón 55 mm



ZCA02V

Clips de sujeción cajón 45 mm



ZCA01W

Clips **Wind 32 - Snake 32**



ZCA02W

Clips **Wind 42 - Snake 42**



ZCA08W

Clips **- Wind45**



ZCA12Z

Clips para fijación al techo para cajón **Securzip 90**



ZCA26Z

Kit plantilla ranura para fijación frontal **Securzip 106**



ZCA27Z

Kit plantilla ranura para fijación frontal **Securzip 90**



Una solución adecuada para cada necesidad, protección y confort al máximo nivel.

Gracias a empresas colaboradoras de alto nivel, como Phifer®, todas las mosquiteras pueden realizarse - en función de las características y de la aplicación - escogiendo entre una vasta gama de protecciones, que se encuentran en nuestra sección “Estores y mallas”.

Mallas de fibra, también compuestas por bandas, de aluminio BriteKote™ o vista wave de acero inoxidable; mallas Tuffscreen™ anti mascotas, especialmente resistentes contra pequeños golpes accidentales.

Y como máximo representante de la calidad, tenemos a BetterVue™, la malla invisible que garantiza un rendimiento muy elevado:

- 10% más de protección contra los insectos
- 20% más de circulación de aire
- 20% más de visibilidad hacia el exterior
- **15% menos de grosor**

y además, más resistencia frente a los agentes bacterianos, con sistema de protección con calidad certificada.

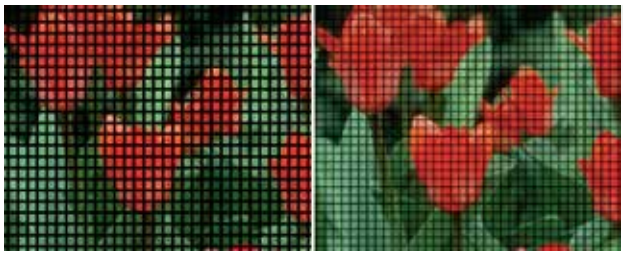

Red tradicional en fibra

PHIFER BETTERVUE ELITE®

RETE PHIFER

Microban® antimicrobial product protection

GREENGUARD® Indoor Air Quality Certified

Red *STRONG*

STRONG

Para los modelos de mosquitera **Irene** (tanto verticales como laterales)**, Bora**, **Evo Zip** y **SecurZip**, la nueva red negra ***STRONG*** se utiliza como estándar.
La red negra ***STRONG*** proporciona una excelente visibilidad, como la malla de fibra de vidrio tradicional, con respecto a la cual también tiene **una mayor resistencia al desgarro y una excelente capacidad de tensión.**

La red negra ***STRONG*** **puede instalarse bajo pedido también en productos clásicos, con la aplicación de un aumento del 5%** en comparación con el precio de la red suministrada de serie.

Red SUNOX

sunox® fiberglass mesh

Red para mosquitera antivirus y antibacteriana en fibra de vidrio que permite de vivir en lugares donde el crecimiento de bacterias y virus es filtrado y reducido.

- Punto 18×16
- Color Antracita
- Espesor 0,29 mm
- Peso 116 gr/mq
- Resistencia a la llama M2 dificilmente inflamables
- limpieza con agua y jabón

Una amplia gama de estores oscurecedores y filtrantes para la mosquitera SecurZip.

Como alternativa a las mallas, para la mosquitera SecurZip ofrecemos una gama totalmente renovada y aún más amplia de estores oscurecedores y filtrantes que protegen exteriores e interiores, que cuentan con las más importantes certificaciones internacionales sobre resistencia al fuego y al humo, con factores de protección frente a rayos UV muy elevados.

Se suministran en distintos colores y con diseños nuevos y actuales, que se integran bien a todo tipo de decoraciones, adaptando la visibilidad y la luz de los ambientes según los propios deseos.
Solicite un juego de muestras de estores a su contacto comercial.

Colores RAL

9010 | 1013 | 8017 | NEGRO

MARRÓN OSCURO 9900 | PLATA BARNIZADO | BRONCE BARNIZADO | BRONCE OSCURO BARNIZADO

7016 | 3005 | 6009 | 7022

NEW

9006 MATE

Colores SOFT

9001 SOFT | 6005 SOFT | 8014 SOFT | 8017 SOFT

7001 SOFT | 7012 SOFT | 7035 SOFT | BLANCO SOFT

7016 SOFT | 1013 SOFT | NEW 9016 SOFT

Colores RAFFAELLO

GRIS RAFFAELLO | VERDE RAFFAELLO | MARRÓN RAFFAELLO | MARRÓN OSCURO MV

Colores OXIDADOS

TITANIO | BRONCE OSCURO OXID.

Colores SABLÈ

NOIR SABLÈ | CORTEN SABLÈ

Colores MADERA

NOGAL EFFECTA | NOGAL 100 | NOGAL 100 R | RENOLIT CLARO

RENOLIT OSCURO | PINO 1 | CEREZO CON LLAMA | CEREZO CON LLAMA R

CEREZO ATLÁNTICO R | NOGAL 101 R | CASTAÑO C 378 R | OLMO CLARO R

OLMO OSCURO R | RENOLIT BLANCO

ATENCIÓN:

Todos los colores de la tabla de colores 2017, que ya no están presentes en esta versión 2019, **se administrarán como no disponibles**, con tiempos de producción en 20/30 días hábiles y estarán sujetos a recargos, independientemente de la cantidad:

- **Colores RAL + 20%**
- **Colores RAFFAELO + 30%**
- **Colores de MADERA + 50%**

Los colores 9001, 9010 Mate y Cerezo Natural están excluidos de los recargos, ahora disponibles en modelo.

Los tiempos de producción serán de 10 días hábiles.

Por favor, póngase en contacto con la empresa antes de realizar el pedido.

Los colores representados en ésta tabla tienen un valor puramente indicativo y no pueden ser en ningún caso considerados como referencia para eventuales variaciones de color con respecto a los reales.

Los colores pueden no encontrarse disponibles para algunos modelos del catálogo y en algunos casos podrían requerir la eventual aplicación de un recargo.

Hacer referencia a las placas metálicas para una mayor correspondencia cromática. Las placas se realizan usando componentes químicos que tratan de mantener con el tiempo un aspecto constante de color, no obstante, pueden presentar variaciones con respecto al color del material pedido.

Así pues, le rogamos que pida información detallada y disponibilidad contactando previamente la empresa durante la fase de pedido.

COLORES DISPONIBLES PARA LOS MODELOS EN KIT

WIND EN KIT: 1013 - 9010 - BRONCE BARN.- BRONCE OSCURO BARN. - PLATA BARN. - 8017 - NEGRO

SNAKE EN KIT: 1013 - 9010 - 8017 BRONCE BARN. - NEGRO - GRIS RAFFAELO - MARRÓN RAFFAELO - PINO1 - RENOLIT CLARO - NOGAL 100

LINDAPLUS EN KIT: 1013 - 9010 - 8017 BRONCE BARN. - NEGRO - GRIS RAFFAELO MARRÓN RAFFAELO - PINO1 - RENOLIT CLARO - NOGAL 100

- **Color disponible.**
  En la tabla **2017**, evidenciada de color rojo, se indican los colores que ya no figuran en la carpeta 2019, excluidos de aumentos.
  Si se desea solicitar colores que no se encuentren disponibles, contacte con nuestra empresa para conocer los plazos de entrega.

		ALBA	ANTAREX	BORA / BORA INCAS	CLARA	CLIK-CLAK	EVO ZIP / EVO ZIP INCAS	IRENE	IRENE 65 / INCAS	KETTY	LARA	LIBRA	LINDAPLUS / INCAS	MINIMA / MINIMA INCAS	GAMMA PHANTOM	PRATIK	SCORRI	SECURZIP	SNAKE	SOFFY / SOFFY INCAS	VALERIA	VERA	WIND
RAL	9010	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1013	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	8017	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
	NEGRO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MARRÓN OSCURO 9900		•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
	Plata Barnizado	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BRONCE BARNIZADO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BRONCE SCURO BARN.		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	7016			•	•	•		•		•	•	•	•	•	•						•	•	•
	3005			•	•	•		•		•	•	•	•	•	•						•	•	•
	6009			•	•	•		•		•	•	•	•	•	•						•	•	•
	7022			•	•	•		•		•	•	•	•	•	•						•	•	•
NEW	9006 MATE			•			•							•									•
SOFT	9001 SOFT		•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
	6005 SOFT		•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
	8014 SOFT	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
	8017 SOFT		•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
	7001 SOFT			•	•	•		•		•	•				•	•					•	•	
	7012 SOFT			•	•	•		•		•	•				•						•	•	
	7035 SOFT			•	•	•		•		•	•				•	•					•	•	
	BLANCO SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	7016 SOFT			•	•	•		•		•	•				•						•	•	
	1013 SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NEW	9016 SOFT		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•		•	•	•
RAFFAELLO	GRIS AFFAELLO	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
	VERDE RAFFAELLO		•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
	MARRÓN RAFFAELLO		•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
	MARRÓN OSCURO MV		•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
OXID.	TITANIO			•	•	•		•		•	•	•	•	•	•						•	•	•
	BRONCE OSCURO OXID.			•	•	•		•		•	•	•	•	•	•						•	•	•
SABLÈ	NOIR SABLÈ		•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
	CORTEN SABLÈ		•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
MADERA	NOGAL EFFECTA		•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
	NOGAL 100		•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
	NOGAL 100 R		•	•	•	•		•		•	•	•		•	•	•			•	•	•	•	•
	RENOLIT CLARO	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
	RENOLIT OSCURO		•	•	•	•		•		•	•	•		•	•	•			•	•	•	•	•
	PINO 1		•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
	CEREZO CON LLAMA		•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
	CEREZO CON LLAMA R		•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
	CEREZO ATLÁNTICO R			•	•	•		•		•	•				•						•	•	
	NOGAL 101 R			•	•	•		•		•	•				•						•	•	
	CASTAÑO C378 R			•	•	•		•		•	•				•						•	•	
	OLMO CLARO R			•	•	•		•		•	•				•						•	•	
	OLMO OSCURO R			•	•	•		•		•	•				•						•	•	
	RENOLIT BLANCO		•	•	•	•		•		•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•
2017	9001		•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
	9010 MATE				•	•		•		•	•				•						•	•	
	CEREZO NATURAL		•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•

COLOR **LINE**

NEW

BLANCO

MARFIL

GRIS

NEGRO

A partir de este año, estarán disponibles los accessorios de color a la vista.

Esta nueva línea, denominada **COLOR LINE**, incluye los siguientes modelos:

- BORA
- IRENE Vertical
- IRENE Lateral
- IRENE 65 SQUARE
- VERA TOP
- WIND 42 FAST
- WIND 42 SMART
- LARA TOP
- CLARA TOP
- LINDAPLUS
- EVO ZIP

Los colores disponibles son **blanco**, **marfil, gris** y **negro**.

Para los colores **9010, 9016 Soft, Blanco Soft** y **Renolit Blanco** los accessorios a juego serán de color **blanco**.

Para los colores **1013, 9001** y **9001 Soft** los accessorios a juego serán de color **marfil.**

Para los colores **7001 Soft, 7035 Soft** y **Plata Barnizado** los accessorios a juego serán de color **gris.**

Para los restantes colores y los fuera de gama los accessorios a juego serán de color **negro.**

Para los modelos BORA y LINDAPLUS los anillos de la cadena se suministrarán del mismo color de la red, así pues, si la red es negra, los anillos de la cadena serán de color negro y si la red es gris, la cadena se suministrará de color gris.



Si está presente, a juego con los colores **blanco, marfil** o **gris** el cepillo se suministrará de color **gris.** Para **los demás colores,** si no se especifica nada, el cepillo se suministrará de color **negro.**

Es necesario verificar en fase de pedido la disponibilidad de los accessorios de color para los restantes modelos del catálogo que no se han indicado en la lista anterior.

WIND EN BARRAS: ESQUEMAS DE CONFIGURACIÓN

Wind satisface a los instaladores más exigentes: sustituyendo unos pocos elementos la mosquitera se transforma de vertical a lateral, o de mosquitera de muelle a de muelle-cadena. Los pies regulables permiten instalar la mosquitera incluso en huecos con paredes no perfectamente perpendiculares.

WIND 32 - VERTICAL/LATERAL/DOBLE	
Cajón WIND 32 de 6 mt con red altura 1600 mm (*)	ZSS12W
Par de guías tradicionales de 6 mt con cepillo	ZSS15W
Par de guías anti-viento de 6 mt con cepillo	ZSS19W
Guías bajas barra de 6 mt con cepillo	ZSS16W
Kit enganche/perfil para lateral de 5 mt	ZSS17W
Kit accessorios para WIND 32 vertical con pie regulable (disponibles sólo de color negro)	ZSI31W
Kit accessorios WIND 32 lateral en barras	ZSI33W
Clips de fijación WIND 32	ZCA01W
Asa-tirador plegable completa	ZSC09W
Kit accessorios para trinquete	ZSI07W
Par de imanes para doble	ZSS18W
Barra manilla a presión	ZSS41W
Freno / Sistema Soft	ZSC10W

WIND 42 - VERTICAL/LATERAL/DOBLE	
Cajón WIND 42 de 6 mt con red altura 1,700 mm (*)	ZSS13W
Cajón WIND 42 de 6 mt con red altura 1,800 mm (*)	ZSS43W
Cajón WIND 42 de 6 mt con red altura 2,600 mm (*)	ZSS14W
Par de guías tradicionales de 6 mt con cepillo	ZSS15W
Par de guías anti-viento de 6 mt con cepillo	ZSS19W
Guías bajas barra de 6 mt con cepillo	ZSS16W
Kit enganche/perfil para lateral de 5 mt	ZSS17W
Kit accessorios para WIND 42 vertical con pie regulable (disponibles sólo de color negro)	ZSI30W
Kit accessorios WIND 42 lateral en barras	ZSI32W
Kit accessorios WIND 42 cadena en barras	ZSI34W
Kit accessorios WIND 42 telescópica vertical en barras	ZSI26W
Kit accessorios WIND 42 telescópica lateral en barras	ZSI27W
Clips de fijación WIND 42	ZCA02W
Freno / Sistema Soft	ZSC040
Asa-tirador plegable completa	ZSC09W
Kit accessorios para trinquete	ZSI07W
Par de imanes para doble	ZSS18W
Barra manilla a presión	ZSS41W

La altura maxima realizable de la mosquitera debe ser 10 cm inferior a la altura del kit red.
(ex. kit h 1800 mm, altura maxima realizable: 1700 mm)

WIND FAST (42)	
Cajón WIND 42 de 6 mt con red altura 1,700 mm (*)	ZSS13W
Cajón WIND 42 de 6 mt con red altura 1,800 mm (*)	ZSS43W
Cajón WIND 42 de 6 mt con red altura 2,600 mm (*)	ZSS14W
Par de guías tradicionales de 6 mt con cepillo	ZSS15W
Par de guías anti-viento de 6 mt con cepillo	ZSS19W
Kit accessorios WIND FAST en barras	ZSI49W
Freno / Sistema Soft	ZSC040

WIND SIMPLY (42)	
Cajón WIND 42 de 6 mt con red altura 1,700 mm (*)	ZSS13W
Cajón WIND 42 de 6 mt con red altura 1,800 mm (*)	ZSS43W
Cajón WIND 42 de 6 mt con red altura 2,600 mm (*)	ZSS14W
Par de guías tradicionales de 6 mt con cepillo	ZSS15W
Par de guías anti-viento de 6 mt con cepillo	ZSS19W
Kit accessorios WIND SIMPLY en barras	ZSI55W
Freno / Sistema Soft	ZSC040

WIND SMART (42)	
Cajón WIND SMART 42 mm. anchura 6000 mm altura 1700 mm (*)	ZSS44W
Cajón WIND SMART 42 mm. anchura 6000 mm altura 1800 mm (*)	ZSS45W
Cajón WIND SMART 42 mm. anchura 6000 mm altura 2600 mm (*)	ZSS46W
Par de guías tradicionales de 6 mt con cepillo	ZSS15W
Par de guías anti-viento de 6 mt con cepillo	ZSS19W
Kit accessorios Wind Smart in barre	ZSI46W
Clips de fijación WIND 42	ZCA02W
Freno / Sistema Soft	ZSC040

WIND UP (45)	
Cajón WIND 45 mm. (aplic. frontal) anchura 6000 mm altura 1700 mm	ZSS37W
Cajón WIND 45 mm. (aplic. frontal) anchura 6000 mm altura 2,600 mm	ZSS38W
Par de guías laterals WIND 45 (aplic. frontal) con cepillo	ZSS39W
Par de guías laterals WIND 45 (aplic. frontal) con cepillo anti-viento	ZSS40W
Kit barra umbral WIND 45 (aplic. frontal)	ZSS42W
Kit accessorios WIND 45 en barras (applicaz. frontale)	ZSI42W
Freno / Sistema Soft	ZSC040

LIBRA: ESQUEMAS DE CONFIGURACIÓN

La mosquitera Libra puede ser realizada en varios combinaciones. Nota: para cada configuración que se muestra también existe la versión girada. Para instrucciones adicionales sobre cómo escoger la configuración, consulte el formulario de pedido colocado en la parte final del catálogo.

LEYENDA

A Exclusivamente hojas empaquetables

B Hojas empaquetables +hoja abatible

C Hojas empaquetables – módulo doble

1 Hoja con apertura hacia la izquierda

2 Hoja con apertura hacia la derecha

DIMENSIONES EMPAQUETADA

Añadir 40 mm por cada hoja.

A 3 IZQ

EXT
INT

B 3 IZQ - 1 DER
1 3 IZQ

EXT
INT



B 3 IZQ - 1 DER
2

A 5 IZQ

EXT
INT

B 5 IZQ - 1 DER
1

EXT
INT

B 5 IZQ - 1 DER
2



B 3 IZQ - 3 DER
1

EXT
INT

C 3 IZQ - 3 DER
2

A 7 IZQ

EXT
INT

B 7 IZQ - 1 DER
1

EXT
INT



B 7 IZQ - 1 DER
2

B 3 IZQ - 5 DER
1

EXT
INT

C 3 IZQ - 5 DER
2

B 5 IZQ - 3 DER
1

EXT
INT



C 5 IZQ - 3 DER
2

B 9 IZQ

EXT
INT

MUESTRA TRAVERSABLE

BORA / PHANTOMATIK / IRENE LATERAL / EVO ZIP

Pida inmediatamente el expositor en dimensiones reales, traversable con la máxima comodidad: un instrumento de venta extraordinario para su salón!

DIMENSIONES:
- expositor (LxH) 90x220 cm + base L 100 cm
- mosquitera (LxH) 75x190 cm

NEW KIRBY

Prepare su salón de exposición con productos MV Line.

Un expositor con 8 mosquiteras, para enriquecer su salón de exposición sin ocupar demasiado espacio. Kirby lleva a su punto de venta todo el universo mosquiteras de MV Line.
Fácil de transportar, es práctico para consultar los productos y es la solución ideal para conocer de cerca los principales modelos y sus funcionalidades, que sus clientes podrán probar directamente.

Eliga su KIRBY entre las siguientes líneas:

KIRBY CUT	KIRBY BLACK	KIRBY LINE
MINIMA UP (RED GRIS)	**LINDAPLUS** rete NERA	**LINDAPLUS**
LINDAPLUS	**MINIMA** rete NERA	**MINIMA**
WIND SIMPLY SOFT	VERA TOP rete NERA BETTER VUE	VERA TOP 45 SOFT
WIND SMART SOFT	LARA TOP rete NERA	IRENE VERTICAL SOFT
WIND 42 MUELLE/CADENA	WIND SIMPLY SOFT rete NERA	WIND 42 VERTICAL TELESCÓPICA
WIND FAST SOFT	IRENE VERTICAL SOFT STRONG	ANTAREX (RED DE ALUMINIO/POLICARBONATO)
WIND 42 TOP LAT. TELESCÓPICA SOFT	KETTY PLUS	PHANTOM TOP
WIND 32 SOFT	ANTAREX (RED DE ALUMINIO/POLICARBONATO)	LARA TOP 45 CON GANCHO (*)

La dimensiones de todas las mosquiteras son 420 mm x 600 mm de h, excepto las **señaladas en negrita**, cuyas dimensiones son 420 mm x 1820 mm de h.
Dimensiones Kirby (a x p x h): 620 mm x 620 mm x 1900 mm.

(*) Para éste modelo de mosquitera se suministra también, como accesorio adicional, la guía inferior redondeada del modelo Clara, para poderla utilizar en lugar de la guía baja tradicional de la Lara Telescópica y obtener dos modelos con la misma muestra.

FORMULARIO DE PEDIDO PARA
MOSQUITERAS

CLIENTE

DESCRIPCIÓN

REF. PEDIR FECHA

MODELO	VERSIÓN (es. telescópica)	MEDIDAS CAJÓN	COLOR	PIEZAS	ANCHURA	ALTURA	TIPO DE MEDIDA LUZ - ACABADA (MARCAR CON UNA X)		TIPO TELA O TEJIDO	PARA LATERALES CON GUÍA BAJA POSIC. CAJÓN (MARCAR CON UNA X)		PARA LAS LATERALES CON DOBLE CAJÓN INDICAR POSICIÓN HOJA CON PESTILLO (SEMIFIJA)		SOFT	OPCIONES	REF. CLIENTE
							LUZ	ACABADA		IZQ	DER	IZQ	DER			
							ML	MA		IZQ	DER	IZQ	DER			
							ML	MA		IZQ	DER	IZQ	DER			
							ML	MA		IZQ	DER	IZQ	DER			
							ML	MA		IZQ	DER	IZQ	DER			
							ML	MA		IZQ	DER	IZQ	DER			
							ML	MA		IZQ	DER	IZQ	DER			

NOTAS

Nota: La posición de la cajón siempre se sobreentiende como “vista interna”. A menos que en el pedido se especifique lo contrario, la empresa en general hace referencia a las especificaciones de instalación del catálogo mosquiteras, en el cuadro “Tabla de medidas”, en función del producto solicitado.

FORMULARIO DE PEDIDO PARA
HOJAS

CLIENTE

DESCRIPCIÓN

FECHA

PIEZAS	COLOR	BASE	ALTURA	TIPO DEMEDIDA LUZ - ACABADA (MARCAR CON UNA X)		MARCO (MARCAR CON UNA X)		PERFIL COMPENSADOR (SOLO MARCO A "L")	NÚMERO HOJAS	ARTÍCULO	HOJAS ASIMÉTRICAS *	ALTURA TRAVESAÑO	MALLA/ESTOR/PANEL (indicar si es diferente a la malla de aluminio bruñido)	REF. CLIENTE
				LUZ	M.A.	Z	L							
				ML	MA	Z	L							
				ML	MA	Z	L							
				ML	MA	Z	L							
				ML	MA	Z	L							
				ML	MA	Z	L							
				ML	MA	Z	L							

APERTURA CON EMPUJE DESDE CARA INTERNA

ART. A

ART. B

ART. C

ART. D

ART. E

ART. F

ART. G


ART. H

ART. I


ART. L


ART. M


ART. N

NOTAS

MÓDULO DE ORDEN
EVO ZIP

CLIENTE

DESCRIPCIÓN

REF. ORDEN FECHA

VERSIÓN CLÁSICA *(autoportante estándar)*	☐
Guía 35/50 - ***estándar***	☐
Guía con compensador sin ajustadores	☐
Guía con compensador con ajustadores	☐
Guía Plus 65/50 sin compensador	☐

VERSIÓN EMPOTRADA *(La fijación es siempre lateral)*	☐
Guía 35/50	☐
Guía con compensador sin ajustadores	☐
Guía con compensador con ajustadores - ***estándar***	☐
Guía Plus 65/50 sin compensador	☐

TIPO DE MANDO			
CON MOTOR			☐
CON MOTOR CON DETECCIÓN OBSTÁCULOS			☐
CON MOTOR CON RADIO RECEP. INTEGRADA (si se utiliza un motor BECKER la detección obstáculos está incluida)			☐
RADIOCOMANDO NR. CANALES	1	5	10

TELA O RED	

COLOR TELA	

PIEZAS	COLOR	ANCHO	ALTURA	CAJÓN		POSICIÓN MOTOR *VISTA INTERNA*		AGUJEROS EN GUÍA		REF. CLIENTE
		MEDIDA ACABADA	MEDIDA ACABADA	100	125	IZ	DCH	Lat.	Front.	
				100	*125*	*IZ*	*DCH*	*Lat.*	*Front.*	
				100	*125*	*IZ*	*DCH*	*Lat.*	*Front.*	
				100	*125*	*IZ*	*DCH*	*Lat.*	*Front.*	
				100	*125*	*IZ*	*DCH*	*Lat.*	*Front.*	
				100	*125*	*IZ*	*DCH*	*Lat.*	*Front.*	

BAJADA TELA



☐ BAJADA **ESTÁNDAR**



☐ BAJADA INTERIOR HABITACIÓN **(OPCIONAL)**

SALIDA CABLE MOTOR

Selecciona una de las letras en el dibujo para indicar la posición en la que desea perforar el cajón.



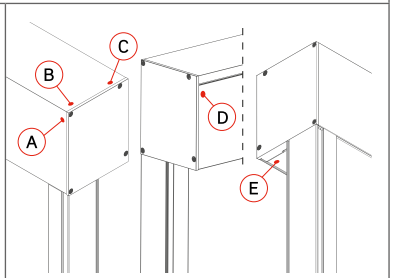

MÓDULO DE ORDEN

IRENE 65 SQUARE

CLIENTE

DESCRIPCIÓN

REF. ORDEN FECHA

TELA O RED		COLOR TELA	

FIJACIÓN DEL CAJÓN	
VERSIÓN CLÁSICA ***Autoportante estándar***	☐
VERSIÓN EMPOTRADA con guías de empotrado con compensador - **SOLO MOTORIZ.** *(la fijación es siempre lateral)*	☐

TIPO DE MANDO			
CON CADENA			☐
CON MOTOR			☐
CON MOTOR CON DETECCIÓN OBSTÁCULOS			☐
CON MOTOR CON RADIO RECEP. INTEGRADA (si se utiliza un motor BECKER la detección obstáculos está incluida)			☐
RADIOCOMANDO NR. CANALES	1	5	10

PIEZAS	COLOR	ANCHO	ALTURA	POSICIÓN MANDO *VISTA INTERNA*		AGUJEROS EN GUÍA		REF. CLIENTE
		MEDIDA ACABADA	MEDIDA ACABADA	IZ	DCH	Lat.	Front.	
				IZ	*DCH*	*Lat.*	*Front.*	
				IZ	*DCH*	*Lat.*	*Front.*	
				IZ	*DCH*	*Lat.*	*Front.*	
				IZ	*DCH*	*Lat.*	*Front.*	
				IZ	*DCH*	*Lat.*	*Front.*	

BAJADA TELA



☐ BAJADA **ESTÁNDAR**



☐ BAJADA INTERIOR HABITACIÓN **(OPCIONAL)**

SALIDA CABLE MOTOR

Selecciona una de las letras en el dibujo para indicar la posición en la que desea perforar el cajón. ***La letra E corresponde a la salida estándar.***



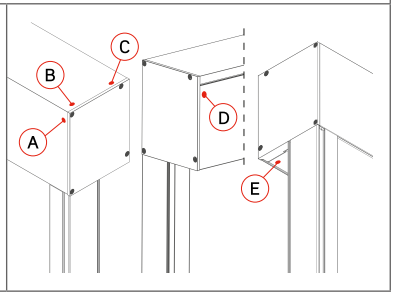

MÓDULO DE ORDEN
SECURZIP

CLIENTE

DESCRIPCIÓN

FECHA

FIJACIÓN DE LA Cajón	
TECHO	
FRONTAL	

TIPO DE ACCIONAMIENTO			
CON CABESTRANTE			
CON MOTOR SIN MANDO VÍA RADIO			
MOTOR CON MANDO VÍA RADIO			
MANDO VÍA RADIO NR. CANALES	**1**	**5**	**10**

ESTOR O MALLA	
COLOR DE ESTOR	

PIES PARA GUÍAS (OPCIONALES)	**SI**	**NO**

PIEZAS	COLOR	ANCHURA	ALTURA	CAJÓN		GUÍAS TELESCÓPICA	PERFIL COMPENSACIÓN ENCAJE	MANDO VISTA INTERNA		ORIFICIOS EN GUÍAS		REF. CLIENTE
				90	**106**			**IZQ**	**DER**	**LATER**	**FRONT**	
				90	106			IZQ	DER	LAT	FRO	
				90	106			IZQ	DER	LAT	FRO	
				90	106			IZQ	DER	LAT	FRO	
				90	106			IZQ	DER	LAT	FRO	
				90	106			IZQ	DER	LAT	FRO	
				90	106			IZQ	DER	LAT	FRO	

NOTAS:

ENROLLADO	SALIDA DEL CABLE
	**Accionamiento CON MOTOR:** Marque con una cruz uno de los 3 números del dibujo de la derecha para indicar la posición de salida del cable. A menos que se especifique lo contrario, el motor se montará a la derecha, con la salida del cable por el lado interior. Cuando no se especifique, la salida del cable será la correspondiente al n. 1. 

FORMULARIO DE PEDIDO PARA
LIBRA

CLIENTE

DESCRIPCIÓN

FECHA

PIEZAS	COLOR	BASE	ALTURA	TIPO DE MEDIDA (MARCAR CON UNA X)		MARCO (MARCAR CON UNA X)		ALTURA TRAVESAÑO	TIPO DE MALLA/ESTOR/PANEL (indicar si es diferente a la malla de aluminio bruñido)	REF. CLIENTE
				LUZ	M.A.	Z	L			
				ML	MA	Z	L			

Nota: para cada configuración que se muestra también existe la versión girada.
Marque la casilla con una "X" si se desea una configuración perfectamente como la representada.
Si en cambio se desea la versión girada, tache la configuración con una "R", como en el ejemplo de abajo.

EJEMPLO

X EXT INT

R EXT INT

A 5 DER

Si se tacha la casilla con una "R" se obtendrá una configuración como la indicada arriba.

LEYENDA

- A Exclusivamente hojas de librillo
- B Hojas de librillo + hoja batiente
- C Hojas de librillo doble

1 Apertura hacia la izquierda de la hoja

2 Apertura hacia la derecha de la hoja

A 3 IZQ

EXT INT

B 3 IZQ - 1 DER
1 3 IZQ

EXT INT

B 3 IZQ - 1 DER
2

A 5 IZQ

EXT INT

B 5 IZQ - 1 DER
1

EXT INT

B 5 IZQ - 1 DER
2

C 3 IZQ - 3 DER
1

EXT INT

C 3 IZQ - 3 DER
2

A 7 IZQ

EXT INT

B 7 IZQ - 1 DER
1

EXT INT



B 7 IZQ - 1 DER
2

C 3 IZQ - 5 DER
1

EXT INT

C 3 IZQ - 5 DER
2

C 5 IZQ - 3 DER
1

EXT INT



C 5 IZQ - 3 DER
2

A 9 IZQ

EXT INT

CONDICIONES DE VENTA

A menos que se haya establecido en modo distinto en presupuestos, confirmaciones de pedido o acuerdos individuales específicamente pactados, MV LINE SPA aplicará las siguientes condiciones generales de venta para todos sus suministros. La relación comercial, con la aprobación tácita basada en la ejecución del pedido, es decir, la aceptación por suscripción de las presentes condiciones generales, que son parte integrante de todos los pedidos, se regulará mientras dure por lo que a continuación se establece, sin requerirse aceptaciones adicionales, expresas o tácitas.

1. PRECIOS

Los precios de las mercancías son aquellos de la lista de precios vigente en el momento de la entrega, excepto que por escrito se acuerde lo contrario. Las ofertas son válidas para los precios indicados y el periodo mencionado, y no incluyen IVA, siendo a portes debidos.

2. PEDIDOS

Los pedidos deben cumplimentarse por escrito, por fax o e-mail, y la aceptación del pedido en la sede de MV line SPA equivale a la conclusión del contrato. En relación a los pedidos telefónicos, MV LINE SPA no se responsabiliza de posibles errores.

3. CATÁLOGOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La información contenida en los catálogos o impresos publicitarios, como por ejemplo las características técnicas de los productos o de los componentes, dimensiones, croquis de montaje, colores, etc., tienen valor meramente indicativo, en base a las especificaciones técnicas y a la evolución tecnológica de los productos de la empresa. Los datos que generen compromiso pueden facilitarse de vez en vez y tras ser requeridos expresamente. Con el fin de mejorar la calidad de sus productos, MV LINE SPA se reserva el derecho a modificar estos sin preaviso, incluso tras la aceptación de los pedidos. La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones parciales o totales de sus productos sin previo aviso, eximiéndose de responsabilidades por inexactitudes de los datos facilitados.

4. MODIFICACIONES Y ANULACIONES DE PEDIDOS

MV LINE SPA se reserva la facultad de aceptar modificaciones o anulaciones de pedidos en función del estado de avance del encargo. En cualquier caso no se aceptarán modificaciones ni anulaciones de pedido no comunicadas por escrito. Los pedidos de productos cuyas medidas excedan las recomendadas por la empresa se emitirán exclusivamente bajo la condición que el cliente envíe una carta con la que exima totalmente a MV LINE SPA de cualquier responsabilidades futuras por anomalías, defectos de funcionamiento o averías del producto.

5. MODO DE ENTREGA

MV LINE SPA enviará a sus clientes los productos que le soliciten, mediante agencias de transporte de su propia confianza, o directamente si el lugar de entrega está comprendido en las áreas donde alcanza el servicio de entregas de la propia empresa.

6. ACEPTACIONES Y DEVOLUCIONES

Todos los productos se suponen aceptados en el momento de la entrega, salvo el derecho del comprador a denunciar vicios o defectos del producto; esto deberá indicarse POR ESCRITO y, so pena de nulidad, ser motivado específicamente. No se admite la denominada rescisión "ad nutum". Por efecto de la denuncia inmediata del vicio o del defecto MV LINE SPA, de acuerdo con el cliente, sustituirá los productos defectuosos o reembolsará su precio. La mercancía objeto de reclamación debe entregarse a MV LINE SPA dentro del plazo de 7 días desde la recepción de la reclamación, para que puedan efectuarse los controles pertinentes. MV LINE SPA tiene la facultad de probar los productos en el momento de su restitución, y de cargar al cliente los costes en que haya podido incurrir en caso de denuncia sin fundamento.

7. CONDICIONES DE PAGO

El pago debe efectuarse según las condiciones y modalidades expresadas en la factura. Los pagos deberán efectuarse por medio de transferencia bancaria, cheque circular o efectivo. La mercancía es de exclusiva propiedad de la empresa vendedora hasta su completo y definitivo pago. El pago no puede bajo ningún concepto ser suspendido o retardado. En caso de retrasos en el pago o de impagados, además de los gastos bancarios, se cargarán como gastos de gestión de cobros la cantidad de 10,39 €, y los intereses de demora según la tasa legal de referencia, sin sobrepasar en ningún caso los límites legales. En caso de retraso en el pago o de falta de pago, la empresa vendedora se reserva la facultad de anular o suspender las entregas pendientes de entrega (art. 1460 c.c. italiano) y de reclamar el abono inmediato de todos los créditos.

8. GARANTÍA

Salvo pacto en contrario, los productos de MV LINE SPA están protegidos por garantía según establece la ley, a partir de la fecha de entrega. La garantía cubre la sustitución y/o reparación gratuita de piezas que presenten defectos de fabricación. La garantía no comprende: la sustitución de telas degradadas por los agentes atmosféricos o dañadas por terceros. La garantía excluye: daños sufridos durante el transporte, debidos a una conservación deficiente, manipulaciones no autorizadas, errores de montaje, falta de pericia en el uso, superación de los límites de prestación y a cualquier otra causa que no pueda imputarse directamente a MV LINE SPA, también en el caso de que las consecuencias fueran originadas por información errónea o incompleta suministrada durante la elaboración del pedido. La garantía decae automáticamente cuando, sin consentimiento del proveedor, se efectúen reparaciones o sustituciones de cualquier naturaleza. Los plazos de garantía tienen carácter completamente perentorio y transcurren también si el material no es usado. El material considerado defectuoso debe enviarse, previo aviso, a MV LINE SPA, a portes pagados, y el sustituido será propiedad de MV LINE SPA.

9. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS

Los errores en la fabricación de la mercancía, los defectos de la mercancía, su funcionamiento deficiente respecto a su destino de uso, en relación a los cuales sea patente la responsabilidad de MV LINE SPA, comportarán, exclusivamente, la entrega de una mercancía idéntica en cuanto a cantidad y calidad (género y tipo), sin defectos y en estado potencial de perfecto funcionamiento. Por tanto se excluyen todos los otros costes sostenidos, por ejemplo: desmontaje, nuevo montaje, mano de obra, horas de viaje, gastos de transporte, etc., así como cualquier otro motivo de indemnización directa o indirecta.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

MV LINE SPA se reserva todos los derechos sobre la totalidad de los contenidos (textos, imágenes, etc.) que aparecen en sus impresos y su página web. Estos contenidos pueden ser utilizados por terceros solamente previa autorización escrita. El cliente reconoce la validez de cualquier derecho exclusivo que pueda derivarse de los títulos de propiedad intelectual e industrial de MV LINE SPA.

11. AUTORIZACIÓN DE USO DE MARCAS COMERCIALES

El cliente está autorizado a usar las marcas comerciales sólo en el ámbito de la promoción y venta de productos autorizados; tiene la facultad de añadir, previa autorización de MV LINE SPA, su propia marca, pero se le prohíbe terminantemente suprimir símbolos comerciales de MV LINE SPA. El cliente deberá observar todas las cláusulas del presente documento y todas las reglas, instrucciones o indicaciones generales que cada vez le comunique MV LINE SPA en relación a la exposición y utilización de las marcas, y se compromete a comunicar dichas condiciones a los usuarios de los productos de la empresa. El cliente siempre de usar las marcas de MV LINE SPA de conformidad al buen gusto, sin provocar daños comerciales al MV LINE SPA. El cliente no está autorizado a permitir a sus propios clientes, ni a ningún tercero, cualquier modo de uso de la marca de MV LINE SPA. El cliente comunicará inmediatamente a MV LINE SPA cualquier abuso o uso no autorizado que pueda conocer de las marcas. El cliente acepta mantener, en relación a los productos autorizados y materiales, la documentación, los servicios y los embalajes pertinentes y correlacionados, como mínimo al mismo nivel de calidad que se asegura en el momento de entrega de la mercancía. El cliente se compromete, además, a cumplir todas las instrucciones que cada vez MV LINE SPA le indique sobre la venta de los productos. En el caso de que MV LINE SPA, según su juicio incuestionables, perciba que el uso de la marca, y en general el marketing de los productos de MV LINE SPA tenga un nivel de calidad inferior al establecido, o que el cliente no cumple las instrucciones proporcionadas sobre la venta, inmediatamente podrá revocar la autorización al uso promocional de la marca y a la venta de sus productos, y adoptar cualquier otra medida que considere oportuna.

12. PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD COMUNICACIÓN INFORMATIVA CON ARREGLO AL ART. 13 DEL D. LGS. ITALIANO 196/03

Los datos personales se recaban con la finalidad de gestionar las relaciones comerciales ordinarias, llevar la contabilidad de los clientes/proveedores, elaborar datos estadísticos en un ámbito exclusivamente interno, realizar investigaciones de mercado y comunicaciones de carácter comercial; estos datos se conservarán en archivos de papel y/o se memorizarán en archivos magnéticos, con arreglo a las leyes vigentes y del modo indicado en el art. 11 del D.Lgs. italiano 196/03; los datos personales se comunicarán para el desarrollo de las actividades comerciales, administrativas y contables llevadas a cabo en el ámbito interno de MV LINE SPA, a los sujetos que lleven a cabo encargos específicos vinculados al cumplimiento de obligaciones administrativas, contables y de gestión relacionadas con el desarrollo ordinario de nuestra actividad económica. La titularidad del tratamiento de los datos objeto de la presente comunicación informativa es de competencia de MV LINE SPA. Le informamos, además, que con arreglo al art. 7 del D.Lgs. italiano 196/03, usted tiene el derecho a conocer, actualizar, cancelar, rectificar sus datos u oponerse a su uso si se tratan sin observar la ley. Con arreglo al art. 13 (comunicación informativa) D. Lgs. italiano 196/03, Código en materia de protección de datos personales", le informamos que los datos personales suministrados por usted pueden ser objeto de tratamiento por parte de MV LINE SPA.

13. DISPUTAS Y JURISDICCIÓN

Cualquier disputa generada por la interpretación o ejecución de las cláusulas indicadas anteriormente, serán conducida y sometida al criterio, según mutuo acuerdo entre las partes, exclusivamente a la jurisdicción de Bari, Sección Separada de Acquaviva delle Fonti, también en caso de existir vinculación.

MV SPAGNA S.L.
by MV LINE GROUP

Camí dels Mollons, 25-26
46970 Alaquàs (Valencia) - España
Tf. +34 960 600 020

mvspagna@mvspagna.es • www.mvline.es

1993 • 2018

RETE PHIFER

Version 2.0